CENNÍK 2026-2027

Split/Sky Air



Ceny a technické informácie pre Split, Multi Split a Sky Air produkty

Obsah

Novinky

- Onecta 4
- Stand By Me 5

Rezidenčné Split portfólio 6

Split jednotky

- Prehľad Split R-32 - produktová rada 7
- Prehľad vlastností a funkcií 8
- Kombinácie jednotiek Split 10
- Ururu Sarara FTXZ 12
- Daikin Emura FTXJ 13
- Stylish FTXA 14
- Perfera W FTXM 17
- Perfera F FVXM 18
- Comfora FTXP 19
- Sensira FTXF 20

Split jednotky - rada Nepura 21

- Daikin Emura FTXTJ 22
- Stylish FTXTA 23
- Perfera W FTXTM 24
- Perfera F FVXTM 25
- Comfora FTXTP 26

Multi Split 27

- Multi Split 2/3/4/5MXM 28
- Multi+ 4MWXM a EKHWET 30
- Multi+ 5MWXM a CKHWS 31
- Daikin Altherma hybrid pre Multi 32
- Multi Split kombinačná tabuľka pre Split vnútorné 33

Voliteľné príslušenstvo Split 34

- Kombinačná tabuľka príslušenstva Split 34

Sky Air jednotky 35

- Sky Air séria s chladivom R-32 prehľad systémov 38-41
- Prehľad vlastností a funkcií 42-43

Vnútorné jednotky a splitové kombinácie 44

- Nástenné jednotky
  - FAA-B a FTXM-A 44
- Podstropné jednotky
  - FHA-A 45
  - FUA-A 47
- Kazetové jednotky
  - FCAHG-H s kruhovým výfukom a vysokým COP 49
  - FCAG-B s kruhovým výfukom 50-51
  - FFA-A9 úplne plochá kazetová jednotka 52
- Kanálové jednotky
  - Multi zone kit pre kanálové jednotky 54-55
  - FDXM-F9 56
  - FBA-A(9) a ADEA-A 57-58
  - FDA-A 59
- Parapetné a stĺpové jednotky
  - FNA-A9 neopláštená parapetná jednotka 60
  - FVA-A stĺpová jednotka 61

Sky Air kombinácie

- Sky Air Pair, Twin, Triple, Double-Twin aplikácie 62
- Kombinácie pre štandardné aplikácie 63
- Kombinácie pre technologické chladenie 64
- MXM a MWXM - Multi kombinácie pre Sky Air vnútorné jednotky 65

Voliteľné príslušenstvo Sky Air

- Kombinačná tabuľka príslušenstva pre Sky Air jednotky 66-67
- Ovládače Madoka a Madoka Plus 69
- Sada pre bezspádový odvod kondenzátu 72-73

Vonkajšie jednotky- technické údaje 74

- RXM-A(9)(8) 74
- RZAG-N a RZAG-B Sky Air Alpha séria 75
- RZASG-M Sky Air Advance séria 76
- AZAS-M a ARXM-A Sky Air Active séria 77
- RZA-D Sky Air Advance Large séria 78
- Príslušenstvo pre Sky Air vonkajšie jednotky 79

Kondenzačné jednotky

- ERA kondenzačné jednotky 80-81

Vzduchové clony Biddle 82

- Vzduchové clony CYA-S/M/L-DK-F/C/R 82-83

Vetracie jednotky 84

- VAM-FC9 a VAM-J8 VAM-FC9 a VAM-J8 vetracie rekuperačné jednotky 84
- GSIEKA elektrické ohrievače pre VAM jednotky 84

Čističky vzduchu 86

- Čističky vzduchu a čističky vzduchu so zvlhčovaním 86-87

Všeobecné obchodné podmienky 88

INVERTER

Všetky klimatizačné jednotky v tomto cenníku pracujú s kompresormi Daikin s vlastnou invertor technológiou, ktorá poskytuje vynikajúci výkon s najnižšou možnou sezónnou spotrebou energie.


POZNÁMKY: Všetky jednotky v cenníku (okrem VAM jednotiek) pracujú s chladivom R32. V cenníku uvedené zariadenia majú GWP = 675. To znamená, že pri úniku 1 kg tohto chladiva do atmosféry bude dopad na globálne otepľovanie 675 krát vyšší ako pri úniku 1 kg CO_2 počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokušajte sami zasahovať do chladiaceho okruhu. V prípade potreby sa obráťte na odbornú firmu.

Cenník je platný od 1. apríla 2026. Všetky predchádzajúce cenníky sú neplatné. Všetky uvedené ceny sú cenníkové a bez DPH a vzťahujú sa na ne Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Daikin (uvedené na konci cenníka alebo na www.daikin.sk/VOP).

Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.

Novinky 2026

GOOD DESIGN AWARD 2025

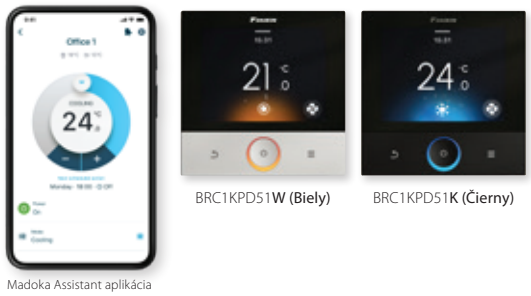

Madoka Assistant aplikácia


BRC1KPD51**W (Biely)**

BRC1KPD51**K (Čierny)**

Madoka Plus

str. 78


- Elegantný a kompaktný dizajn s prémiovou sklenenou povrchovou úpravou
- Prevádzkové režimy viditeľné cez Daikin Eye
- Intuitívne a ľahko ovládateľné rozhranie
- Užívateľské rozhranie v 10 jazykoch s prehľadnými symbolmi
- Jednoduché nastavenie funkcií na úsporu energie cez aplikácie Madoka Plus a Madoka Assistant

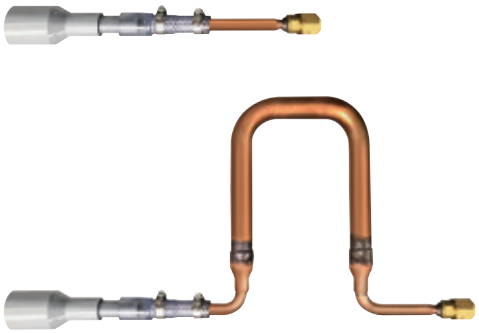

Sada pre bezspádový odvod kondenzátu

str. 70

- Nie je potrebné počítať spád: Odtokové potrubia je možné viesť úplne vodorovne alebo dokonca smerom nahor, aby sa obišli stavebné prvky, ako sú nosníky či vzduchotechnické potrubia
- Konštrukcia odolná voči upchávaniu: Antibakteriálna medená úprava zabraňuje tvorbe slizu a upchatiu potrubia
- Flexibilná inštalácia: Ideálne pre stiesnené priestory v strope a rekonštrukcie
- Úspora času: Zjednodušuje plánovanie a urýchľuje inštaláciu, pretože zavesenie odtoku možno kombinovať s potrubím chladiva.

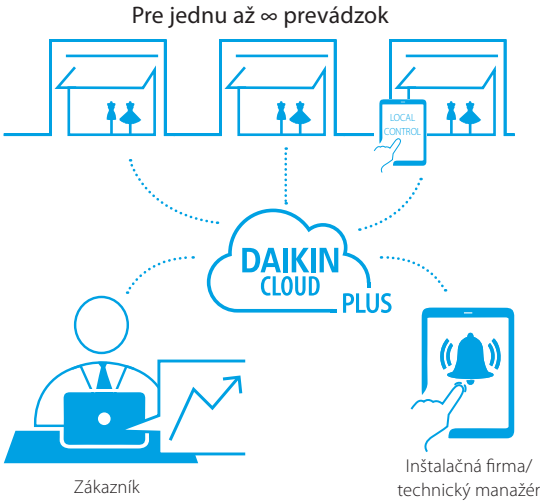

Daikin Cloud Plus

Vzdialený dohľad, riadenie a údržba komerčných DX systémov

str. 19

- Monitorovanie a riadenie budovy na diaľku prostredníctvom platformy Daikin Cloud Plus, nezávisle od polohy obsluhy
- Správa viacerých objektov s modulárnou architektúrou, ktorá umožňuje škálovanie cloudového riešenia podľa rastu prevádzky
- Vizualizácia spotreby energie a porovnanie jednotlivých lokalít s cieľom optimalizovať energetické náklady
- Vzdialená diagnostická podpora na predĺženie životnosti systému a rýchlejšiu identifikáciu porúch
- Prediktívna údržba zameraná na prevenciu porúch a minimalizáciu neplánovaných odstávok
- Možnosť vzdialeného prihlásenia inštalatéra alebo technického manažéra pri poruchách na vykonanie prvotnej diagnostiky
- Zníženie rizika neočakávaných porúch prostredníctvom nepretržitého 24/7 monitorovania alarmov a automatického e-mailového upozorňovania


Onecta

Pomocou aplikácie Onecta môžete monitorovať a ovládať až 50 jednotiek.




Ovládanie

Ovládajte prevádzkový režim, teplotu, čistenie vzduchu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia

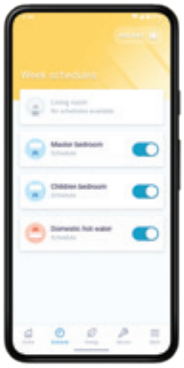


Časovač

Naplánujte nastavenú teplotu, prevádzkový režim a rýchlosť ventilátora

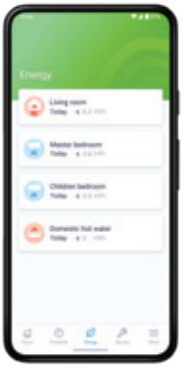

Monitorovanie

Sledujte svoju spotrebu energie [1]
nastavte prázdninový režim

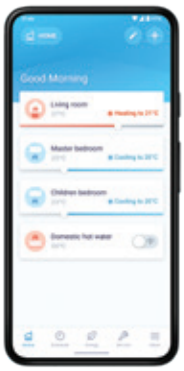

Identifikácia


Identifikujte miestnosti vášho domu

Intuitívne online a hlasové ovládanie [2]

Užívajte si maximálny komfort a ovládajte svoj systém len pomocou vášho hlasu. Cez Amazon Alexa alebo Google Assistant môžete ovládať hlavné funkcie, ako je nastavená teplota, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a oveľa viac!

Vaše výhody

- Prístup k rôznym funkciám pre ovládanie vašej vnútornej klímy
- Nastavujte teplotu, prevádzkový režim, čistenie vzduchu a ventilátor pomocou interaktívneho termostatu
- Vytvárajte rôzne prevádzkové plány a režimy
- Sledujte spotrebu energie [1]

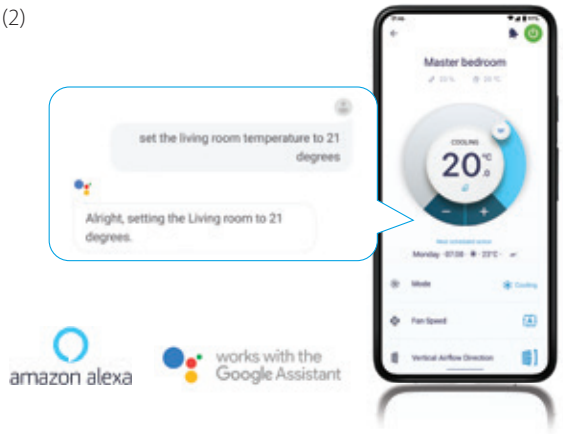

1) Nie všetky jednotky vedia monitorovať spotrebu energie

2) Amazon Alexa a Google Assistant nie sú dostupné vo všetkých krajinách

		Zabudovaný WiFi adaptér	BRP069B42	BRP069B41	BRP069C81 [5]	BRP069C82 [5]
	Cena €	**-**	**36,-**	**36,-**	**167,-**	**137,-**
Split	Ururu Sarara FTXZ		voliteľné príslušenstvo			
	Daikin Emura FTXJ	●				
	Stylish FTXA	●				
	Perfera W FTXM	●				
	Perfera F FVXM	●				
	Comfora FTXP20-50N9	●				
	Comfora FTXP60-71N			dodávaný spolu s jednotkou		
	Sensira FTXF20-50F	●				
	Sensira FTXF60-71F			dodávaný spolu s jednotkou		
	Nepura Daikin Emura FTXTJ	●				
	Nepura Stylish FTXTA	●				
	Nepura Perfera W FTXTM	●				
	Nepura Perfera F FVXTM	●				
	Nepura Comfora FTXTP	●				
	MULTI+ zásobník TPV EKHWET-BV3	●				
	MULTI+ zásobník TPV CKHWS-BV3	●				
Sky Air	Kazetová (FCAHG-H, FCAG-B)					●(1)
	Kazetová (FFA-A9)				●	
	FDXM-F9				●	
	FBA-A(9)				●	
	FDA-A				●(2)	●(3)(4)
	ADEA-A				●	
	FHA-A(9)				●	
	FUA-A				●	
	FAA-B				●	
	FVA-A				●	
	FNA-A9				●	

(1) Prepojovací káblik (EWHAR1) je potrebný pri súčasnom použití WiFi a samočistiaceho panelu; (2) Pre FDA125A; (3) Pre FDA200-250A; (4) Príslušenstvo nemôže byť kombinované s KRP4A51 a KRP2A51. (ak je filter, filtračná komora vyžadovaná); (5) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom

Stand By Me zákaznícky portál



Služba vzdialeného monitorovania

Aktivujte služby vzdialeného monitorovania prostredníctvom portálu **Stand By Me**, aby bolo možné na diaľku monitorovať inštalácie a spravovať nastavenia zariadení zákazníka.

Bezplatné predĺženie záruky

Prvou výhodou platformy **Stand By Me** je bezplatné predĺženie záruky:

- ☑ Vzťahuje sa na náhradné diely*
- ☑ Platnosť začína okamžite po potvrdení koncovým používateľom

Rýchle následné sledovanie

Platforma Stand By Me poskytuje všetky nástroje popredajnej podpory potrebné pre vašu prácu.
Umožňuje registrovať zariadenia, sledovať údržbu a pridávať dokumentáciu zo servisných zásahov.

- ☑ Platforma **Stand By Me** automaticky upozorní servisného technika aj zákazníka na požadovanú údržbu
- ☑ Zákazníci môžu spravovať všetky informácie súvisiace s ich inštaláciou, napríklad registračné dokumenty, záznamy o opravách, záznamy o údržbe a pod.
- ☑ Okamžitý prístup k správnym informáciám prispieva k bezchybnej prevádzke servisu

Aplikácia e-Care

Aplikácia Daikin e-Care zjednodušuje prácu inštalatéra Daikin tým, že umožňuje registrácie cez Stand By Me pomocou skenovania QR kódu a riešenie problémov prostredníctvom modulu e-Doctor.

- ☑ Objednávajte náhradné diely priamo cez aplikáciu e-Care.
- ☑ Aktualizujte nastavenia vašej inštalácie pomocou USB kľúča
- ☑ Minimalizujte riziko chýb počas uvedenia zariadenia do prevádzky vďaka jednoduchej asistencii nástroja Commissioning Assistant.

Stiahnite si aplikáciu E-Care tu:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

STAND BY ME



*Pre viac informácií kontaktujte miestneho dodávateľa.



Rezidenčné Split jednotky

Prehľad Split R-32 produktová rada

		Model	Názov		15	20	25	30	35	40	42	50	60	71
Štandardná rada	Nástenné jednotky	**Ururu Sarara** Kompletné riadenie klímy odvlhčením, zvlhčením, čistením vzduchu a vetraním s najvyššou účinnosťou pri vykurovaní a chladení	FTXZ-N				A+++ A+++ (len pár)		A+++ A+++ (len pár)			A+++ A+++ (len pár)		
		Daikin Emura Dizajn, ktorý hovorí sám za seba	FTXJ-AW/S/B9			A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++		A+++ A+++	A+++ A+++		
		Stylish Najkompaktnejšia jednotka montovaná na stenu, teraz dostupná s novými farebnými kombináciami	CTXA-C* CTXA-D*		● (len multi)									
			FTXA-C* FTXA-D*			A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++		A+++ A+++	A+++ A+++		
		Perfera W Nástenná jednotka pre vysoký výkon a vysokú kvalitu vzduchu v interiéri	CTXM-A		● (len multi)									
			FTXM-A			A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++		A+++ A+++	A+++ A+++	A+++ A+++	A+++ A
		Comfora Diskrétna nástenná jednotka, ktorá poskytuje vysokú účinnosť a pohodlie	FTXP-N(9)			A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++			A++ A+ (len pár)	A++ A+ (len pár)	A++ A+ (len pár)
		Sensira Nástenná jednotka pre nízku spotrebu energie a príjemné pohodlie	FTXF-F			A+++ A+++ (len pár)	A+++ A+++ (len pár)		A+++ A+++ (len pár)		A+++ A+++ (len pár)	A+++ A+++ (len pár)	A+++ A+++ (len pár)	A A (len pár)
	Parapetná	**Perfera F** Parapetná jednotka pre optimálne pohodlie pri vykurovaní vďaka jedinečným vykurovacím funkciám	CVXM-B			● (len multi)								
			FVXM-B				A+++ A+++		A+++ A+++			A+++ A++		
nepura rada pre extrémne podmienky vykurovania	Nástenné	**Daikin Emura** Dizajn, ktorý hovorí sám za seba	FTXTJ-AW/B					A+++ A+++ (len pár)						
		Stylish Najkompaktnejšia jednotka montovaná na stenu s vykurovaním aj pri -30°C	FTXTA-CW/B					A+++ A+++ (len pár)						
		Perfera W Atraktívna nástenná jednotka pre vysokú kvalitu vzduchu v interiéri	FTXTM-A					A+++ A+++ (len pár)		A+++ A+++ (len pár)				
		Comfora Diskrétna nástenná jednotka, ktorá poskytuje vysokú účinnosť a pohodlie	FTXTP-A				A+++ A+++ (len pár)		A+++ A+++ (len pár)					
	Parapetná	**Perfera F** Parapetná jednotka pre optimálne pohodlie pri vykurovaní vďaka jedinečným vykurovacím funkciám	FVXTM-B					A+++ A+++ (len pár)						

Energetická trieda pre chladenie (hore) a vykurovanie pre stredné pásmo (dole). Poznámka "Len pár" udáva že jednotku je možné inštalovať len v párovej split kombinácií.

Prehľad vlastností a funkcií

		Štandardná rada							Nepura rada				
		Ururu Sarara	Daikin Emura	Stylish	Perfera W	Perfera F	Comfora	Sensira FTXF	Daikin Emura	Stylish	Perfera W	Perfera F	Comfora
													
Účinnosť	**Ekonomický režim** Úspora energie a nákladov, keď iné spotrebiče vyžadujú veľký výkon treba využiť spotrebu, tento režim spotrebu optimalizuje bez zníženia účinnosti.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Senzor detekcie pohybu Pohybové senzory monitorujú 2 alebo 3 smery a automaticky buď presmerujú prúd vzduchu do smeru, kde nie je detekovaný žiadny pohyb alebo prepne na vyššiu/nižšiu žiadanú hodnotu na nižšiu spotrebu energie, ak nie je v miestnosti detekovaný pohyb.				●						●		
		●											
	Úspora energie v pohotovostnom režime V pohotovostnom režime sa spotreba energie zníži približne o 80 %.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Nočný režim		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	Samočistiaci filter Filter sa automaticky vyčistí, vylepší účinnosť zariadenia a znižuje potrebu údržby.	●											
Prevádzka	**Komfort režim** Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje teplému alebo studenému vzduchu fúkať priamo na ľudí v miestnosti.	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●
	Powerful režim Ak je teplota v miestnosti príliš vysoká alebo nízka, môže sa rýchlo zmeniť komfort v miestnosti. Po vypnutí režimu Powerful sa jednotka vráti na prednastavený režim.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tichá ako šepot	●	●	●	●		●						
	Prakticky nepočuteľná		●	●	●	●	●		●	●	●	●	
	Tichá prevádzka vnútornej jednotky Prevádzku vnútornej jednotky je možné znížiť o 3dBA.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Režim komfortného spánku Automaticky nastavuje teplotu sledujúc špecifický rytmus. Ideálne pre nočný čas alebo čas odpočinku.	●											
	Tichá prevádzka vonkajšej jednotky Prevádzku vonkajšej jednotky možno znížiť o 3dbA.	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
	Krbová logika Pri inštalácii v blízkosti vykurovacieho zariadenia (napr. krb alebo rúra) a nastavená teplota je dosiahnutá, ventilátor beží ďalej, aby bola dosiahnutá rovnomerná teplota v celom dome.								●	●	●		
	Rýchle dosiahnutie teploty Teplota je dosiahnutá o 14% rýchlejšie ako pri bežnej klimatizácii, pričom sa miestnosť zohrieva rýchlejšie.		●		●	●			●	●	●	●	
	Sálavé teplo Sálavé teplo z hornej časti jednotky sa distribuuje po dobu 30 minút pred návratom k predchádzajúcim nastaveniam.					●						●	
	Ohrev podlahy Teplý vzduch je distribuovaný zo spodnej časti jednotky, aby sa vytvoril príjemný komfort pri podlahe v celej miestnosti.					●						●	
Čistenie vzduchu	**Flash Streamer** (2) Flash Streamer pomocou elektrónov rozkladá alergény, ako sú peľové a plesňové alergény, a odstraňuje nepríjemné pachy a zabezpečuje lepší a čistejší vzduch.	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
	Titánium apatitový deodorizačný filter Rozkladá nepríjemné pachy napríklad tabaku a domácich miláčikov.	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	Filter so striebrom pre odstránenie alergénov a čistenie vzduchu Bezproblémovo zachytáva a čistí vnútorný vzduch od alergénov, ako je peľ, roztoče a prach do 99%.		●	●	●		●		●	●	●		
	Statický filter Nový statický vzduchový filter bol ošetrený aktívnou látkou (Ionpure) na zachytenie baktérií a vírusov.			●	●								
	Vzduchový filter Bezproblémovo odstraňuje prachové častice, čím zabezpečuje čistý vnútorný vzduch.	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●

		Štandardná rada							Nepura rada				
		Ururu Sarara	Daikin Emura	Stylish	Perfera W	Perfera F	Comfora	Sensira FTXF	Daikin Emura	Stylish	Perfera W	Perfera F	Comfora
													
Prúdenie vzduchu	**3-D prúdenie vzduchu** Kombinácia vertikálneho a horizontálneho automatického natáčania klapiek na cirkuláciu teplého alebo studeného vzduchu do všetkých rohov akejkoľvek miestnosti.	●	●	●	●		●		●	●	●		●
	Rýchlosti ventilátora	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Inteligentný teplotný senzor V spolupráci s efektom Coanda senzor skenuje obsadenie miestnosti a teplotu vzduchu a signalizuje jednotke, aby nasmerovala prúdenie vzduchu od ľudí alebo nasmerovala prúdenie vzduchu do oblastí s rozdielnou teplotou.		●	●					●	●			
	Coanda Effect Coanda Efekt optimalizuje prúdenie vzduchu v režime vykurovania aj chladenia. Vďaka špeciálne navrhnutým výfukovým lamelám umožňuje lepšie sústredené prúdenie vzduchu a lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti.	● (len chladenie)	● (chladenie a vykurovanie)	● (chladenie a vykurovanie)					● (chladenie a vykurovanie)	● (chladenie a vykurovanie)			
	Vertikálny automatický pohyb lamiel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Horizontálny automatický pohyb lamiel	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Kontrola vlhkosti	**Ururu - zvlhčovanie** Špeciálne navrhnutý modul vo vonkajšej jednotke bez problémov zvlhčuje čerstvý vzduch privádzaný do miestnosti a tým zvyšuje hladinu vlhkosti vo vzduchu, čím sa eliminuje potreba dodatočného vykurovania hlavne v zime.	●											
	Sarara - odvlhčovanie Jedinečný duálny výmenník tepla vo vnútornej jednotke najskôr vzduch ochladí pre odstránenie vlhkosti a následne ohreje späť v jednom prechode výmenníkom, čo vedie k odvlhčeniu vzduchu bez pocitu studeného prievanu.	●											
	Program sušenia Znižuje úroveň vlhkosti v miestnosti bez ovplyvnenia teploty.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ovládanie a časovače	**WiFi adaptér / Onecta** Riadenie prevádzky cez aplikáciu Onecta vrátane hlasového ovládania cez Google Assistant a Amazon Alexa (3).	● (1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Týždenný časovač Časovač je možné nastaviť tak, aby spustil prevádzku kedykoľvek na dennej alebo týždennej báze.		●	●	●	●			●	●	●	●	
	24-hodinový časovač Časovač je možné nastaviť tak, aby spustil chladenie/vykurovanie kedykoľvek počas 24 hodín.	●			●	●	●	●			●	●	●
	Centrálne ovládanie	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
Ostatné funkcie	**Samodiagnostika**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Multi Split aplikácia Jednotky pripojiteľné k Multi Split vonkajším jednotkám.		●	●	●	●	●						
	Prevádzka vykurovania do -30°C Pre regióny s náročnými zimnými podmienkami je prevádzka možná až do -30°C.								●	●	●	●	●
	ModBus, KNX a DIII-Net Pre všetky jednotky Daikin je k dispozícii príslušenstvo pre pripojenia prostredníctvom protokolov ModBus, KNX a DIII-Net.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Daikin Cloud Servis **Online vzdialené monitorovanie**		●	●	●	●	● (3)		●	●	●	●	●

(1) Dostupné ako príslušenstvo; (2) Technológia Flash Streamer nie je určená na použitie na lekárske účely; (3) DCS dostupné len pre FTXP20-50N9.

Rezidenčný Split systém - prehľad zariadení

Typ		Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Výkon (kW)		Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Akustický tlak vnút. jednotky min-max (dBA)		Prevádzkový rozsah (min~max)		Ceny		
						Chladenie		Vykurovanie (Stredné pásmo)						Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
				Chladenie (Min/Nom/Max)	Vykurovanie (Min/Nom/Max)	Energ. trieda (1)	SEER	Energ. trieda (1)	SCOP/A	Chladenie	Vykurovanie	Chladenie (°CDB)	Vykurovanie (°CDB)	€	€	€
Nástenné	Ururu Sarara	FTXZ25N	RXZ25N	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5	A+++	9,54	A+++	5,90	19-38	19-39	-10~43	-20~24	1.195,-	2.251,-	3.446,-
		FTXZ35N	RXZ35N	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0		9,00		5,73	19-42				1.288,-	2.626,-	3.914,-
		FTXZ50N	RXZ50N	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4		8,60		5,50	23-47	24-44			1.789,-	3.319,-	5.108,-
	Emura	FTXJ20AW9	RXJ20A9	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A+++	8,75	A+++	5,15	19-39	19-39	-10~50	-20~24	1.045,-	1.535,-	2.580,-
		FTXJ20AS9	RXJ20A9											1.152,-	1.535,-	2.687,-
		FTXJ20AB9	RXJ20A9											1.076,-	1.535,-	2.611,-
		FTXJ25AW9	RXJ25A9	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7		8,74			19-40	19-40			1.084,-	1.616,-	2.700,-
		FTXJ25AS9	RXJ25A9											1.178,-	1.616,-	2.794,-
		FTXJ25AB9	RXJ25A9											1.116,-	1.616,-	2.732,-
		FTXJ35AW9	RXJ35A9	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		8,73			19-41	19-41			1.251,-	1.890,-	3.141,-
		FTXJ35AS9	RXJ35A9											1.360,-	1.890,-	3.250,-
		FTXJ35AB9	RXJ35A9											1.290,-	1.890,-	3.180,-
		FTXJ42AW9	RXJ42A9	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0	A++	7,50	A++	4,60	21-45	21-45			1.483,-	2.266,-	3.749,-
		FTXJ42AS9	RXJ42A9											1.605,-	2.266,-	3.871,-
		FTXJ42AB9	RXJ42A9											1.529,-	2.266,-	3.795,-
		FTXJ50AW9	RXJ50A9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5		7,33			24-46	24-46			1.560,-	2.545,-	4.105,-
		FTXJ50AS9	RXJ50A9											1.680,-	2.545,-	4.225,-
		FTXJ50AB9	RXJ50A9											1.607,-	2.545,-	4.152,-
	Stylish (1)	CTXA15CW	-	Len pre Multi Split aplikácie						21-39	21-39	Len pre Multi Split aplikácie		806,-	-	-
		CTXA15CB												831,-	-	-
		CTXA15CS												896,-	-	-
		FTXA20CW	RXA20A8	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A+++	8,75	A+++	5,15	19-39	19-39	-10~46	-15~24	908,-	1.461,-	2.369,-
		FTXA20CB	RXA20A8											936,-	1.461,-	2.397,-
		FTXA20CS	RXA20A8											1.003,-	1.461,-	2.464,-
		FTXA25CW	RXA25A8	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7		8,74			19-40	19-40			943,-	1.539,-	2.482,-
		FTXA25CB	RXA25A8											969,-	1.539,-	2.508,-
		FTXA25CS	RXA25A8											1.024,-	1.539,-	2.563,-
		FTXA35CW	RXA35A8	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		8,73			19-41	19-41			1.088,-	1.799,-	2.887,-
		FTXA35CB	RXA35A8											1.121,-	1.799,-	2.920,-
		FTXA35CS	RXA35A8											1.182,-	1.799,-	2.981,-
		FTXA42CW	RXA42B8	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0	A++	7,50	A++	4,60	21-45	21-45			1.290,-	2.113,-	3.403,-
		FTXA42CB	RXA42B8											1.329,-	2.113,-	3.442,-
		FTXA42CS	RXA42B8											1.395,-	2.113,-	3.508,-
		FTXA50CW	RXA50B8	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5		7,33			24-46	24-46			1.356,-	2.424,-	3.780,-
		FTXA50CB	RXA50B8											1.397,-	2.424,-	3.821,-
		FTXA50CS	RXA50B8											1.460,-	2.424,-	3.884,-
	Perfera W	CTXM15A	-	Len pre Multi Split aplikácie						19-41	20-39	Len pre Multi Split aplikácie		550,-	-	-
		FTXM20A	RXM20A	0,9/2,0/3,0	0,8/2,5/4,5	A+++	9,47	A+++	5,20			-10~50	-20~24	579,-	1.013,-	1.592,-
		FTXM25A	RXM25A9	0,9/2,5/3,8	0,8/2,8/5,0		9,25							603,-	1.050,-	1.653,-
		FTXM35A	RXM35A9	0,9/3,5/4,4	0,8/4,0/5,2					19-45				670,-	1.170,-	1.840,-
		FTXM42A	RXM42A	1,5/4,2/5,2	1,5/5,4/5,7	A++	9,25	A++	5,00	21-45	21-45			802,-	1.401,-	2.203,-
		FTXM50A	RXM50A8	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5		7,55		4,75	27-46	31-46			890,-	1.557,-	2.447,-
		FTXM60A	RXM60A	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,90	A+	4,30	30-46	33-45	-10~46	-15~24	1.071,-	1.867,-	2.938,-
		FTXM71A	RXM71A	2,3/7,1/8,5	2,3/8,2/10,2		6,20		4,10	32-47	34-46			1.284,-	2.239,-	3.523,-
	Comfora	FTXP20N9	RXP20N9	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A++	7,20	A++	4,68	19-39	21-39	-10~48	-15~24	400,-	779,-	1.179,-
		FTXP25N9	RXP25N9	1,3/2,5/3,0	1,3/3,0/4,0				4,66	19-40	21-40			417,-	808,-	1.225,-
		FTXP35N9	RXP35N9	1,3/3,5/4,0	1,3/4,0/4,8				4,68	20-43				463,-	900,-	1.363,-
		FTXP50N9	RXP50N8	1,7/5,0/5,3	1,7/5,6/6,5		7,10	A+	4,30	27-46	30-44			615,-	1.198,-	1.813,-
		FTXP60N	RXP60N9	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,82		4,10	30-45	32-44			740,-	1.436,-	2.176,-
		FTXP71N	RXP71N9	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0		6,20		4,01	32-46	33-45			887,-	1.722,-	2.609,-
	Sensira	FTXF20F	RXF20F	1,3/2,0/2,4	1,3/2,4/3,3	A++	6,50	A+	4,20	20-39	21-39	-10~48	-15~24	296,-	606,-	902,-
		FTXF25F	RXF25F	1,3/2,5/2,8	1,3/2,8/3,7					20-40	21-40			314,-	641,-	955,-
		FTXF35F	RXF35F	1,3/3,3/3,8	1,3/3,5/4,4					20-43				333,-	679,-	1.012,-
		FTXF42F	RXF42F	1,4/4,2/4,3	1,4/4,6/5,0				4,30	22-45	22-44			400,-	815,-	1.215,-
		FTXF50F	RXF50F	1,7/5,0/5,3	1,7/5,4/6,1				4,10	31-45	30-44			531,-	1.065,-	1.596,-
		FTXF60F	RXF60D9	1,7/6,0/7,0	1,7/6,4/8,0		6,15		4,06	33-45	32-44			617,-	1.233,-	1.850,-
		FTXF71F	RXF71D9	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0	A	5,15	A	3,81	34-46	33-45			742,-	1.478,-	2.220,-
Parapetné	Perfera F	CVXM20B	-	Len pre Multi Split aplikácie						22-38	21-38	Len pre Multi Split aplikácie		927,-	-	-
		FVXM25B	RXM25A9	1,3/2,4/3,5	1,3/3,4/4,7	A+++	8,55	A++	4,65	20-38	19-38	-10~46	-20~24	1.153,-	1.050,-	2.203,-
		FVXM35B	RXM35A9	1,4/3,4/4,0	1,4/4,5/5,8	A++	8,11		4,63	20-39	19-39			1.311,-	1.170,-	2.481,-
		FVXM50B	RXM50A8	1,4/5,0/5,8	1,4/5,8/8,1		7,30	A+	4,26	27-44	29-46			1.567,-	1.557,-	3.124,-

Energetická trieda v rozsahu D -> A+++.

(1) Technické údaje jednotiek FTXA-C* sú rovnaké aj pre jednotky FTXA-D* v kombinácií s RXA-A(B)8). Ceny sú však iné a sú uvedené na str.15

Rezidenčný Split systém - prehľad zariadení

Typ		Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Výkon (kW)		Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Akustický tlak vnút. jednotky min-max (dBA)		Prevádzkový rozsah (min~max)		Ceny		
						Chladenie		Vykurovanie (Stredné pásmo)						Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
				Chladenie (Min/Nom/Max)	Vykurovanie (Min/Nom/Max)	Energ. trieda (1)	SEER	Energ. trieda (1)	SCOP/A	Chladenie	Vykurovanie	Chladenie (°CDB)	Vykurovanie (°CDB)	€	€	€
Nepura	Daikin Emura	FTXTJ30AW	RXTJ30A	1,2/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A+++	8,75	A+++	5,17	20-43	19-41	-10~46	-30~24	**1.034,-**	**2.063,-**	**3.097,-**
		FTXTJ30AB												**1.075,-**	**2.063,-**	**3.138,-**
	Stylish	FTXTA30CW	RXTA30C	1,2/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A+++	8,75	A+++	5,17	20-43	19-41	-10~46	-30~24	**942,-**	**1.882,-**	**2.824,-**
		FTXTA30CB												**1.000,-**	**1.882,-**	**2.882,-**
	Perfera W	FTXTM30A	RXTM30A	1,2/3,0/4,6	0,8/3,2/7,4	A+++	8,65	A+++	5,35	21-45	19-43	-10~46	-30~24	**909,-**	**1.816,-**	**2.725,-**
		FTXTM40A	RXTM40A	1,2/4,0/5,2	0,9/4,0/8,8		8,95		5,50	20-46	19-46			**999,-**	**2.026,-**	**3.025,-**
	Perfera F	FVXTM30B	RXTM30A	1,2/3,0/4,4	1,2/3,2/6,2	A++	7,50	A++	4,75	20-39	19-39	-10~46	-30~24	**1.270,-**	**1.816,-**	**3.086,-**
	Comfora	FTXTP25A	RXTP25A	1,0/2,5/4,1	1,0/3,2/6,2	A+++	8,55	A++	4,95	21-43	21-43	-10~46	-30~24	**757,-**	**1.662,-**	**2.419,-**
		FTXTP35A	RXTP35A	1,0/3,5/4,5	1,0/4,0/6,7				4,85					**909,-**	**1.816,-**	**2.725,-**

1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++.

Ururu Sarara FTXZ

Nástenná jednotka

Technologické majstrovské dielo s 3D prúdením, čističkou vzduchu, odvlhčovaním, zvlhčovaním bez pripojenia na rozvod vody, s vetraním čerstvým vzduchom a automatickým čistením filtra

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)



len chladenie

voliteľne



FTXZ-N



RXZ-N



ARC477A1



BRP069B42

FTXZ-N RXZ-N

Cena		FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	**3.446,-**	**3.914,-**	**5.108,-**
Cena za vnútornú jednotku	€	**1.195,-**	**1.288,-**	**1.789,-**
Cena za vonkajšiu jednotku	€	**2.251,-**	**2.626,-**	**3.319,-**

Údaje o účinnosti				FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Chladenie	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			9,54	9,00	8,60
	Ročná spotreba energie		kWh/a	92	136	203
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A			5,90	5,73	5,50
	Ročná spotreba energie		kWh/a	831	1.100	1.427
Nominálna účinnosť	EER			6,10	5,30	4,55
	COP			5,80	5,00	4,47
	Ročná spotreba energie		kWh	205	330	550
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie			A/A (D ->A^{+++})	

Vnútorná jednotka				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm		295x798x372	
Hmotnosť			kg		15	
Filter vzduchu	Typ				Automatický samočistiaci filter	
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	m^3/min	4,0/5,3/10,7	4,0/5,6/12,1	4,6/6,6/15,0
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	m^3/min	4,8/6,7/11,7	4,8/6,9/13,3	5,9/7,7/14,4
Akustický výkon	Chladenie		dBA	54	57	60
	Vykurovanie		dBA	56	57	59
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Vonkajšia jednotka				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm		693x795x300	
Hmotnosť			kg		50	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	59	61	63
	Vykurovanie		dBA	59	61	64
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké ot.	dBA	46	48	49
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dBA	46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-10~43	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-20~24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg		R-32/675/1,34/0,9	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm		6,35/9,50	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m		10	
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m		8	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V		1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A		16	

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky FTXZ je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.

DAIKIN emura

BLUEVOLUTION

Daikin Emura FTXJ

Nástenná jednotka

Tvar a funkcie prinášajú účinnosť a komfort

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)



integrované



FTXJ-AW9 FTXJ-AS9 FTXJ-AB9 RXJ-A9

Cena		FTXJ20A*9 + RXJ20A9	FTXJ25A*9 + RXJ25A9	FTXJ35A*9 + RXJ35A9	FTXJ42A*9 + RXJ42A9	FTXJ50A*9 + RXJ50A9
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AW9	€	2.580,-	2.700,-	3.141,-	3.749,-	4.105,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AS9	€	2.687,-	2.794,-	3.250,-	3.871,-	4.225,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AB9	€	2.611,-	2.732,-	3.180,-	3.795,-	4.152,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AW9)	€	1.045,-	1.084,-	1.251,-	1.483,-	1.560,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AS9)	€	1.152,-	1.178,-	1.360,-	1.605,-	1.680,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AB9)	€	1.076,-	1.116,-	1.290,-	1.529,-	1.607,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.535,-	1.616,-	1.890,-	2.266,-	2.545,-

Údaje o účinnosti				FTXJ20AW9/S9/B9 +RXJ20A9	FTXJ25AW9/S9/B9 +RXJ25A9	FTXJ35AW9/S9/B9 +RXJ35A9	FTXJ42AW9/S9/B9 +RXJ42A9	FTXJ50AW9/S9/B9 +RXJ50A9
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkon	Chladenie	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Chladenie	Energetická trieda			A^{+++} (D ->A^{+++})			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Ročná spotreba energie		kWh/a	80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A^{+++} (D ->A^{+++})			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP			5,15			4,60	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	652	666	680	1.156	1.218
Nominálna účinnosť	EER			4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP			5,00		4,04	4,02	4,00
	Ročná spotreba energie			213	280	389	526	679
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A (D ->A^{+++})				

Vnútorná jednotka				FTXJ20AW9/S9/B9	FTXJ25AW9/S9/B9	FTXJ35AW9/S9/B9	FTXJ42AW9/S9/B9	FTXJ50AW9/S9/B9
Rozmery	Výška x Šírka x HÍbka		mm	305x900x212				
Hmotnosť			kg	12				
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný				
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Akustický výkon	Chladenie		dBA	57			60	
	Vykurovanie		dBA	-	-	-	-	-
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Vonkajšia jednotka				RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Rozmery	Výška x Šírka x HÍbka		mm	552x840x350			734x954x408	
Hmotnosť			kg	33			49	
Akustický výkon	Chladenie	Nom. ot.	dBA	57/59/60		57/61/61	58/62/63	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	57/59/60		57/61/61	58/62/63	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom. ot.	dBA	46		49	48	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	47		49	48	49
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~50				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20~24				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20			30	
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	15			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	10	13			

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky FTXJ je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.

stylish BLUEVOLUTION

Stylish FTXA-C

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.



Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)



CTXA-CW FTXA-CW CTXA-CB FTXA-CB CTXA-CS FTXA-CS RXA-A8 RXA-B8

Cena	+	CTXA15C*	FTXA20C* + RXA20A8	FTXA25C* + RXA25A8	FTXA35C* + RXA35A8	FTXA42C* + RXA42B8	FTXA50C* + RXA50B8
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-CW	€	-	2.369,-	2.482,-	2.887,-	3.403,-	3.780,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-CS	€	-	2.464,-	2.563,-	2.981,-	3.508,-	3.884,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-CB	€	-	2.397,-	2.508,-	2.920,-	3.442,-	3.821,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXA-CW)	€	806,-	908,-	943,-	1.088,-	1.290,-	1.356,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXA-CS)	€	896,-	1.003,-	1.024,-	1.182,-	1.395,-	1.460,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXA-CB)	€	831,-	936,-	969,-	1.121,-	1.329,-	1.397,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.461,-	1.539,-	1.799,-	2.113,-	2.424,-

Údaje o účinnosti				CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB + RXA20A8	FTXA25CW/CS/CB + RXA25A8	FTXA35CW/CS/CB + RXA35A8	FTXA42CW/CS/CB + RXA42B8	FTXA50CW/CS/CB + RXA50B8
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	Len pre Multi Split kombináciu	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Chladenie	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie		kWh/a		80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15			4,60	
	Ročná spotreba energie		kWh/a		652	666	680	1.156	1.218
Nominálna účinnosť	EER				4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP				5,00		4,04	4,12	4,00
	Ročná spotreba energie		kWh		213	280	389	526	679
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie			A/A (D ->A^{+++})				

Vnútorná jednotka				CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB	FTXA25CW/CS/CB	FTXA35CW/CS/CB	FTXA42CW/CS/CB	FTXA50CW/CS/CB
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	295x798x189					
Hmotnosť			kg	11,5					
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,6/6,1/8,2/11,0		4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,5/6,4/8,7/10,9		4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Akustický výkon	Chladenie		dBA	57			60		
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vysoké ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vysoké ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Vonkajšia jednotka					RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	Len pre Multi Split kombináciu	550x840x350			734x954x401	
Hmotnosť			kg		32			49	
Akustický výkon	Chladenie		dBA		56/-/60		56/-/61	-/62/-	
	Vykurovanie		dBA		55/59/60		56/61/61	-/62/-	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom. ot.	dBA		46		49	48	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA		47		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-10~46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-15~24				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm		6,35/9,5				6,35/12,7
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m		20			30	
	Doplnenie chladiva		kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m		15			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V		1~/50/220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A		10	13			

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky CTXA-C a FTXA-C je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.

stylish BLUEVOLUTION

Stylish FTXA-D nové panely

Nástenná jednotka

Päť nových štýlov čelných panelov: päť samostatných dizajnov panelov, pričom každý je dodávaný s pevne určenou farbou telesa jednotky. Dostupné farby:

- DG - Sivý textilný vzhľad (telo v čiernej farbe)
- DL - Tmavohnedý kožený vzhľad (telo v čiernej farbe)
- DY - Tmavé drevo (telo v čiernej farbe)
- DP - Svetlé drevo (telo v bielej farbe)
- DC - Modrý textilný povrch (telo v bielej farbe)

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)



integrované



Cena		CTXA15DG*	FTXA20DG* + RXA20A8	FTXA25DG* + RXA25A8	FTXA35DG* + RXA35A8	FTXA42DG* + RXA42B8	FTXA50DG* + RXA50B8
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-DG	€	-	**2.796,-**	**2.885,-**	**3.312,-**	**3.836,-**	**4.211,-**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-DP	€	-	**2.767,-**	**2.859,-**	**3.279,-**	**3.796,-**	**4.171,-**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-DL	€	-	**2.796,-**	**2.885,-**	**3.312,-**	**3.836,-**	**4.211,-**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-DC	€	-	**2.767,-**	**2.859,-**	**3.279,-**	**3.796,-**	**4.171,-**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-DY	€	-	**2.796,-**	**2.885,-**	**3.312,-**	**3.836,-**	**4.211,-**
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-DG)	€	**1.234,-**	**1.335,-**	**1.346,-**	**1.513,-**	**1.723,-**	**1.787,-**
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-DP)	€	**1.193,-**	**1.306,-**	**1.320,-**	**1.480,-**	**1.683,-**	**1.747,-**
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-DL)	€	**1.234,-**	**1.335,-**	**1.346,-**	**1.513,-**	**1.723,-**	**1.787,-**
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-DC)	€	**1.193,-**	**1.306,-**	**1.320,-**	**1.480,-**	**1.683,-**	**1.747,-**
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-DY)	€	**1.234,-**	**1.335,-**	**1.346,-**	**1.513,-**	**1.723,-**	**1.787,-**
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	**1.461,-**	**1.539,-**	**1.799,-**	**2.113,-**	**2.424,-**

Údaje o účinnosti				CTXA15DG/P/L/C/Y	FTXA20DG/P/L/C/Y + RXA20A8	FTXA25DG/P/L/C/Y + RXA25A8	FTXA35DG/P/L/C/Y + RXA35A8	FTXA42DG/P/L/C/Y + RXA42B8	FTXA50DG/P/L/C/Y + RXA50B8
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	Len pre Multi Split kombináciu	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Chladenie	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie		kWh/a		80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15			4,60	
	Ročná spotreba energie		kWh/a		652	666	680	1.156	1.218
Nominálna účinnosť	EER				4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP				5,00		4,04	4,12	4,00
	Ročná spotreba energie		kWh		213	280	389	526	679
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie			A/A (D ->A^{+++})				

Vnútorná jednotka				CTXA15DG/P/L/C/Y	FTXA20DG/P/L/C/Y	FTXA25DG/P/L/C/Y	FTXA35DG/P/L/C/Y	FTXA42DG/P/L/C/Y	FTXA50DG/P/L/C/Y
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	295x798x189					
Hmotnosť			kg	11,5					
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,6/6,1/8,2/11,0		4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,5/6,4/8,7/10,9		4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Akustický výkon	Chladenie		dBA	57			60		
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vysoké ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vysoké ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46


Vonkajšia jednotka					RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	Len pre Multi Split kombináciu	550x840x350			734x954x401	
Hmotnosť			kg		32			49	
Akustický výkon	Chladenie	Tichý režim//Nom./Vys. ot.	dBA		56/-/60		56/-/61	-/62/-	
	Vykurovanie	Tichý režim//Nom./Vys. ot.	dBA		55/59/60		56/61/61	-/62/-	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom. ot.	dBA		46		49	48	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA		47		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-10~46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-15~24				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg / TCO_2Eq		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm		6,35/9,5				6,35/12,7
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m		20			30	
	Doplnenie chladiva		kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m		15			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V		1~/50/220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A		10	13			

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky CTXA-D a FTXA-D je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.



Tmavohnedý kožený vzhľad (telo v čiernej farbe) FTXA-DL

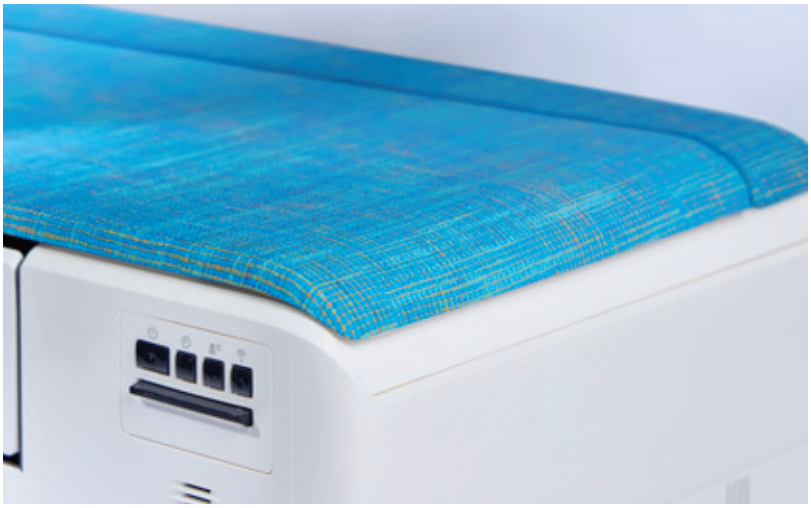

Modrý textilný vzhľad (telo v bielej farbe) FTXA-DC



Tmavé drevo (telo v čiernej farbe) FTXA-DY



Sivý textilný vzhľad (telo v čiernej farbe) FTXA-DG



Svetlé drevo (telo v bielej farbe) FTXA-DP

Perfera W CTXM a FTXM

Nástenná jednotka

Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)





FTXM-A | CTXM-A | RXM-A9 | RXM-A8 | RXM-A

Cena		CTXM15A	FTXM20A + RXM20A	FTXM25A + RXM25A9	FTXM35A + RXM35A9	FTXM42A + RXM42A	FTXM50A + RXM50A8	FTXM60A+ RXM60A	FTXM71A + RXM71A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	-	**1.592,-**	**1.653,-**	**1.840,-**	**2.203,-**	**2.447,-**	**2.938,-**	**3.523,-**
Cena za vnútornú jednotku	€	**550,-**	**579,-**	**603,-**	**670,-**	**802,-**	**890,-**	**1.071,-**	**1.284,-**
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	**1.013,-**	**1.050,-**	**1.170,-**	**1.401,-**	**1.557,-**	**1.867,-**	**2.239,-**

Údaje o účinnosti				CTXM15A	FTXM20A + RXM20A	FTXM25A + RXM25A9	FTXM35A + RXM35A9	FTXM42A + RXM42A	FTXM50A + RXM50A8	FTXM60A+ RXM60A	FTXM71A + RXM71A
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	Len pre Multi Split kombináciu	0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW		0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,5	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Príkon	Chladenie	Nom.	kW		0,37	0,48	0,76	1,00	1,41	1,77	2,34
	Vykurovanie	Nom.	kW		0,50	0,56	0,88	1,29	1,45	1,94	2,57
Chladenie	Energetická trieda				A+++ (D ->A+++)			A++ (D ->A+++)		A++ (D ->A+++)	
	Výkon	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				9,47		9,25		7,55	6,90	6,20
	Ročná spotreba energie		kWh/a		74	92	132	181	232	304	401
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda				A+++ (D ->A+++)			A++ (D ->A+++)		A+ (D ->A+++)	
	Výkon	Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20
	SCOP/A				5,20			5,00	4,75	4,30	4,10
	Ročná spotreba energie		kWh/a		619	647	673	1.120	1.326	1.562	2.117
Nominálna účinnosť	EER				5,35	5,20	4,63	4,20	3,55	3,39	3,03
	COP				5,00		4,55	4,19	4,00	3,61	3,19
	Ročná spotreba energie		kWh		187	240	378	500	704	885	1.172
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie			A/A (D->A+++)					A/A (D->A+++)	B/D (D->A+++)

Vnútorná jednotka				CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	298x804x252						299x998x292	
Hmotnosť			kg	11,5						14,5	
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný							
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,9/6,3/8,9/11,9			4,6/7,1/94/13,2	5,0/7,2/9,8/13,3	5,9/7,8/10,4/12,7	8,6/11,2/13,4/15,6	9,3/11,4/13,6/15,8
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,9/6,9/9,2/11,4			5,1/6,9/9,4/11,1	5,3/7,1/10,0/14,0	6,9/8,6/11,5/14,5	10,5/11,8/14,6/15,9	11,2/12,3/15,3/17,3
Akustický výkon	Chladenie		dBA	54			58	60			
	Vykurovanie		dBA	53				60		59	61
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/25/33/41			19/29/37/45	21/30/38/45	27/33/40/46	30/37/42/46	32/38/43/47
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46

Vonkajšia jednotka					RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka			mm	Len pre Multi Split kombináciu	610x923x367				734x954x401	
Hmotnosť				kg		36		40		49	55
Akustický výkon	Chladenie	Tichý režim/Nom./Vys. ot.		dBA		56/58/61		56/58/62	58/61/62	59/61/63	-/63/-	-/66/-
	Vykurovanie	Tichý režim/Nom./Vys. ot.		dBA		56/58/61		56/60/62	58/61/62	59/62/63	-/63/-	-/67/-
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom. ot.		dBA		46		47	48		48	47
	Vykurovanie	Nom. ot.		dBA		47		49			49	48
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB		-10~50°C(1)					-10~46°C(1)	
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB		-20~24°C					-20~24°C	-15~24°C
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv			kg		R-32/675/0,95/0,64					R-32/675/1,15/0,776	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn			mm		6,35/9,50				6,35/12,7		6,35/15,9
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút.	Max.	m		20			30		30	
		Systém	Predplnené	m		10					10	
	Doplnenie chladiva			kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)						
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút.	Max.	m		15			20		20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V		1~/50/220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	10	13				16	20	

(1) INastavením na vonkajšej jednotke je možné zmeniť prevádzkový režim chladenia od -15°C. Táto funkcia je určená len pre technologické chladenie a preto ju nikdy nepoužívajte v rezidenčných aplikáciach alebo kde je miestnosť trvalo obsadená ľuďmi. Pre viac detailov pozrite inštalačný manuál jednotky.

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky CTXM a FTXM je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.


perfera BLUEVOLUTION

Perfera F CVXM a FVXM

Parapetná jednotka

Dizajnová parapetná jednotka pre optimálny vykurovací komfort vďaka jedinečným vykurovacím funkciám

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)

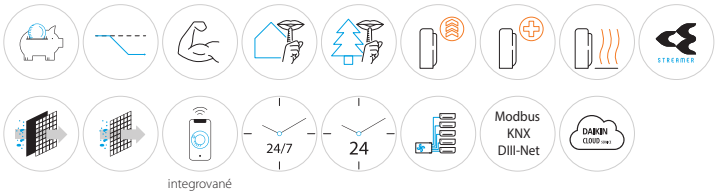



CVXM-B FVXM-B RXM-A9 RXM-A8

Cena		CVXM20B	FVXM25B + RXM25A9	FVXM35B + RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	-	2.203,-	2.481,-	3.124,-
Cena za vnútornú jednotku	€	927,-	1.153,-	1.311,-	1.567,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.050,-	1.170,-	1.557,-

Údaje o účinnosti				CVXM20B	FVXM25B + RXM25A9	FVXM35B + RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	Len pre Multi Split kombináciu	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,4
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/6,2
Príkon	Chladenie	Nom.	kW		0,54	0,85	1,36
	Vykurovanie	Nom.	kW		0,75	1,15	1,56
Chladenie	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})	A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00
	SEER				8,55	8,11	7,20
	Ročná spotreba energie		kWh/a		98	147	243
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda				A^{++} (D ->A^{+++})		A^{+} (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A				4,65	4,63	4,26
	Ročná spotreba energie		kWh/a		693	847	1,346
Nominálna účinnosť	EER				4,47	4,01	3,67
	COP				4,55	3,90	3,71
	Ročná spotreba energie		kWh		268	424	681
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie			A/A (D ->A^{+++})		

Vnútorná jednotka				CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	600x750x238			
Hmotnosť			kg	17			
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný			
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,1/4,9/7,0/8,7		4,1/4,9/7,0/9,2	5,4/6,6/9,0/11,6
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,1/5,6/7,2/9,2		4,1/5,6/7,2/9,8	5,9/8,4/10,0/12,8
Akustický výkon	Chladenie		dBA	52		53	61
	Vykurovanie		dBA	52		53	62
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Vonkajšia jednotka					RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	Len pre Multi Split kombináciu	610x923x367		
Hmotnosť			kg		36		40
Akustický výkon	Chladenie	Tichý režim/Nom./Vys. ot.	dBA		56/58/61	56/58/62	59/61/63
	Vykurovanie	Tichý režim/Nom./Vys. ot.	dBA		56/58/61	56/60/62	59/62/63
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom. ot.	dBA		46	47	48
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA		47	49	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-10~50°C		
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-20~24°C		
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg		R-32/675/0,95/0,64		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm		6,35/9,50		6,35/12,7
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m		20		30
		Systém Predplnené	m		10		
	Doplnenie chladiva		kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)		
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m		15		20
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V		1~/50/220-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A		13		

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.


Voliteľné príslušenstvo pre jednotky CVXM a FVXM je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.

Comfora FTXP

Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)

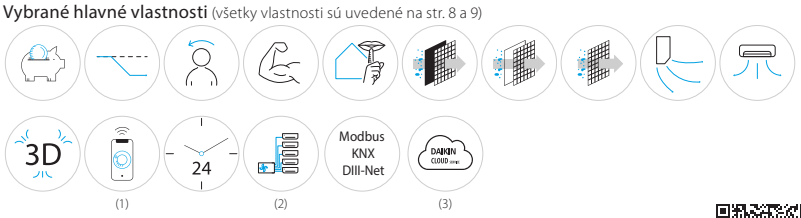

(1) (2) (3)



FTXP20-35N9

RXP25-35N9

ARC480A78

Integrované/Pribalené (1)

	FTXP-N	FTXP-N9	RXP-N8	RXP-N9	RXP-N

Cena		**FTXP20N9 + RXP20N9**	**FTXP25N9 + RXP25N9**	**FTXP35N9 + RXP35N9**	**FTXP50N9 + RXP50N8**	**FTXP60N + RXP60N9**	**FTXP71N + RXP71N9**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	**1.179,-**	**1.225,-**	**1.363,-**	**1.813,-**	**2.176,-**	**2.609,-**
Cena za vnútornú jednotku	€	**400,-**	**417,-**	**463,-**	**615,-**	**740,-**	**887,-**
Cena za vonkajšiu jednotku	€	**779,-**	**808,-**	**900,-**	**1.198,-**	**1.436,-**	**1.722,-**

Údaje o účinnosti				**FTXP20N9 + RXP20N9**	**FTXP25N9 + RXP25N9**	**FTXP35N9 + RXP35N9**	**FTXP50N9 + RXP50N8**	**FTXP60N + RXP60N9**	**FTXP71N + RXP71N9**
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Príkon	Chladenie	Nom.	kW	0,31/0,53/0,72	0,31/0,66/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Chladenie	Energetická trieda			A^{++} (D->A^{+++})					
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER			7,20			7,10	6,82	6,20
	Ročná spotreba energie		kWh/a	97	121	170	246	308	401
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A^{++} (D->A^{+++})			A^{+} (D->A^{+++})		
	Výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,68	4,66	4,68	4,30	4,10	4,01
	Ročná spotreba energie		kWh/a	663	728	845	1.498	1.638	2.166
Nominálna účinnosť	EER			3,75		3,48	3,30	3,29	2,64
	COP			4,77	4,36	4,02	3,71	3,63	3,19
	Ročná spotreba energie		kWh	-			758	912	1.345
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A (D->A^{+++})					D/D (D->A^{+++})

Vnútorná jednotka				**FTXP20N9**	**FTXP25N9**	**FTXP35N9**	**FTXP50N9**	**FTXP60N**	**FTXP71N**
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	286x770x225				295x990x263	
Hmotnosť			kg	9,0				13,5	
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,4/5,6/7,4/9,6	4,4/5,8/7,5/9,9	4,5/6,3/8,3/11,5	6,0/7,6/9,3/11,8	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	5,0/6,6/8,6/10,6		5,1/7,0/9,0/11,5	7,4/8,2/9,5/11,9	11,0/12,4/15,3/17,9	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	55		58	59	60	62
	Vykurovanie		dBA	55		58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/46	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45

Vonkajšia jednotka				**RXP20N9**	**RXP25N9**	**RXP35N9**	**RXP50N8**	**RXP60N9**	**RXP71N9**
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	556x740x343			610x923x367	734x954x401	
Hmotnosť			kg	24		26	40	50	
Akustický výkon	Chladenie	Nom./Max ot.	dBA	60/-		62/-	61/63	63/-	66/-
	Vykurovanie	Nom./Max ot.	dBA	61/-		62/-	62/63	63/-	65/-
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom./Max ot.	dBA	-/46		-/48	48/-	49/-	52/-
	Vykurovanie	Nom./Max ot.	dBA	-/47		-/48	49/-	49/-	52/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~48					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-15~24					
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,95/0,65	R-32/675/1,15/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm	6,35/9,50			6,35/12,7		
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20			30		
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)					
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	12			20		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240					
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16			13	20	

(1) WiFi integrované pre veľkosť FTXP20-50. Pre veľkosť FTXP60-71 je WiFi pribalené; (2) Platí pre FTXP20--35; (3) DCS dostupné len pre FTXP20-50N9.

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky FTXP je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.

Sensira FTXF

Nástenná jednotka

Nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)



(1)



FTXF-F RXF-F RXF-D9

Cena		FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	902,-	955,-	1.012,-	1.215,-	1.596,-	1.850,-	2.220,-
Cena za vnútornú jednotku	€	296,-	314,-	333,-	400,-	531,-	617,-	742,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	606,-	641,-	679,-	815,-	1.065,-	1.233,-	1.478,-

Údaje o účinnosti				FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,52/1,74	-/1,85/-	-/2,77/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-/1,63/-	-/2,21/-
Chladenie	Energetická trieda			A^{++} (D ->A^{+++})						A (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,50					6,15	5,15
	Ročná spotreba energie		kWh/a	108	135	188	226	269	342	483
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A^{+} (D ->A^{+++})						A (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20
	SCOP/A			4,20			4,30	4,10	4,06	3,81
	Ročná spotreba energie		kWh/a	733	801	867	1.075	1.297	1.654	2.275
Nominálna účinnosť	EER			3,38	3,24	3,30			3,25	2,56
	COP			3,75	3,73	3,72	3,71		3,93	3,15
	Ročná spotreba energie		kWh	108	135	188	226	269	923	1.387
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A (D->A^{+++})						E/A (D->A^{+++})

Vnútorná jednotka				FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	286x770x225					295x990x263	
Hmotnosť			kg	8,0		8,5	9,0		13,5	
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,3/6,0/8,0/9,8	4,3/6,2/8,0/10,0	4,4/6,4/8,3/11,5	4,9/6,9/9,0/12,6	6,4/7,2/9,0/12,6	10,7/12,2/14,8/17,3	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	5,2/7,2/9,6/12,8	11,3/12,8/15,8/17,9	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	53	54		59		60	62
	Vykurovanie		dBA	55		56	59		62	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	34/37/42/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45

Vonkajšia jednotka				RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	556x740x343				610x923x367	734x870x373	
Hmotnosť			kg	24,0			28,0	40,0	50,0	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	60		61			63	66
	Vykurovanie		dBA	60		62		61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom./Vysoké ot.	dBA	-/46		-/48			49/-	52/-
	Vykurovanie	Nom./Vysoké ot.	dBA	-/47		-/48		-/49	49/-	52/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 ~48						
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~24						
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg	R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,80/0,54	R-32/675/1,15/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm	6,35/9,5				6,35/12,7		
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20				30		
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	12				20		
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16					20	

(1) WiFi integrované pre veľkosť FTXF20-50. Pre veľkosť FTXF60-71 je WiFi pribalené

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky FTXF je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.

Vychutnajte si maximálne pohodlie vo vnútri, bez ohľadu na počasie vonku



Keď všetko zamrzne, Nepura nie. Je navrhnutá tak, aby vás udržala v teple, dokonca aj v najchladnejšej zime.

Nepura je nová séria s optimalizovaným vykurovacím rozsahom, ktorá prináša prevádzku až do -30°C, ohrev odtoku, upravenú spodnú vaňu a služby diaľkového monitorovania cez Daikin Cloud Servis.

- **Vylepšené potrubie:** Optimalizovaný sortiment vykurovania ponúka bezproblémovú inštaláciu s rozšíreným potrubím, ktoré je prispôsobené hrubším stenám v chladnejších klimatických podmienkach
- **Vždy spoľahlivé:** Bezproblémová prevádzka až do vonkajšej teploty -30 °C.
- **Účinné odmrazovanie:** Vďaka jedinečnému voľne zavesenému vonkajšiemu výmenníku tepla, ktorý zabezpečuje účinný odvod kondenzátu, môžete byť pri rozmrazovacích cykloch pokojní.
- **Inteligentné ovládanie:** Riadenie prevádzky prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania cez Google Assistant a Amazon Alexa (1).

Zaručená prevádzka až do -30 °C vďaka:

- **Uzavretá spodná vanička:** Ľahšia manipulácia a lepší odtok rozmrazenej vody.
- **Ohrev spodnej vaničky:** Rýchle rozmrazovanie a aktivácia len v prípade potreby, navyše možnosť pripojenia k vyhradenej svorkovnici vonkajšej jednotky na riadiacej doske (voliteľné).


Krbová logika

Izby s krbom alebo iným zdrojom tepla majú tendenciu byť teplejšie. Akonáhle vaša izba dosiahne požadovanú teplotu v dôsledku sekundárneho zdroja tepla, funkcia logiky krbu sa spustí automaticky. Vnútorná jednotka prestane vykurovať, ale ventilátor ostane zapnutý, aby rozdistribuoval horúci vzduch do celej miestnosti.

Rýchlosť otáčok ventilátora závisí od rozdielu medzi nastavenou teplotou a teplotou miestnosti.



Tlačidlo aktivácie režimu krbu na diaľkovom ovládaní



Ak je nameraná teplota v miestnosti väčšia ako nastavená teplota potom termostat vypne vykurovanie a otáčky ventilátora sa nastavia podľa ΔT.

Typ	Model	Názov		25	30	35	40
Nástenné jednotky	**Emura:** Dizajn, ktorý hovorí sám za seba, dokonca aj pri vonkajšej teplote až do -30 ° C	FTXTJ-AW/B			A+++ A+++ ↑ D		
	Stylish: Kde sa inovácia stretáva s kreativitou, dokonca aj pri vonkajšej teplote až do -30 ° C	FTXTA-CW/B			A+++ A+++ ↑ D		
	Perfera W: Diskrétny, moderný dizajn pre optimálnu účinnosť a pohodlie vďaka snímaču detekcie pohybu	FTXTM-A			A+++ A+++ ↑ D		A+++ A+++ ↑ D
	Comfora: Nástenná jednotka, ktorá poskytuje vysokú účinnosť a pohodlie a zároveň znižuje dopad na životné prostredie	FTXTP-A		A++ A+++ ↑ D		A++ A+++ ↑ D	
Parapetná jednotka	**Perfera F:** Pre optimálne pohodlie vykurovania vďaka jedinečným vykurovacím funkciám	FVXTM-B			A++ A+++ ↑ D		

* Energetická trieda je udávaná pre režim vykurovania - stredné pásmo

(1) Google Assistant a Amazon Alexa nie sú dostupné vo všetkých krajinách

Daikin Emura FTXTJ

Nástenná jednotka optimalizovaná na vykurovanie

Dizajn, ktorý hovorí sám za seba, aj pri vonkajších teplotách do -30 °C



Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)



FTXTJ-AW FTXTJ-AB RXTJ-A

Cena		FTXTJ30AW + RXTJ30A	FTXTJ30AB + RXTJ30A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	3.097,-	3.138,-
Cena za vnútornú jednotku	€	1.034,-	1.075,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	2.063,-	2.063,-

Údaje o účinnosti				FTXTJ30AW + RXTJ30A	FTXTJ30AB + RXTJ30A
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,2/3,0/4,6	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	0,8/3,2/7,1	
Príkon	Chladenie	Nom.	kW	0,62	
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,64	
Chladenie	Energetická trieda			A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW	3,0	
	SEER			8,75	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	120	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW	3,0	
	SCOP/A			5,17	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	812	
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda			A^{+} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesignh	kW	4,38	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	2.248	
	SCOP/C			4,09	
Nominálna účinnosť	EER			4,89	
	COP			5,01	
	Ročná spotreba energie		kWh	310	
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A (D ->A^{+++})	

Vnútorná jednotka			FTXTJ30AW	FTXTJ30AB
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	305x900x212	
Hmotnosť		kg	12	
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m^3/min	4,9/5,9/8,8/12,1	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m^3/min	4,5/6,5/7,8/12,3	
Akustický výkon	Chladenie	dBA	60	
	Vykurovanie	dBA	60	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. dBA	20,0/25,0/32,0/43,0	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. dBA	19,0/24,0/31,0/41,0	

Vonkajšia jednotka				RXTJ30A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	605x930x376
Hmotnosť			kg	42
Akustický výkon	Chladenie		dBA	-
	Vykurovanie		dBA	60
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.	dBA	48
	Vykurovanie	Nom.ot.	dBA	49
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-30~24
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg	R-32/675/0,97/0,65
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		mm	6,35/ 9,50
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	15
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky FTXTJ je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.

stylish BLUEVOLUTION

Stylish FTXTA

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Elegantný zvonku, elegantný zvnútra - aj pri -30 °C

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)



integrované



FTXTA-CW FTXTA-CB RXTA-C

Cena		FTXTA30CW + RXTA30C	FTXTA30CB+ RXTA30C
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2.824,-	2.882,-
Cena za vnútornú jednotku	€	942,-	1.000,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.882,-	1.882,-

Údaje o účinnosti				FTXTA30CB/CW + RXTA30C
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,2/3,0/4,6
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	0,8/3,2/7,1
Príkon	Chladenie	Nom.	kW	0,62
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,64
Chladenie	Energetická trieda			A^{+++} (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesign	kW	3,0
	SEER			8,75
	Ročná spotreba energie		kWh/a	120
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A^{+++} (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesign	kW	3.0
	SCOP/A			5,17
	Ročná spotreba energie		kWh/a	812
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda			A^{+} (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesignh	kW	4,38
	Ročná spotreba energie		kWh/a	2.248
	SCOP/C			4,09
Nominálna účinnosť	EER			4,89
	COP			5,01
	Ročná spotreba energie		kWh	310
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A (D ->A^{+++})

Vnútorná jednotka				FTXTA30CB/CW
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	295x798x189
Hmotnosť			kg	12
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,9/6,0/9,0/13,1
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	5,0/5,8/8,2/12,3
Akustický výkon	Chladenie		dBA	60
	Vykurovanie		dBA	60
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	20/25/32/43
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/24/31/41

Vonkajšia jednotka				RXTA30C
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	605x930x376
Hmotnosť			kg	42
Akustický výkon	Chladenie		dBA	60
	Vykurovanie		dBA	60
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.	dBA	48
	Vykurovanie	Nom.ot.	dBA	49
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-30~24
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg	R-32/675/0,97/0,65
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		mm	6,35/9,50
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	15
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky FTXTA je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.


perfera BLUEVOLUTION

Perfera W FTXTM

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Atraktívna nástenná jednotka pre perfektnú vnútornú tepelnú pohodu

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)

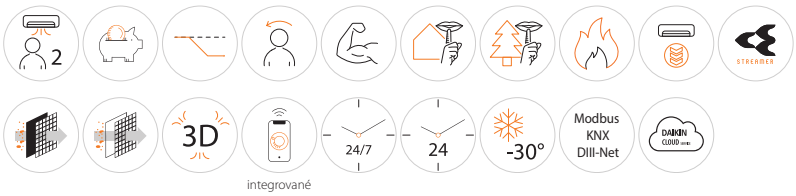



FTXTM-A RXTM-A

Cena		FTXTM30A + RXTM30A	FTXTM40A+ RXTM40A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	**2.725,-**	**3.025,-**
Cena za vnútornú jednotku	€	**909,-**	**999,-**
Cena za vonkajšiu jednotku	€	**1.816,-**	**2.026,-**

Údaje o účinnosti				FTXTM30A + RXTM30A	FTXTM40A+ RXTM40A
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,2/3,0/4,6	1,2/4,0/5,2
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	0,8/3,2/7,4	0,9/4,0/8,8
Príkon	Chladenie	Nom.	kW	0,58	0,85
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,60	0,73
Chladenie	Energetická trieda			A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW	3,00	4,00
	SEER			8,65	8,95
	Ročná spotreba energie		kWh/a	121	156
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW	3,00	3,80
	SCOP/A			5,35	5,50
	Ročná spotreba energie		kWh/a	785	967
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda			A^{+} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesignh	kW	4,38	5,55
	Ročná spotreba energie		kWh/a	2.176	2.639
	SCOP/C			4,23	4,42
Nominálna účinnosť	EER			5,13	4,71
	COP			5,30	5,51
	Ročná spotreba energie		kWh	292	425
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A (D ->A^{+++})	

Vnútorná jednotka				FTXTM30A	FTXTM40A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	298x804x252	295x997x292
Hmotnosť			kg	12,0	15,0
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,8/5,6/8,1/13,2	4,8/5,6/9,2/15,1
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,6/5,6/7,7/11,7	5,1/6,0/10,0/17,0
Akustický výkon	Chladenie		dBA	60	
	Vykurovanie		dBA	59	60
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	21/25/33/45	20/24/32/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/22/31/43	19/22/31/46

Vonkajšia jednotka				RXTM30A	RXTM40A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	605x930x376	
Hmotnosť			kg	42	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	60	
	Vykurovanie		dBA	60	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.	dBA	48	
	Vykurovanie	Nom.ot.	dBA	49	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-30~24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg	R-32/675/0,97/0,65	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		mm	6,35/9,50	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20	
	Doplnenie chladiva		kg/m	0, 02 (pre potrubie nad 10m)	
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16	

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.


Voliteľné príslušenstvo pre jednotky FTXTM je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.

Perfera F FVXTM

Parapetná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Poskytuje vyššiu účinnosť a príjemné prúdenie vzduchu pozdĺž podlahy - ideálna pre chladné regióny

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)

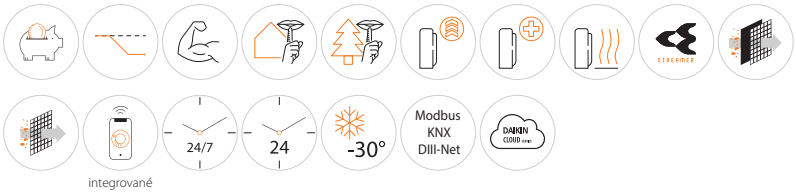

integrované



FVXTM-B



RXTM-A



ARC466A66



integrované

FVXTM-B RXTM-A

Cena				FVXTM30B+RXTM30A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)			€	**3.086,-**
Cena za vnútornú jednotku			€	**1.270,-**
Cena za vonkajšiu jednotku			€	**1.816,-**

Údaje o účinnosti				FVXTM30B+RXTM30A
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,2/3,0/4,4
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,2/3,2/6,2
Príkon	Chladenie	Nom.	kW	0,69
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,72
Chladenie	Energetická trieda			A^{++} (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesign	kW	3,00
	SEER			7,50
	Ročná spotreba energie		kWh/a	140
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A^{++} (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesign	kW	3,00
	SCOP/A			4,75
	Ročná spotreba energie		kWh/a	884
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda			A (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesignh	kW	4,38
	Ročná spotreba energie		kWh/a	2.483
	SCOP/C			3,70
Nominálna účinnosť	EER			4,35
	COP			4,45
	Ročná spotreba energie		kWh	345
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A (D ->A^{+++})

Vnútorná jednotka				FVXTM30B
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	600x750x238
Hmotnosť			kg	17
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,0/4,8/6,7/9,0
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,0/5,3/6,8/9,4
Akustický výkon	Chladenie		dBA	53
	Vykurovanie		dBA	53
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	20/25/32/39
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/25/32/39

Vonkajšia jednotka				RXTM30A
Rozmery		Výška x Šírka x HÍbka	mm	605x930x376
Hmotnosť			kg	42
Akustický výkon	Chladenie		dBA	60
	Vykurovanie		dBA	60
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.	dBA	48
	Vykurovanie	Nom.ot.	dBA	49
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-30~24
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg	R-32/675/0,97/0,65
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		mm	6,35/9,50
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20
	Doplnenie chladiva		kg/m	0, 02 (pre potrubie nad 10m)
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	15
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky FVXTM je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.

Comfora FTXTP

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu, optimalizované pre jednoduchšiu inštaláciu v dobre izolovaných budovách a s vynikajúcim vykurovacím výkonom až do -30 °C

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)





FTXTP-A RXTP-A

Cena		FTXTP25A + RXTP25A	FTXTP35A + RXTP35A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	**2.419,-**	**2.725,-**
Cena za vnútornú jednotku	€	**757,-**	**909,-**
Cena za vonkajšiu jednotku	€	**1.662,-**	**1.816,-**

Údaje o účinnosti				FTXTP25A + RXTP25A	FTXTP35A + RXTP35A
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,0/2,5/4,1	1,0/3,5/4,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,0/3,2/6,2	1,0/4,0/6,7
Príkon	Chladenie	Nom.	kW	0,51	0,74
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,65	0,88
Chladenie	Energetická trieda			A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER			8,55	8,55
	Ročná spotreba energie		kWh/a	102	143
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW	2,50	3,00
	SCOP/A			4,95	4,85
	Ročná spotreba energie		kWh/a	707	866
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda			A (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesignh	kW	3,65	4,38
	Ročná spotreba energie		kWh/a	1.937	2.426
	SCOP/C			3,96	3,79
Nominálna účinnosť	EER			4,88	4,71
	COP			4,99	4,55
	Ročná spotreba energie		kWh	256	372
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A (D ->A^{+++})	

Vnútorná jednotka			FTXTP25A	FTXTP35A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225	
Hmotnosť		kg	9,0	
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m^3/min	3,7/5,0/7,9/11,0	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m^3/min	4,4/5,5/9,0/10,5	
Akustický výkon	Chladenie	dBA	58	
	Vykurovanie	dBA	58	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. dBA	21/26/35/43	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. dBA	21/26/35/43	

Vonkajšia jednotka			RXTP25A	RXTP35A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	605x930x376	
Hmotnosť		kg	42	
Akustický výkon	Chladenie	dBA	60	
	Vykurovanie	dBA	60	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot. dBA	48	
	Vykurovanie	Nom.ot. dBA	49	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-30~24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv	kg	R-32/675/0,97/0,65	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn	mm	6,35/9,50	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max. m	20	
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)	
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max. m	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	16	

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Voliteľné príslušenstvo pre jednotky FTXTP je dostupné na str. 34 v kombinačnej tabuľke príslušenstva.

Menej je viac



Multi Split

Jednoducho rozšírte svoj komfort!

Multi Split systém Daikin vám ponúka neočakávané možnosti pri vytváraní pohodlného a útulného domu. Toto je vaše riešenie na zníženie obmedzení, ako je vplyv na životné prostredie a finančné aspekty.


Menej montážneho priestoru, menšia viditeľnosť a hlučnosť

- **Ušetrite priestor:** Výrazne znižuje priestor potrebný na umiestnenie viacerých jednotiek na fasádu
- **Menšia viditeľnosť:** Užite si svoje pekné prostredie. Nájdenie iba jedného skrytého miesta je oveľa jednoduchšie
- **Menší hluk:** Iba jedna jednotka v prevádzke je oveľa tichšia ako dve alebo viac jednotiek


Nižšia spotreba energie - vyššia účinnosť

- **Nižšia spotreba:** Jeden veľký kompresor môže pracovať efektívnejšie ako viac menších s rovnakým výkonom. Tiež ušetrí významnú časť energie vďaka pohotovostného režimu

Split alebo Multi Split systém - priame porovnanie



Štandardná Split inštalácia do troch miestností



Riešenie rovnakej situácie jednou vonkajšou jednotkou

Ľahšia inštalácia, zapojenie, potrubie a údržba

- **Úspora materiálu:** Kdekoľvek chcete umiestniť vonkajšiu jednotku, pre každú jednotku budete potrebovať konzolu na bezpečné ukotvenie a bezproblémovú prevádzku
- **Ušetrite čas:** Inštalácia, zapojenie, ako aj počiatočné nastavenie iba jedného systému sú oveľa jednoduchšie a rýchlejšie
- **Menej porúch:** Pri použití iba jednej vonkajšej jednotky namiesto dvoch alebo viacerých sa štatistická pravdepodobnosť možnej technickej chyby zníži pri každej jednotke, ktorú nepotrebujete

Väčšia flexibilita: až 5 vnútorných jednotiek akéhokoľvek typu

Existuje veľa možností pre komfort, ktoré môžu profitovať z Multi Split riešenia:

- Až do **5 vnútorných jednotiek** pripojených na jednu vonkajšiu
- Každá vnútorná jednotka je **ovládaná samostatne**
- Vyberte si z **veľkej palety** pripojiteľných vnútorných Split alebo Sky Air jednotiek
- Použite špeciálne jednotky **navrhnuté pre malé miestnosti,** ktoré môžu byť pripojené len do Multi Split systému
- Plánujete pridať **ďalšiu vnútornú jednotku neskôr?** Stačí sa teraz rozhodnúť pre vonkajšiu jednotku s vyšším výkonom a jednoducho ju pripojíte neskôr
- Máte na pripojenie viac ako 5 izieb? Naše **MiniVRV a VRV** systémy Vám poskytujú riešenie

Multi Split 2/3/4/5MXM

up to A+++ up to A+++

- Sezónna účinnosť až do A+++ pre chladenie aj vykurovanie*
- K jednej Multi vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek; všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia byť inštalované v rovnakej miestnosti alebo v rovnakom čase. Pracujú súčasne v rámci rovnakého režimu vykurovania alebo chladenia.
- Je možné pripojiť rôzne typy vnútorných jednotiek: napr. nástenná, podstropná, kazetová, kanálová jednotka ...
- Vonkajšie jednotky sú vybavené rotačným Swingovým kompresorom, ktorý je známy svojou nízkou hlučnosťou a vysokou energetickou účinnosťou.



2MXM-A9 3/4/5MXM-A9

Pripojiteľné vnútorné jednotky	Nástenné																			Kanálové							Parapetné				Kazetové								Podstopné			Parapetné neopláštené			
	FTXJ-AW/B/S9					CTXA-C* / CTXA-D*	FTXA-C* FTXA-D*					CTXM-A	FTXM-A							FTXP-N9			FDXM-F9				FBA-A9				CVXM-B	FVXM-B			FCAG-B			FFA-A9				FHA-A9			FNA-A9			
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•							•	•	•														
2MXM50A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•						•	•	•	•				•	•	•							
2MXM68A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40A8	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•			•			•	•	•	•				•	•			•			•	•		
3MXM52A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*	•*	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	
3MXM68A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Na jednotky MXM nie je dovolené inštalovať len jednu vnútornú jednotku

*

Vonkajšia jednotka	Vnútorné	Energetická trieda	
	CTXM-A/FTXM-A	Chladenie	Vykurovanie
3MXM52A8	15+15+35	A+++	A+++
	15+20+35	A+++	A+++
	15+25+35	A+++	A+++
	20+20+35	A+++	A+++
	20+25+35	A+++	A+++
	25+25+35	A+++	A+++

2MXM-A9 2MXM-A8 3MXM-A8 4MXM-A8 5MXM-A8


Kombinácie veľkosti vnútorných jednotiek pripojiteľných na konkrétnu vonkajšiu tabuľku sú uvedené v technickej dokumentácií vonkajšej jednotky.

Vonkajšia jednotka					2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Cena				**€**	**1.813,-**	**2.219,-**	**2.749,-**	**2.023,-**	**2.317,-**	**2.846,-**	**3.028,-**	**3.558,-**	**3.910,-**
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	552x852x350			734x974x408					
Akustický výkon	Chladenie	Nom.		dBA	57/62	58/62	59/63	58/63		59/63	-		64
	Vykurovanie	Nom.		dBA	57/62/62	58/62/62	59/61/63	58/59/63		59/61/63	-/61/-		-
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.		dBA	46	48	48	46		48			52
	Vykurovanie	Nom.		dBA	48	50	48	47		48	49		52
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB	-10~46								
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB	-15~24	-20~24							
Chladivo	Typ/ GWP/ Náplň /TCO_2Eq			kg	R-32/675/0,88/0,59	R-32/675/1,15/0,77	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/1,80/1,22		R-32/675/2,00/1,35		R-32/675/2,40/1,62	
Pripojenie potrubia	Kvapalina			mm	6,35								
	Plyn			mm	9,50/12,70/15,90 (2)								
Celková dĺžka jednej vetvy	Vonk.-Vnút.		Max.	m	20 (1)		25 (1)						
Celková dĺžka všetkých potrubí			Max.	m	30		50 (3)			50	60	70	75
Doplnenie chladiva				kg/m	0,02 (pre potrubie nad 20m)		0,02 (pre potrubie nad 30m)						
Prevýšenie	Vonk.-Vnút.		Max.	m	15								
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50/220-240								
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	16		20	16		20		25	32 (4)

(1) Pre jednu miestnosť; (2) závisí od modelu a konfigurácie pripojovacích portov; (3) Pre kombináciu s CVXM-B, FVXM-B - max. dĺžka potrubia je 30m; (4) V špeciálnych prípadoch môže byť 25A.

Multi+

Len jeden systém pre chladenie, vykurovanie a prípravu TPV

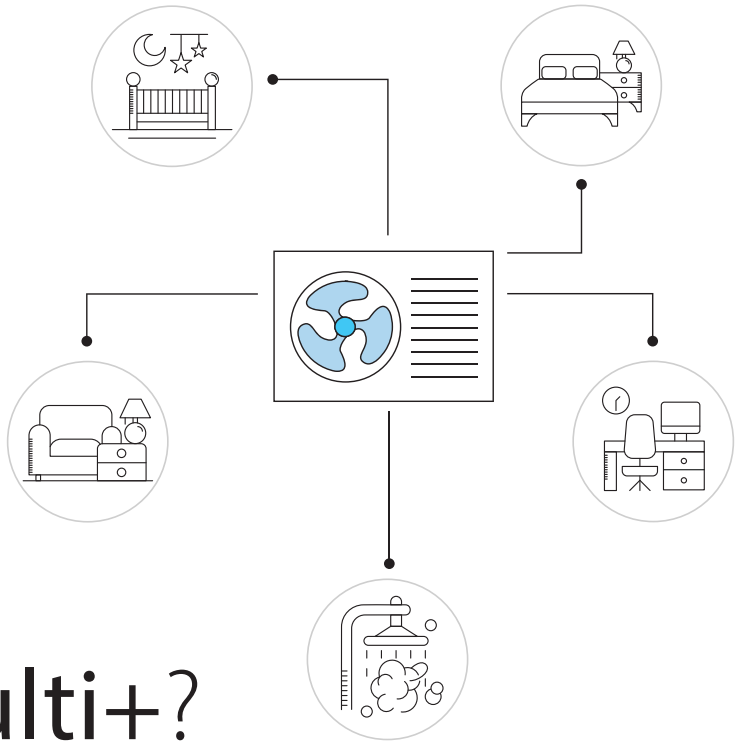


Prečo zvoliť **Multi+**?

Váš zákazník uvažuje o výmene existujúceho elektrického vykurovacieho systému

Dom vášho zákazníka:
- do 150 m2 plochy
- do 5 obyvateľov

1| Flexibilita

- Prepojte Multi+ vonkajšiu jednotku s až 4 vnútornými a 90 až 230 l zásobníkom, aby ste zabezpečili teplú pitnú vodu.
- Vyberte si zo širokej ponuky typov vnútorných jednotiek. Môžete pripojiť až štyri rôzne vnútorné jednotky a chladiť alebo vykurovať svoje miestnosti.

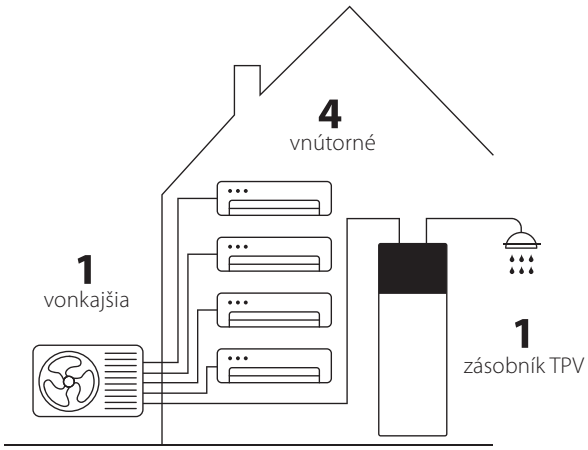

2 | Účinnosť

- Výmenou starého klimatizačného systému a elektrického zásobníka na TPV poskytne vášmu zákazníkovi dobrú návratnosť investícií.



3 | Komfort


Úžitok z vysokého komfortu a nízkych nákladov
Vychutnajte si preferovanú teplotu až v štyroch miestnostiach kedykoľvek počas celého roka. Daikin ponúka špičkové tepelné čerpadlá pre vynikajúci komfort a kvality vnútornej klímy. Zásobník TPV je k dispozícii v štyroch veľkostiach a dokonale spolupracuje s vonkajšou jednotkou. Dva rôzne prevádzkové režimy sa presne prispôsobia vašim potrebám pohodlia.



Užívateľsky prívetivé ovládanie vám umožňuje nakonfigurovať celý systém presne tak, ako potrebujete. Aplikácia ONECTA umožňuje plánovanie, ovládanie a monitorovanie každej vnútornej jednotky a zásobníka TPV pričom nezáleží kde sa práve nachádzate.



HomeHub optimalizácia zásobníka podľa PV
Vďaka HomeHub je možná optimalizácia medzi zásobníkom a fotovoltickými solárnymi panelmi. Napríklad s príslušenstvom EKRHH bude elektrický ohrievač nádrže zapnutý, ak solárny zisk vyšší ako 1,5 kW. Preto bude počas slnečných dní horúca voda vždy k dispozícii aj počas chladenia domu.



Urobte presný výber svojho Multi+ v niekoľkých krokoch :

Multi +
4MWXM a EKHWET

Iba jeden systém pre klimatizáciu aj prípravu TPV

- Nový dizajn vonkajšej aj vnútornej jednotky
- Sezónna účinnosť až do A+++ pre chladenie a A++ pre vykurovanie
- Účinnosť prípravy TPV až do A
- Nástenný zásobník TPV s objemom **90 l** alebo **120 l**
- K jednej vonkajšej jednotke Multi+ možno pripojiť až **3** vnútorné jednotky. Všetky vnútorné jednotky sú nezávisle ovládateľné a pracujú súčasne v rámci rovnakého režimu vykurovania alebo chladenia
- Možno pripojiť rôzne typy vnútorných jednotiek: napr. nástenné, podstropné, kazetové, kanálové ...
- Vonkajšie jednotky sú vybavené rotačným Swingovým kompresorom, ktorý je známy svojou nízkou hlučnosťou a vysokou energetickou účinnosťou

POZNÁMKA: Pri inštalácii zásobníka TPV vždy nainštalujte poistný pretlakový ventil



4MWXM-A9 | EKHWET-BV3 90l and 120l

4MWXM-A9 EKHWET-BV3

Vnútorné jednotky	Nástenné																			Kanálové										Parapetné				Kazetové					Podstropná		Parapetná neoplášťená			Zásobník TPV	
	FTXJ-AW/S/B9					C/FTXA-C* C/FTXA-D*						C/FTXM-A						FTXP-N9			FDXM-F9			FBA-A9						C/FVXM-B				FCAG-B		FFA-A9			FHA-A9		FNA-A9			EKHWET-BV3	
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	25	35	50	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	35	50	25	35	50	35	50	25	35	50	90	120
4MWXM52A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Na jednotku 4MWXM-nie je dovolené inštalovať len jednu vnútornú jednotku. Výnimka je len ak pripájate jednu FBA60-71
* Žiadne ďalšie vnútorné nie sú povolené

Údaje o účinnosti					EKHWET90BV3 + 4MWXM52A9	EKHWET120BV3 + 4MWXM52A9
Cena				**€**	**4.878,-**	**4.927,-**
COP_{TPV}	Stredné pásmo				2,19	2,30
	Teplé pásmo				2,68	2,70
Čas ohrevu	Stredné pásmo			h:mm	1:18	2:15
	Teplé pásmo			h:mm	1:53	3:35
Sezónna účinnosť	TPV	Deklarovaný profil záťaže			M	L
		Stredné pásmo	ηwh (účinnosť ohrevu vody)	%	90	94
Energetická trieda ohrevu vody EN16147(2017)					A	
Teplota vody				°C	44	47

Zásobník TPV				EKHWET90BV3	EKHWET120BV3
Cena			**€**	**2.445,-**	**2.494,-**
Opláštenie	Farba			Biela	
Materiál				Smaltovaná oceľ	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	1.032x536x571	1.296x536x571
Hmotnosť			kg	47	55
Zásobník	Objem vody		l	89	118
	Energetická trieda	(LOT 2)		B	C
Prevádzkový rozsah	Vykurovanie Vonk. tepl.	Min.~Max.	°C	-15~43	
	Strana vody	Min.~Max.	°C	10~53	

Vonkajšia jednotka					4MWXM52A9
Cena				**€**	**2.433,-**
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	734x974x401
Akustický výkon				kg	60
Akustický výkon	Chladenie	Nom.		dBA	59
	Vykurovanie	Nom.		dBA	60
Hladina akust. tlaku	Chladenie	Nom.		dBA	46
	Vykurovanie	Nom.		dBA	47
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk. tepl.	Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Vykurovanie	Vonk. tepl.	Min.~Max.	°CDB	-15~24
Chladivo	Typ				R-32
	GWP				675
	Náplň			kg/ TCO_2Eq	2,20/1,49
Pripojenie potrubia DX	Kvapalina			mm	6,35
	Plyn			mm	9,50/12,70
Pripojenie potrubia zásobníka	Kvapalina			mm	6,35
	Plyn			mm	9,50
Dĺžka potrubia	Vonk. - Vnút.		Max.	m	25
	Celková dĺžka potrubia			m	50
	Dodatočná náplň chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie nad 30m)
Prevýšenie	Vonk. - Vnút.		Max.	m	15
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie			Hz/V	1~/50/220-240
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	20

Multi +
5MWXM a CKHWS

Iba jeden systém pre klimatizáciu aj prípravu TPV

- Nový dizajn vonkajšej aj vnútornej jednotky
- Sezónna účinnosť až do A+++ pre chladenie a A++ pre vykurovanie
- Účinnosť prípravy TPV až do A+
- Samostatne stojaci zásobník TPV s objemom **180 l** a **230 l**
- K jednej vonkajšej jednotke Multi+ možno pripojiť až **4** vnútorné jednotky. Všetky vnútorné jednotky sú nezávisle ovládateľné a pracujú súčasne v rámci rovnakého režimu vykurovania alebo chladenia.
- Možno pripojiť rôzne typy vnútorných jednotiek: napr. nástenné, podstropné, kazetové, kanálové ...
- Vonkajšie jednotky sú vybavené rotačným Swingovým kompresorom, ktorý je známy svojou nízkou hlučnosťou a vysokou energetickou účinnosťou



5MWXM-A9

CKHWS-BV3
180l and 230l

5MWXM-A9 CKHWS-BV3

POZNÁMKA: Pri inštalácii zásobníka TPV vždy nainštalujte poistný pretlakový ventil

Vnútorné jednotky	Nástenné																					Kanálové												Parapetné				Kazetové								Podstropná			Parapetná neopláštená				Zásobník TPV	
	FTXJ-AW/S/B9					C/FTXA-C* C/FTXA-D*					C/FTXM-A										FTXP-N9	FDXM-F9					FBA-A9										C/FVXM-B				FCAG-B			FFA-A9					FHA-A9			FNA-A9				CKHWS-BV3	
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	180	230
5MWXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MWXM90A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Na jednotku 5MWXM-nie je dovolené inštalovať len jednu vnútornú jednotku. Výnimka je len ak pripájate jednu FBA71-125

* Žiadne ďalšie vnútorné nie sú povolené

Údaje o účinnosti					CKHWS180BV3 + 5MWXM68A9	CKHWS230BV3 + 5MWXM68A9	CKHWS180BV3 + 5MWXM90A9	CKHWS230BV3 + 5MWXM90A9
Cena				**€**	**7.030,-**	**7.430,-**	**7.890,-**	**8.290,-**
COP$_{TPV}$	Stredné pásmo				3,12	3,30	3,10	3,31
	Teplé pásmo				3,45	4,09	3,40	4,10
Čas ohrevu	Stredné pásmo			h:mm	1h 29min	1h 50min	1h 30min	1h 41min
	Teplé pásmo			h:mm	1h 39min	1h 56min	1h 43min	1h 57min
Sezónna účinnosť	TPV	Deklarovaný profil záťaže			L	XL	L	XL
		Stredné pásmo	ηwh (účinnosť ohrevu vody)	%	128	136	127	136
Energetická trieda ohrevu vody EN16147(2017)						A		
Teplota vody				°C	44	46	45	46

Zásobník TPV				CKHWS180BV3	CKHWS230BV3
Cena			**€**	**3.940,-**	**4.340,-**
Opláštenie	Farba			Biela + čierna	
Materiál				Nerezová oceľ	
Rozmery	Výška x Šírka x HĺBka		mm	1.655x595x634	1.855x595x634
Hmotnosť			kg	106	115
Zásobník	Objem vody		l	180	230
	Izolácia	Tepelná strata	kWh/24h	1	

Vonkajšia jednotka					5MWXM68A9	5MWXM90A9
Cena				**€**	**3.090,-**	**3.950,-**
Rozmery		Výška x Šírka x HĺBka		mm	734x1.044x408	
Hmotnosť				kg	69	73
Akustický výkon	Chladenie	Nom.		dBA	61	64
	Vykurovanie	Nom.		dBA	61	65
Hladina akust. tlaku	Chladenie	Nom.		dBA	48	52
	Vykurovanie	Nom.		dBA	49	53
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk. tepl.	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Vykurovanie	Vonk. tepl.	Min.~Max.	°CDB	-15~24	
Chladivo	Typ				R-32	
	GWP				675	
	Náplň			kg/TCO$_2$Eq	2,0/1,35	2,40/1,62
Pripojenie potrubia DX	Kvapalina			mm	6,35	
	Plyn			mm	9,50/12,70	9,50/12,70/15,90
Pripojenie potrubia zásobníka	Kvapalina			mm	6,35	
	Plyn			mm	15,90	
Dĺžka potrubia	Vonk. - Vnút.		Max.	m	25	
	Dodatočná náplň chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie nad 30m)	
	Celková dĺžka potrubia			m	60	75
Prevýšenie	Vonk. - Vnút.		Max.	m	15/7,5	
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie			Hz/V	1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	32	

Daikin Altherma – hybridné tepelné čerpadlo pre Multi

Hybridná technológia kombinuje kondenzačný plynový kotol a tepelné čerpadlo vzduch-voda na vykurovanie, chladenie a prípravu TPV

- Daikin Altherma, hybridné tepelné čerpadlo, kombinuje tepelné čerpadlo vzduch-voda s kondenzačným plynovým kotlom
- Nástenná jednotka tepelného čerpadla len na vykurovanie
- Vnútorné jednotky na vykurovanie a chladenie
- Nástenný kondenzačný kotol
- V závislosti od vonkajšej teploty, ceny energií a tepelných strát, Daikin Altherma hybridné tepelné čerpadlo vždy zvolí pre svoj chod najekonomickejšiu prevádzku
- Nízke investičné náklady: nie je potrebná výmena existujúcich radiátorov (voda až do 80°C) a potrubí
- Poskytuje dostatok tepla pri rekonštrukciách budov, pretože pokryje tepelné straty až do 32 kW
- Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka kompaktnému rozmeru a rýchlemu prepojeniu s vykurovacím systémom



CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA3

Hydrobox					**CHYHBH05AV32**	**CHYHBH08AV32**	**-**
Cena za hydrobox				**€**	**1.915,-**	**2.016,-**	**-**
Plynový kondenzačný kotol					**-**	**-**	**EHYKOMB33AA3**
Cena za plynový kotol				**€**	**-**	**-**	**2.344,-**
Hydrobox a plynový kotol					**CHYHBH05AV32**	**CHYHBH08AV32**	**EHYKOMB33AA3**
Vykurovanie	Tepelný výkon Qn (kalorifická hodnota)	Nom	Min-Max	kW	-		7,6/27,0
	Výkon Pn pri 80/60°C	Min/Nom		kW	-		7,5/26,6
	Účinnosť	Kalorifická hodnota		%	-		98/108,3
	Prevádzkový rozsah	Min/Max		°C	-		15/80
Teplá pitná voda	Výkon	Min-Nom		kW	-		7,6-32,7
	Prietok vody		Nom	l/min	-		9,0/15,0
	Prevádzkový rozsah	Min/Max		°C	-		40/65
Plyn	Pripojenie	priemer		mm	-		15
	Spotreba (G20)	Min-Max		m^3/h	-		0,78-3,39
	Spotreba (G25)	Min-Max		m^3/h	-		0,90-3,93
	Spotreba (G31)	Min-Max		m^3/h	-		0,30-1,29
Prívod vzduchu	Pripojenie/koncentrické			mm	-/-		100/1
Odvod spalín	Pripojenie			mm	-		60
Opláštenie	Farba				Biela		Biela - RAL9010
	Materiál				Povrchovo upravený oceľový plech		
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	902x450x164		710x-x450x240
Hmotnosť		Prázdny		kg	30	31,2	36
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	-		1~/50/230
Príkon	Max.			W	-		55
	Pohotovostný režim			W	-		2
Prevádzkový rozsah	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°C	-15~24		
		Strana vody	Min.~Max.	°C	25~55		

Poznámka: Hodnoty sezónnej účinnosti závisia od plnej Multi Split kombinácie spolu so Split vnútornými jednotkami. Pre viac informácií pozrite http://www.daikineurope.com/energylabel/

Multi Split kombinácie

Jednotka			2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8	4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9	Cena vnútornej jednotky (€)
NÁSTENNÉ (1)	Emura biela	FTXJ20AW9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.045,-
		FTXJ25AW9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.084,-
		FTXJ35AW9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.251,-
		FTXJ42AW9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.483,-
		FTXJ50AW9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.560,-
	Emura strieborná	FTXJ20AS9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.152,-
		FTXJ25AS9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.178,-
		FTXJ35AS9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.360,-
		FTXJ42AS9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.605,-
		FTXJ50AS9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.680,-
	Emura čierna	FTXJ20AB9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.076,-
		FTXJ25AB9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.116,-
		FTXJ35AB9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.290,-
		FTXJ42AB9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.529,-
		FTXJ50AB9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.607,-
	Stylish biela	CTXA15CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	806,-
		FTXA20CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	908,-
		FTXA25CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	943,-
		FTXA35CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.088,-
		FTXA42CW		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.290,-
		FTXA50CW		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.356,-
	Stylish čierna	CTXA15CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	831,-
		FTXA20CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	936,-
		FTXA25CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	969,-
		FTXA35CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.121,-
		FTXA42CB		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.329,-
		FTXA50CB		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.397,-
	Stylish strieborná	CTXA15CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	896,-
		FTXA20CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.003,-
		FTXA25CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.024,-
		FTXA35CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.182,-
		FTXA42CS		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.395,-
		FTXA50CS		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.460,-
	Perfera W	CTXM15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	550,-
		FTXM20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	579,-
		FTXM25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	603,-
		FTXM35A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	670,-
		FTXM42A		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	802,-
		FTXM50A		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	890,-
		FTXM60A			●			●	●	●	●		●	●	1.071,-
		FTXM71A								●	●			●	1.284,-
	Comfora	FTXP20N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400,-
		FTXP25N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	417,-
		FTXP35N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	463,-
PARAPETNÉ	Perfera F	CVXM20B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	927,-
		FVXM25B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.153,-
		FVXM35B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.311,-
		FVXM50B		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.567,-
Daikin Altherma Hybrid Multi		CHYHBH05AV32					●	●	●	●	●				1.915,-
		CHYHBH08AV32								●	●				2.016,-
		EHYKOMB33AA3*													2.344,-
MULTI+ a zásobník TPV		EKHWET90BV3										●			2.445,-
		EKHWET120BV3										●			2.494,-
		CKHWS180BV3											●	●	3.940,-
		CKHWS230BV3											●	●	4.340,-
Cena vonkajšej jednotky €			1.813,-	2.219,-	2.749,-	2.023,-	2.317,-	2.846,-	3.028,-	3.558,-	3.910,-	2.433,-	3.090,-	3.950,-	

*EHYKOMB33AAV3 je povinná súčasť jednotiek CHYHBH-AV32.

(1) Multi Split kombinácie s jednotkami FTXA-D* sú rovnaké ako s jednotkami FTXA-C*

Kombinačná tabuľka príslušenstva

		R-32									Nepura R-32					
		Ururu Sarara FTXZ-N	Daikin Emura FTXJ-AW/S/B9	Stylish C/FTXA-C* C/FTXA-D*	Perfera W C/FTXM-A	Perfera F C/FVXM-B	Comfora FTXP-N(9)	Sensira FTXF-F	Multi+ 4MWXM-A9	Multi+ 5MWXM-A9	Daikin Emura FTXTJ-AW/AB	Stylish FTX-TA-CW/CB	Perfera W FTX-TM-A	Perfera F FTXTP-A	Comfora FVXTM-B	Cena €
Individuálne ovládanie	**BRC073** Zjednodušený káblový ovládač pre Split jednotky		●(1)	●(1)	●(1)	●	●(2)	●(2)			●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●	**229,-**
	BRCW901A03 3m kábel pre BRC073		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	**30,-**
	BRCW901A08 8m kábel pre BRC073		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	**46,-**
Centrálne ovládače a BMS	**RTD-RA** ModBus adaptér	●	●(1)	●(1)	●(1)	●	●(2)	●(2)			●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●	**309,-**
	KLIC-DDV3 KNX adaptér	●	●(1)	●(1)	●(1)	●	●(2)	●(2)			●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●	**306,-**
	DCM601B51 Intelligent Touch Manager (KRP928* nutné)	●	●(1)	●(1)	●(1)	●	●(2)	●(2)			●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●	**6.545,-**
	DCC601A51 Intelligent tablet controller (KRP928* nutné)	●	●(1)	●(1)	●(1)	●	●(2)	●(2)			●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●	**1.164,-**
	EKMBDXB ModBus brána (KRP928* nutné)	●	●(1)	●(1)	●(1)	●	●(2)	●(2)			●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●	**3.624,-**
Adaptéry a ďalšie príslušenstvo	**KRP413A1S** Adaptér pre externé ovládanie Split vnútornej jednotky cez kontakty	●	●(1)	●(1)	●(1)	●	●(2)				●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●	**276,-**
	KRP928A2S Adaptér F1/F2 pre Split jednotky pre pripojenie na centrálne ovládanie	●	●(1)	●(1)	●(1)	●	●(2)	●(2)			●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●	**377,-**
	EKRS21 Prepojovací káblik portu S21		●	●	●						●	●	●	●		**16,-**
	KRP067A41 Adaptér na vytvorenie portu S21						●	●								**146,-**
	BRP069B42 WiFi adaptér	●														**36,-**
	KPMH974B403 2 metrové predĺženie parnej hadice	●														**104,-**
	DHH25A Ohrev kondenzačnej hadice										●	●	●	●	●	**167,-**
	KKP937A4 Kondenzačná zátka									●						**16,-**
	ASYCPIR-MD1 Cu redukcia pre pripojenie FBA 71-100-125									●						**47,-**
	ASYCPIR Cu redukcia pre pripojenie FBA 71								●							**26,-**

(1) Pre pripojenie tohto príslušenstva sa vyžaduje prepojovací káblik EKRS21

(2) Pre pripojenie tohto príslušenstva k jednotkám veľkosti 20-50 sa vyžaduje adaptér S21 portu KRP067A41

WiFi adaptér je súčasťou jednotiek (štandard na doske alebo pribalený), nie je potrebné objednávať ako príslušenstvo (okrem FTXZ-N).
Ak užívateľ použije k jednotke niektoré z príslušenstiev, je potrebné funkciu WiFi adaptéra vypnúť.

	Typ filtra	Umývateľný	Vymeniteľný
	**Flash Streamer** Patentovaná technológia čistenia vzduchu spoločnosti Daikin zachytáva vírusy, alergény (ako sú peľové a plesňové alergény) a nepríjemné zápachy zo vzduchu a rozbíja ich na bezpečné atómy a molekuly vody.	Nie	Nie
	**Titánium apatitový deodorizačný filter** Rozkladá nežiadúce molekuly a čistí vnútorný vzduch od zápachov.	Áno (1)	každé 3 roky (2)
	**Filter so striebrom na odstraňovanie alergénov** Bezproblémovo zachytáva a čistí vnútorný vzduch od alergénov (peľ, roztoče, prach, ...) až do 99%.	Áno (1)	každé 3 roky (2)
	**Statický filter** Nový statický vzduchový filter je ošetrený aktívnou látkou (Ionpure) na zachytenie baktérií a vírusov.	Áno (1)	Nie
	**Vzduchový filter** Bezproblémovo odstraňuje vzduchové častice, čím zabezpečuje, že vnútorný vzduch je čistý.	Áno (1)	Nie

(1) Pre detailnejšie informácie o type pre danú jednotku pozrite do operačného manuálu.

(2) Vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely dostupné cez portál náhradných dielov.



Sky Air jednotky

7 dôvodov, prečo je SkyAir na trhu jedinečný

1. Celá rada Sky Air s R-32, dodávaná pre budúcnosť, najlepšia vo svojej triede klimatizácií

Sky Air BLUEVOLUTION



Viac detailov na str. 75-76

Systém	Model		Názov	35	50	60	71	100	125	140	200	250
				3,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	6,8 kW	9,5 kW	12,1 kW	13,4 kW	21,5 kW	23,6 kW
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	**Sky Air Alpha-series** ▪ Vedúca technológia priemyslu pre komerčné aplikácie ▪ Vyhradené riešenie pre technologické chladenie ▪ VRT technológia (RZAG71-140 séria) ▪ Maximálna dĺžka potrubia 85m (50m pre RZAG35-60) ▪ Technológia náhrady za R22 a R407C ▪ Rozšírený prevádzkový rozsah -20°C pre chladenie aj vykurovanie ▪ Možnosť Twin,Triple a Double Twin aplikácií (RZAG71-140 séria)	R-32	RZAG-B RZAG-NV1/NY1									
	Sky Air Advance-series ▪ Technológia a pohodlie kombinované pre komerčné aplikácie ▪ Kompaktná ľahko inštalovateľná vonkajšia jednotka ▪ Maximálna dĺžka potrubia 50m (RZA-D do 100m) ▪ Technológia náhrady za R22 a R407C ▪ Prevádzkový rozsah do -15°C pre chladenie aj vykurovanie (RZA-D do -20°C) ▪ Možnosť Twin,Triple a Double Twin aplikácií	R-32	RZASG-MV/MY									
			RZA-D									
	Sky Air Active-series ▪ Ideálne riešenie pre rušné prostredie a malé obchody ▪ Kompaktná ľahko inštalovateľná vonkajšia jednotka ▪ Maximálna dĺžka potrubia 30m ▪ Technológia náhrady za R22 a R407C ▪ Len pre párové split kombinácie	R-32	ARXM-A AZAS-MV/MY				Nové	Nové	Nové	Nové		

Sky Air vnútorné jednotky



2. Vysoká energetická účinnosť


- **Najvyššia sezónna účinnosť**
  - SEER až do 8,02 a energetická trieda A++ pre vykurovanie a chladenie
  - Variable Refrigerant Temperature (VRT) automaticky prispôsobuje teplotu chladiva aktuálne záťaži
  - Kazetová a kanálová jednotka so samočistiacim filtrom



3. Najlepší komfort

- **VRT technológia** chráni pred studeným prievanom
- **Nízka hlučnosť** vonkajšej a vnútornej jednotky
- **Snímač prezencie** a **podlahový snímač** presmeruje výfuk vzduchu mimo pobytu osôb a vyrovnáva teploty medzi podlahou a stropom
- Prevádzka do **-20°C** pre vykurovanie aj chladenie
- **UV Streamer** čistí vzduch od znečisťujúcich látok, ako sú vírusy, baktérie, jemný prach (PM1), zápach, alergény atď.
- Možnosť pripojenia čerstvého vzduchu





4. Najvyššia spoľahlivosť

- Pre **technologické chladenie**
  - výkon zvýšený zväčšenou vnútornou jednotkou
  - zálohovanie a striedanie jednotiek
- **Chladivom chladená riadiaca doska**
- Nové vedenie chladivových trubiek udržiava výmenník tepla a vypúšťajte otvory úplne priepustné
- **Najrozsiahlejšie testovanie** pred opustením nových jednotiek v továrni
- Najširšia **servisná a podporná sieť** a popredajná služba
- Všetky **náhradné diely** dostupné v Európe





ohrev spodnej vane chladivom

5. Jedinečné ovládanie

- **Vzdialený prístup**
  - **Intuitívne ovládanie** cez aplikáciu Onecta
  - **Daikin Cloud Plus** ponúka online kontrolu, monitorovanie energie a porovnanie viacerých prevádzok
  - Užívateľsky prívetivý **káblový diaľkový ovládač s prémiovým dizajnom**
  - Intuitívne ovládanie tlačidlami
  - 3 farebné varianty ovládača
  - Rozšírené nastavenia je možné ľahko vykonať prostredníctvom vášho smartfónu
- **Špeciálne riešenia pre ovládanie**
  - pre obchodné prevádzky
  - pre technologické chladenie
- **Dotykový displej ovládača Madoka Plus.**
  - Tenký a štýlový dizajn.
  - Pripojenie aplikácie cez Madoka assistant.











6. Vynikajúca estetika

- **Úplne plochá dizajnová kazetová jednotka**, ktorá sa plne integruje do stropu
- **Automatický samočistiaci filter** s vysoko účinnými filtrami zabezpečuje stropy bez nečistôt pre oblasti náchylné na prach
- Najširší výber dekoračných panelov
  - Dostupná **biela** a **čierna farba**
  - Elegantný dizajn a individuálne ovládanie každej lamely





7. Jedinečné výhody inštalácie

- Jedinečná **4-smerná podstropná jednotka** (FUA) pre miestnosti bez podhľadu alebo nízkym podhľadom
- **Plug & play Daikin VZT** jednotky s kondenzačnými jednotkami ERA
- Spoľahlivá **náhrada starých systémov** Daikin a iných výrobcov bez potreby čistenia potrubí
- Použite až 4 vnútorné jednotky napojené na jednu vonkajšiu jednotku pre dlhé alebo nepravidelne tvarované miestnosti





Prehľad Sky Air aplikácii s R32 (3,5 až 25 kW) - technické údaje a ceny

Toto je len prehľad, pre viac detailnejších informácií pozrite strany s jednotlivými jednotkami.

Typ			Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel (štandardný)	Káblový ovládač	Napätie (V)	Výkon (kW) Chladenie (Nom.) kW	Výkon (kW) Vykurovanie (Nom.) kW
Plochá kazetová jednotka		Alpha séria	FFA35A9	RZAG35B	BYFQ60CW	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	3,5	4,0
			FFA50A9	RZAG50B	BYFQ60CW	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	5,0	5,8
			FFA60A9	RZAG60B	BYFQ60CW	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,0	7,0
Kazetová s kruhovým výfukom		Alpha séria	FCAG35B	RZAG35B	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	3,5	4,0
			FCAG50B	RZAG50B	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	5,0	5,8
			FCAG60B	RZAG60B	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,0	7,0
			FCAHG71H	RZAG71NV1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100NV1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125NV1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FCAHG140H	RZAG140NV1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FCAHG71H	RZAG71NY1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100NY1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125NY1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy(400 V)	12,0	13,5
			FCAHG140H	RZAG140NY1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71NV1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100NV1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125NV1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140NV1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71NY1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100NY1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125NY1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140NY1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
		Advance séria	FCAG71B	RZASG71MV1	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZASG100MV	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MV	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZASG140MV	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FCAG100B	RZASG100MY	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MY	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZASG140MY	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
		Active séria	FCAG71B	ARXM71A	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FCAG100B	AZAS100MV	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FCAG125B	AZAS125MV	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FCAG140B	AZAS140MV	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FCAG100B	AZAS100MY	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FCAG125B	AZAS125MY	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FCAG140B	AZAS140MY	BYCQ140E	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
Podstropná 4- smerná jednotka		Alpha séria	FUA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FUA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
		Advance séria	FUA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZASG100MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FUA100A	RZASG100MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
Parapetná a kanálové jednotky		Alpha séria	FDXM35F9	RZAG35B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	3,5	4,0
			FDXM50F9	RZAG50B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	5,0	5,0
			FDXM60F9	RZAG60B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,0	7,0
			FNA35A9	RZAG35B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	3,5	4,0
			FNA50A9	RZAG50B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	5,0	5,0
			FNA60A9	RZAG60B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,0	7,0
			FBA35A9	RZAG35B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	3,5	4,0
			FBA50A9	RZAG50B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	5,0	6,0
			FBA60A9	RZAG60B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,0	7,0
			FBA71A9	RZAG71NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FBA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FBA71A9	RZAG71NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	6,8	7,5
			FBA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
		Advance séria	FBA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FBA100A	RZASG100MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZASG140MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FBA100A	RZASG100MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZASG140MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
		Active séria	ADEA71A	ARXM71A	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			ADEA100A	AZAS100MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			ADEA125A	AZAS125MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FBA71A9	ARXM71A	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FBA100A	AZAS100MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FBA125A	AZAS125MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FBA140A	AZAS140MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FBA100A	AZAS100MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FBA125A	AZAS125MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FBA140A	AZAS140MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5

1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++

Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Chladivo		Max. dĺžka potrubia	Prevádzkový rozsah min~max		Ceny				
Chladenie		Vykurovanie (stredné pásmo))				Vonk.-Vnút.	Chladenie	Vykurovanie	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel	Káblový ovládač	Cena za komplet
Energ. trieda (1)	SEER	Energ. trieda (1)	SCOP	Typ	GWP	(m)	°CDB	°CWB	€	€	€	€	€
A++	6,40	A	3,80	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	913,-	1.765,-	356,-	226,-	2.904,-
A++	6,30	A+	4,01	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	935,-	2.294,-	356,-	226,-	3.455,-
A+	5,80	A+	4,04	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.080,-	2.641,-	356,-	226,-	3.947,-
A++	7,30	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.050,-	1.765,-	369,-	226,-	3.041,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.094,-	2.294,-	369,-	226,-	3.614,-
A++	6,60	A+	4,25	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.129,-	2.641,-	369,-	226,-	3.996,-
A++	7,90	A++	4,61	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.388,-	3.319,-	369,-	226,-	4.933,-
A++	7,70	A++	4,75	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.774,-	4.067,-	369,-	226,-	6.067,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.266,-	4.400,-	369,-	226,-	6.892,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.482,-	4.722,-	369,-	226,-	7.430,-
A++	7,90	A+	4,56	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.388,-	3.542,-	369,-	226,-	5.156,-
A++	7,70	A++	4,75	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.774,-	4.365,-	369,-	226,-	6.365,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.266,-	4.678,-	369,-	226,-	7.170,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.482,-	5.279,-	369,-	226,-	7.987,-
A++	6,83	A+	4,22	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.274,-	3.319,-	369,-	226,-	4.819,-
A++	7,14	A+	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.735,-	4.067,-	369,-	226,-	6.028,-
-	7,15	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.264,-	4.400,-	369,-	226,-	6.890,-
-	6,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.481,-	4.722,-	369,-	226,-	7.429,-
A++	6,83	A+	4,22	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.274,-	3.542,-	369,-	226,-	5.042,-
A++	7,14	A+	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.735,-	4.365,-	369,-	226,-	6.326,-
-	7,15	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.264,-	4.678,-	369,-	226,-	7.168,-
-	6,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.481,-	5.279,-	369,-	226,-	7.986,-
A++	6,47	A+	4,00	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.274,-	2.334,-	369,-	226,-	3.834,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.735,-	2.932,-	369,-	226,-	4.893,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.264,-	3.172,-	369,-	226,-	5.662,-
-	6,53	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.481,-	3.488,-	369,-	226,-	6.195,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.735,-	3.017,-	369,-	226,-	4.978,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.264,-	3.269,-	369,-	226,-	5.759,-
-	6,54	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.481,-	3.591,-	369,-	226,-	6.298,-
A+	5,87	A+	4,00	R-32	675	30	-10 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	2.917,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	3.786,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	4.399,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	5.068,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	3.840,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	4.455,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	5.125,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.172,-	3.319,-	-	226,-	5.491,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.665,-	4.067,-	-	226,-	6.732,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.947,-	4.400,-	-	226,-	7.347,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.172,-	3.542,-	-	226,-	5.714,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.665,-	4.365,-	-	226,-	7.030,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.947,-	4.678,-	-	226,-	7.625,-
A++	6,16	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.172,-	2.334,-	-	226,-	4.506,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.665,-	2.932,-	-	226,-	5.597,-
-	5,49	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.947,-	3.172,-	-	226,-	6.119,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.665,-	3.017,-	-	226,-	5.682,-
-	5,49	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.947,-	3.269,-	-	226,-	6.216,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	717,-	1.765,-	-	226,-	2.482,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.142,-	2.294,-	-	226,-	3.436,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.483,-	2.641,-	-	226,-	4.124,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.061,-	1.765,-	-	226,-	2.826,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.237,-	2.294,-	-	226,-	3.531,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.367,-	2.641,-	-	226,-	4.008,-
A++	6,12	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.423,-	1.765,-	-	226,-	3.188,-
A++	6,30	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.440,-	2.294,-	-	226,-	3.734,-
A++	6,15	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.559,-	2.641,-	-	226,-	4.200,-
A++	6,50	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.764,-	3.319,-	-	226,-	5.083,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.169,-	4.067,-	-	226,-	6.236,-
-	6,56	-	4,37	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.253,-	4.400,-	-	226,-	6.653,-
-	6,42	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.521,-	4.722,-	-	226,-	7.243,-
A++	6,50	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.764,-	3.542,-	-	226,-	5.306,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.169,-	4.365,-	-	226,-	6.534,-
-	6,56	-	4,37	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.253,-	4.678,-	-	226,-	6.931,-
-	6,42	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.521,-	5.279,-	-	226,-	7.800,-
A++	6,19	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.764,-	2.334,-	-	226,-	4.098,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.169,-	2.932,-	-	226,-	5.101,-
-	5,49	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.253,-	3.172,-	-	226,-	5.425,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.521,-	3.488,-	-	226,-	6.009,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.169,-	3.017,-	-	226,-	5.186,-
-	5,49	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.253,-	3.269,-	-	226,-	5.522,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.521,-	3.591,-	-	226,-	6.112,-
A	5,35	A	3,80	R-32	675	30	-10 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	3.094,-
A	5,13	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	3.887,-
-	4,73	-	3,50	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	4.050,-
A	5,57	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 18	-	-	-	226,-	3.181,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	3.994,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	4.162,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	4.882,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	4.048,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	4.218,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	4.939,-

Prehľad Sky Air aplikácii s R32 (3,5 až 25 kW) - technické údaje a ceny

Toto je len prehľad, pre viac detailnejších informácií pozrite strany s jednotlivými jednotkami.

Typ			Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel (štandardný)	Káblový ovládač	Napätie (V)	Výkon (kW) Chladenie (Nom.) kW	Výkon (kW) Vykurovanie (Nom.) kW
Kanálová jednotka		Alpha séria	FDA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
		Advance séria	FDA125A	RZASG125MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZASG125MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FDA200A	RZA200D	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	19,0	22,4
			FDA250A	RZA250D	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	22,0	24,0
Podstropná jednotka		Alpha séria	FHA35A9	RZAG35B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	3,5	4,0
			FHA50A9	RZAG50B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	5,0	5,8
			FHA60A9	RZAG60B	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,0	7,0
			FHA71A9	RZAG71NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FHA71A9	RZAG71NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
		Advance séria	FHA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZASG100MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FHA100A	RZASG100MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
		Active séria	FHA71A9	ARXM71A	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FHA100A	AZAS100MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FHA125A	AZAS125MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FHA140A	AZAS140MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FHA100A	AZAS100MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FHA125A	AZAS125MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FHA140A	AZAS140MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
Nástenné jednotky	 	Alpha séria	FTXM35A	RZAG35B	-	IČ ovládač je súčasť jednotky	1-fáza (230 V)	3,5	4,0
			FTXM50A	RZAG50B	-	IČ ovládač je súčasť jednotky	1-fáza (230 V)	5,0	6,0
			FTXM60A	RZAG60B	-	IČ ovládač je súčasť jednotky	1-fáza (230 V)	6,0	7,0
			FAA71B	RZAG71NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FAA100B	RZAG100NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FAA71B	RZAG71NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	6,8	7,5
			FAA100B	RZAG100NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
		Advance séria	FAA71B	RZASG71MV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FAA100B	RZASG100MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FAA100B	RZASG100MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
		Active séria	FAA71B	ARXM71A		BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FAA100B	AZAS100MV		BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FAA100B	AZAS100MY		BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
Stĺpová jednotka		Alpha séria	FVA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FVA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
		Advance séria	FVA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZASG100MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FVA100A	RZASG100MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5
		Active séria	FVA100A	AZAS100MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	9,5	10,8
			FVA125A	AZAS125MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	12,1	13,5
			FVA140A	AZAS140MV	-	BRC1H52W7/S7/K7	1-fáza (230 V)	13,4	15,5
			FVA100A	AZAS100MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	9,5	10,8
			FVA125A	AZAS125MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	12,1	13,5
			FVA140A	AZAS140MY	-	BRC1H52W7/S7/K7	3-fázy (400 V)	13,4	15,5

1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++

Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Chladivo		Max. dĺžka potrubia	Prevádzkový rozsah min~max		Ceny				
Chladenie		Vykurovanie (stredné pásmo))				Vonk.-Vnút.	Chladenie	Vykurovanie	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel	Káblový ovládač	Cena za komplet
Energ. trieda (1)	SEER	Energ. trieda (1)	SCOP	Typ	GWP	(m)	°CDB	°CWB	€	€	€	€	€
-	6,59	-	4,35	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.663,-	4.400,-	-	226,-	7.063,-
-	6,59	-	4,35	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.663,-	4.678,-	-	226,-	7.341,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.663,-	3.172,-	-	226,-	5.835,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.663,-	3.269,-	-	226,-	5.932,-
-	6,26	-	3,59	R-32	675	100	-20~46	-20~15	3.316,-	8.483,-	-	226,-	11.799,-
-	5,38	-	3,55	R-32	675	100	-20~46	-20~15	3.784,-	9.893,-	-	226,-	13.677,-
A++	6,40	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.398,-	1.765,-	-	226,-	3.163,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.431,-	2.294,-	-	226,-	3.725,-
A++	6,60	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.536,-	2.641,-	-	226,-	4.177,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.653,-	3.319,-	-	226,-	4.972,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.056,-	4.067,-	-	226,-	6.123,-
-	7,14	-	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.338,-	4.400,-	-	226,-	6.738,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.572,-	4.722,-	-	226,-	7.294,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.653,-	3.542,-	-	226,-	5.195,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.056,-	4.365,-	-	226,-	6.421,-
-	7,14	-	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.338,-	4.678,-	-	226,-	7.016,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.572,-	5.279,-	-	226,-	7.851,-
A+	5,95	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.653,-	2.334,-	-	226,-	3.987,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.056,-	2.932,-	-	226,-	4.988,-
-	5,83	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.338,-	3.172,-	-	226,-	5.510,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.572,-	3.488,-	-	226,-	6.060,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.056,-	3.017,-	-	226,-	5.073,-
-	5,83	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.338,-	3.269,-	-	226,-	5.607,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.572,-	3.591,-	-	226,-	6.163,-
A+	5,87	A	3,80	R-32	675	30	-10 ~ 46	-15 ~ 16	1.653,-	1.417,-		226,-	3.070,-
A+	5,6	-	3,90	R-32	675	30	-10~46	-15~15.5	2.056,-	1.825,-	-	226,-	3.881,-
-	5,6	-	3,80	R-32	675	30	-10~46	-15~15.5	2.338,-	1.909,-	-	226,-	4.247,-
-	5,6	-	3,80	R-32	675	30	-10~46	-15~15.5	2.572,-	2.361,-	-	226,-	4.933,-
A+	5,6	-	3,90	R-32	675	30	-10~46	-15~15.5	2.056,-	1.879,-	-	226,-	3.935,-
-	5,6	-	3,80	R-32	675	30	-10~46	-15~15.5	2.338,-	1.965,-	-	226,-	4.303,-
-	5,6	-	3,80	R-32	675	30	-10~46	-15~15.5	2.572,-	2.418,-	-	226,-	4.990,-
A++	7,70	A++	4,60	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	670,-	1.765,-	-	-	2.435,-
A++	7,41	A++	4,60	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	890,-	2.294,-	-	-	3.184,-
A++	6,90	A+	4,35	R-32	675	50	-20 ~ 52	-21 ~ 18	1.071,-	2.641,-	-	-	3.712,-
A++	6,58	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.643,-	3.319,-	-	226,-	4.962,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.721,-	4.067,-	-	226,-	5.788,-
A++	6,58	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.643,-	3.542,-	-	226,-	5.185,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.721,-	4.365,-	-	226,-	6.086,-
A++	6,41	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.643,-	2.334,-	-	226,-	3.977,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.721,-	2.932,-	-	226,-	4.653,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.721,-	3.017,-	-	226,-	4.738,-
A+	5,77	A	3,81	R-32	675	30	-10 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	3.060,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	3.546,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	226,-	3.600,-
A++	6,34	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.257,-	3.319,-	-	226,-	5.576,-
A++	6,4	A+	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.636,-	4.067,-	-	226,-	6.703,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.767,-	4.400,-	-	226,-	7.167,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.912,-	4.722,-	-	226,-	7.634,-
A++	6,34	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.257,-	3.542,-	-	226,-	5.799,-
A++	6,40	A+	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.636,-	4.365,-	-	226,-	7.001,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.767,-	4.678,-	-	226,-	7.445,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.912,-	5.279,-	-	226,-	8.191,-
A+	5,83	A+	4,04	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.257,-	2.334,-	-	226,-	4.591,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.636,-	2.932,-	-	226,-	5.568,-
-	5,52	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.767,-	3.172,-	-	226,-	5.939,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.912,-	3.488,-	-	226,-	6.400,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.636,-	3.017,-	-	226,-	5.653,-
-	5,52	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.767,-	3.269,-	-	226,-	6.036,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.912,-	3.591,-	-	226,-	6.503,-
-	5,50	A+	3,80	R-32	675	30	-10~46	-15~15,5	2.636,-	1.825,-	-	226,-	4.461,-
-	5,30	-	3,60	R-32	675	30	-10~46	-15~15,5	2.767,-	1.909,-	-	226,-	4.676,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-10~46	-15~15,5	2.912,-	2.361,-	-	226,-	5.273,-
-	5,50	A+	3,80	R-32	675	30	-10~46	-15~15,5	2.636,-	1.879,-	-	226,-	4.515,-
-	5,30	-	3,60	R-32	675	30	-10~46	-15~15,5	2.767,-	1.965,-	-	226,-	4.732,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-10~46	-15~15,5	2.912,-	2.418,-	-	226,-	5.330,-

Prehľad funkcií a vlastností SkyAir

Staráme sa		Režim opustenia domu	Udržiava vnútornú teplotu počas neprítomnosti na vašej špecifikovanej úrovni pohodlia, čím sa šetrí energia.
		Samočistiaci filter	Filter sa automaticky čistí. Jednoduchosť údržby znamená optimálnu energetickú účinnosť a maximálne pohodlie bez potreby nákladnej alebo časovo náročnej údržby.
		Snímač prítomnosti a podlahový snímač	Snímač prítomnosti nasmeruje vzduch preč od akejkoľvek osoby zistenej v miestnosti, keď je zapnutá kontrola prúdenia vzduchu. Podlahový senzor meria priemernú teplotu podlahy a zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty medzi stropom a podlahou.
Komfort		Ochrana pred studeným prievanom	Keď sa začínate zahrievať alebo keď je termostat vypnutý, smer výfuku vzduchu je nastavený vodorovne a ventilátor na nízke otáčky, aby sa zabránilo studenému prievanu. Po zahrievaní sa výfuk vzduchu a rýchlosť ventilátora nastavia podľa potreby.
		Tichá ako šepot	Vnútorné jednotky Daikin sú tiché ako šepot. Aj tiché vonkajšie jednotky nerušia hlukom vašich susedov.
Čistenie vzduchu		UV Streamer sada	Čistí vzduch od znečisťujúcich látok, ako sú vírusy, baktérie, jemný prach, zápach, alergény atď. Zaisťuje zdravé a hygienické vnútorné prostredie.
		Vzduchový filter	Odstraňuje častice prachu vo vzduchu, aby sa zabezpečilo stabilné napájanie čistého vzduchu.
Prúdenie vzduchu		Prevencia znečistenia stropu	Zabraňuje tomu, aby sa vzduch príliš dlho vyfukoval do horizontálnej polohy, čím sa zabráni znečisteniu stropu.
		Vertikálny automatický pohyb výfukových lamiel	Možnosť zvoliť automatické vertikálne pohybovanie výfukovej lamely pre rovnomerný prietok vzduchu a distribúciu teploty.
		Otáčky ventilátora	Umožňuje výber až do daného počtu rýchlosti ventilátora.
		Individuálne ovládanie výfukových lamiel	Ovládanie výfuku vzduchu cez káblový diaľkový ovládač vám umožňuje ľahko nastaviť polohu každej klapky individuálne, aby prúdenie vzduchu vyhovovalo akejkoľvek novej konfigurácii miestnosti. K dispozícii je aj príslušenstvo na trvalé zaslepenie výfukovej lamely.
Vzdialené ovládanie a časovač		Onecta	Ovládajte svoje vnútorné prostredie z ľubovoľného miesta prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo tablete.
		Týždenný časovač	Môže byť nastavený na spustenie vykurovania alebo chladenia kedykoľvek podľa denného alebo týždenného programu.
		Infračervený diaľkový ovládač	Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu pohodlne z diaľky.
		Multi zoning	Sada umožňujúca individuálnu klimatizáciu viacerých miestností jednou jednotkou.
Ďalšie funkcie		Technologické chladenie (2)	Odstráňte spoľahlivým, efektívnym a flexibilným spôsobom teplo produkované technologickými zariadeniami alebo serverom, aby ste zaistili maximálnu prevádzkovú teplotu a zároveň ponúkli najlepšiu návratnosť investícií.
		Čerpadlo kondenzátu	Uľahčuje odtok kondenzátu z vnútornej jednotky.
		Twin/Triple/Double Twin (3)	2, 3 alebo 4 vnútorné jednotky môžu byť napojené iba na jednu vonkajšiu jednotku. Všetky vnútorné jednotky sú určené len pre jednu miestnosť, pracujú v rovnakom režime vykurovania alebo chladenia a sú ovládané z jedného ovládača.
		Multi Split	K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj keď majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky môžu byť individuálne ovládané a prevádzkované v rovnakom režime vykurovania alebo chladenia.
		VRV pre rezidenčné aplikácie	K jednej vonkajšej jednotke je možné cez BPMKS-boxy pripojiť viacero vnútorných jednotiek (dokonca aj rôzne výkony a až do veľkosti 71). Všetky vnútorné jednotky môžu byť individuálne ovládané a prevádzkované v rovnakom režime.

(1) Dostupné len s jednotkami Sky Air Alpha RZAG-N
(2) Detailný popis kombinácií pre technologické chladenie je na str. 64
(3) Detailný popis kombinácií pre Twin, Triple a Double Twin aplikácie je na str. 63

	Kazetové jednotky			Kanálové jednotky					Podstropná jednotka	4-smerná podstropná jednotka	Nástenná jednotka	Nástenná jednotka Perfera	Parapetná a stĺpová jednotka	
	FCAHG-H	FCAG-B	FFA-A9	FDXM-F9	FBA-A(9)	FDA125A	FDA200-250A	ADEA-A	FHA-A(9)	FUA-A	FAA-B	FTXM-A	FVA-A	FNA-A9
														
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	○	○		○										
	○	○	○											
	•	•	•							•				
	•	•	•		•			•				•		
	○	○												
	• (Voliteľný vysokoúčinný filter ePM10 60%)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• (Flash streamer; titánium apatitový filter)	•	•
	•	•	•											
	•	•	•						•	•	•	• (vrátane 3D prúdenia)	•	
	5 + auto	5 + auto	3 + auto	3	3 + auto	9 + auto	3 + auto	3 + auto	5 + auto	3 + auto	3 + auto	5 + auto	3 + auto	3 + auto
	•	•	•							•				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	•	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	•	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	•		○
				○	○			○						
	•(1)	•	•	•	•	•		•	•	•(1)	•(1)	•	•	•
	•	•	•		•	•	○	•	○	•	○			
	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•
		•	•	•	•				•			○		•
		•	•	•	•				•			•		•

• štandard, ○ voliteľne

FAA-B a FTXM-A

Sky Air a Split - nástenné jednotky

Nástenná jednotka s vysokým výkonom pre malé komerčné aplikácie



FAA-B FTXM-A

FAA-B a FTXM-A splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet (4)
				Energ. trieda (2)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (2)	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€	€	€
Mini Sky Air Alpha séria kombinácie														
FTXM35A	RZAG35B	3,5	4,0	A++	3,5	7,70	159	A++	2,6	4,60	792	**670,-**	**1.765,-**	**2.435,-**
FTXM50A	RZAG50B	5,0	6,0	A++	5,0	7,41	236	A++	4,5	4,60	1.369	**890,-**	**2.294,-**	**3.184,-**
FTXM60A	RZAG60B	6,0	7,0	A++	6,0	6,90	304	A+	4,6	4,35	1.480	**1.071,-**	**2.641,-**	**3.712,-**
Poznámka: súčasťou dodávky jednotiek FTXM-A je IČ ovládač - káblový ovládač BRC1H52W7/S7/K7 nie je možné pripojiť! Dostupný je káblový ovládač BRC073.														
Sky Air Alpha séria kombinácie														
1-fáza (230V) FAA71B	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,58	362	A+	4,7	4,20	1.567	**1.643,-**	**3.319,-**	**4.962,-**
1-fáza (230V) FAA100B	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.725	**1.721,-**	**4.067,-**	**5.788,-**
3-fázy (400V) FAA71B	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,58	362	A+	4,7	4,20	1.567	**1.643,-**	**3.542,-**	**5.185,-**
3-fázy (400V) FAA100B	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.725	**1.721,-**	**4.365,-**	**6.086,-**
Sky Air Advance séria kombinácie														
1-fáza (230V) FAA71B	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,41	371	A	4,5	3,90	1.615	**1.643,-**	**2.334,-**	**3.977,-**
1-fáza (230V) FAA100B	RZASG100MV	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	**1.721,-**	**2.932,-**	**4.653,-**
3-fázy (400V) FAA100B	RZASG100MY	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	**1.721,-**	**3.017,-**	**4.738,-**
Sky Air Active séria kombinácie														
1-fáza (230V) FAA71B	ARXM71A	6,8	7,5	A+	6,8	5,77	412	A	4,5	3,81	1.652	-	-	**3.060,-**
1-fáza (230V) FAA100B	AZAS100MV	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	-	-	**3.546,-**
3-fázy (400V) FAA100B	AZAS100MY	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	-	-	**3.600,-**

Príslušenstvo pre jednotky FAA-B

Názov	Popis	Cena €
BRC7EA631 (veľkosť 71)	Infra-červený diaľkový ovládač pre FAA71B	**306,-**
BRC7EA632 (veľkosť 100)	Infra-červený diaľkový ovládač pre FAA100B	**306,-**
BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové **BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
BRP069C81 3)	SkyAir WiFi riadiaci adaptér	**167,-**
K-KDU572EVE	Externé čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtlak)	**556,-**

Príslušenstvo pre jednotky FTXM-A

Názov	Popis	Cena €
BRC073	Káblový ovládač (voliteľný, IČ ovládač je už súčasť jednotky)	**229,-**
BRCW901A03	3m kábel pre ovládač BRC073	**30,-**
BRCW901A08	8m kábel pre ovládač BRC073	**46,-**
EKRS21	Prepojovací káblik (vyžadované pre prepojenie na port S21)	**16,-**

Ďalšie príslušenstvo pre FTXM-A v kombinačnej tabuľke na str. 34 a technické informácie na str. 17 a pre FAA-B v kombinačnej tabuľke na str. 66

Vnútorná jednotka				FAA71B	FAA100B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	290x1.050x269	340x1.200x262
Hmotnosť			kg	14	18
Prietok vzduchu	Chladenie	Nízke/Str./Vys. ot.	m^3/min	12,1/13,4/16,2	18,7/21,1/23,0
	Vykurovanie	Nízke/Str./Vys. ot.	m^3/min	12,7/14,2/16,9	18,7/21,1/23,0
Akustický výkon	Chladenie		dBA	61	65
	Vykurovanie		dBA	61	65
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	40/42/45	41/45/49
	Vykurovanie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	40/42/45	41/45/49
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7EA631	BRC7EA632
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50 /220-240	

(1) Dostupný pre FAA-B (2) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++; (3) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom

(4) Ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v cene za komplet a je potrebné ho objednať samostatne.

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75, vonkajších jednotiek RZASG na str. 76, vonkajších jednotiek ARXM/AZAS na str. 77 a vonkajších jednotiek RXM na str. 74.

FHA-A(9)

Sky Air séria - podstropná jednotka

Nevyžaduje podhľad a šetrí miesto na stenách



FHA-A(9)

FHA-A(9)

FHA-A(9) splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet [3]
				Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€	€	€
RXM a Mini Sky Air séria kombinácie														
	FHA35A9	RXM35A9	3,4	4,0	A++	3,4	6,31	189	A+	3,1	4,48	968	**1.398,-**	**1.170,-**	**2.568,-**
	FHA50A9	RXM50A8	5,0	6,0	A+	5,0	5,84	300	A	4,3	3,86	1.594	**1.431,-**	**1.557,-**	**2.988,-**
	FHA60A9	RXM60A	5,7	7,2	A+	5,7	6,08	328	A	4,7	3,87	1.704	**1.536,-**	**1.867,-**	**3.403,-**
	FHA35A9	RZAG35B	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A+	3,1	4,10	1.058	**1.398,-**	**1.765,-**	**3.163,-**
	FHA50A9	RZAG50B	5,0	5,8	A++	5,0	6,80	257	A+	4,0	4,30	1.302	**1.431,-**	**2.294,-**	**3.725,-**
	FHA60A9	RZAG60B	6,0	7,0	A++	6,0	6,60	318	A+	4,6	4,20	1.633	**1.536,-**	**2.641,-**	**4.177,-**
Sky Air Alpha séria kombinácie															
1-fáza (230V)	FHA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	**1.653,-**	**3.319,-**	**4.972,-**
	FHA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	**2.056,-**	**4.067,-**	**6.123,-**
	FHA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,14	1.017	-	9,5	4,20	3.174	**2.338,-**	**4.400,-**	**6.738,-**
	FHA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.253	-	9,5	4,30	3.100	**2.572,-**	**4.722,-**	**7.294,-**
3-fázy (400V)	FHA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	**1.653,-**	**3.542,-**	**5.195,-**
	FHA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	**2.056,-**	**4.365,-**	**6.421,-**
	FHA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,14	1.017	-	9,5	4,20	3.174	**2.338,-**	**4.678,-**	**7.016,-**
	FHA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.253	-	9,5	4,30	3.100	**2.572,-**	**5.279,-**	**7.851,-**
Sky Air Advance séria kombinácie															
1-fáza (230V)	FHA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,95	400	A	4,5	3,90	1.616	**1.653,-**	**2.334,-**	**3.987,-**
	FHA100A	RZASG100MV	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	**2.056,-**	**2.932,-**	**4.988,-**
	FHA125A	RZASG125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,83	1.246	-	6,0	3,83	2.193	**2.338,-**	**3.172,-**	**5.510,-**
	FHA140A	RZASG140MV	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	**2.572,-**	**3.488,-**	**6.060,-**
3-fázy (400V)	FHA100A	RZASG100MY	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	**2.056,-**	**3.017,-**	**5.073,-**
	FHA125A	RZASG125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,83	1.246	-	6,0	3,83	2.193	**2.338,-**	**3.269,-**	**5.607,-**
	FHA140A	RZASG140MY	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	**2.572,-**	**3.591,-**	**6.163,-**
Sky Air Active séria kombinácie															
1-fáza (230V)	FHA71A9	ARXM71A	6,8	7,5	A+	6,8	5,87	406	A	4,5	3,80	1.659	**1.653,-**	**1.417,-**	**3.070,-**
	FHA100A	AZAS100MV	9,5	10,8	A	9,5	5,6	594	A	6,0	3,87	2.171	**2.056,-**	**1.825,-**	**3.881,-**
	FHA125A	AZAS125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,6	1.297	-	6,0	3,75	2.240	**2.338,-**	**1.909,-**	**4.247,-**
	FHA140A	AZAS140MV	13,4	15,5	-	13,4	5,6	1.436	-	7,8	3,81	2.886	**2.572,-**	**2.361,-**	**4.933,-**
3-fázy (400V)	FHA100A	AZAS100MY	9,5	10,8	A	9,5	5,6	594	A	6,0	3,87	2.171	**2.056,-**	**1.879,-**	**3.935,-**
	FHA125A	AZAS125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,6	1.297	-	6,0	3,75	2.240	**2.338,-**	**1.965,-**	**4.303,-**
	FHA140A	AZAS140MY	13,4	15,5	-	13,4	5,6	1.436	-	7,8	3,81	2.866	**2.572,-**	**2.418,-**	**4.990,-**

Príslušenstvo pre jednotky FHA-A(9)

	Názov	Popis	Cena €
	BRC7GA53-9	Infra-červený diaľkový ovládač	**333,-**
	BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
NEW	**BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
	BRP069C81[2)]	SkyAir WiFi riadiaci adaptér	**167,-**
	KDU50R63	Čerpadlo kondenzátu pre FHA35~60A9	**1.205,-**
	KDU50R160	Čerpadlo kondenzátu pre FHA71~140A	**1.205,-**
	KAF501B56	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre FHA35-50A9	**226,-**
	KAF501B80	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre FHA60-71A9	**226,-**
	KAF501B160	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ preFHA100-140A	**324,-**

1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++; 2) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom
(3) Ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v cene za komplet a je potrebné ho objednať samostatne.

Vnútorná jednotka				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Rozmery		Výška x Šírka x HÍbka	mm	235x960x690		235x1.270x690		235x1.590x690		
Hmotnosť			kg	24	25	31	32	38		
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou						
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	14/10	15/10	19,5/11,5	20,5/14	28/20	31/23	34/24
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	14/10	15/10	19,5/11,5	20,5/14	28/20	31/23	34/24
Akustický výkon	Chladenie		dBA	53	54		55	60	62	64
	Vykurovanie		dBA	53	54		55	60	62	64
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot	dBA	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
Chladivo				R-32 / R-410A (1)						
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7GA53-9						
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

1) Pripojenie na VRV IV-S možné len pre FHA35-71A9

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75, vonkajších jednotiek RZASG na str. 76, vonkajších jednotiek ARXM/AZAS na str. 77 a vonkajších jednotiek RXM na str. 74.



FUA-A

Sky Air séria - 4-výfuková podstropná jednotka

Jedinečná jednotka na trhu s jedinečnými vlastnosťami: 4-výfuková jednotka nevyžaduje podhľad



FUA-A

FUA-A

FUA-A splitové kombinácie

Sky Air Alpha-series

	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
					Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)						
					Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet (3)
			kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€	€	€
Sky Air Alpha séria kombinácie															
1-fáza (230V)	FUA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,20	1.567	**2.172,-**	**3.319,-**	**5.491,-**
	FUA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,50	2.427	**2.665,-**	**4.067,-**	**6.732,-**
	FUA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,5	4,26	3.129	**2.947,-**	**4.400,-**	**7.347,-**
3-fázy (400V)	FUA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,20	1.567	**2.172,-**	**3.542,-**	**5.714,-**
	FUA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,50	2.427	**2.665,-**	**4.365,-**	**7.030,-**
	FUA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1. 136	-	9,5	4,26	3.129	**2.947,-**	**4.678,-**	**7.625,-**
Sky Air Advance séria kombinácie															
1-fáza (230V)	FUA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,16	386	A	4,5	3,90	1.615	**2.172,-**	**2.334,-**	**4.506,-**
	FUA100A	RZASG100MV	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	**2.665,-**	**2.932,-**	**5.597,-**
	FUA125A	RZASG125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,49	1.322	-	6,0	3,84	2.188	**2.947,-**	**3.172,-**	**6.119,-**
3-fázy (400V)	FUA100A	RZASG100MY	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	**2.665,-**	**3.017,-**	**5.682,-**
	FUA125A	RZASG125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,49	1.322	-	6,0	3,84	2.188	**2.947,-**	**3.269,-**	**6.216,-**

Príslušenstvo pre jednotky FHA-A(9)

	Názov	Popis	Cena €
	BRC7C58	Infra-červený diaľkový ovládač - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	**328,-**
	BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové	**BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
	BRP069C81 [2]	SkyAir WiFi riadiaci adaptér	**167,-**
	KDBHP49B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku	**285,-**
	KDBTP49B140	Dekoračný panel pre zaslepený výfuk vzduchu	**448,-**
	KAF5511D160	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ	**166,-**

Vnútorná jednotka				FUA71A	FUA100A	FUA125A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	198x950x950		
Hmotnosť			kg	25	26	
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou		
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	23/16	31/20	32,5/20,5
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	23/16	31/20	32,5/20,5
Akustický výkon	Chladenie		dBA	59	64	65
	Vykurovanie		dBA	59	64	65
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	41/35	46/39	47/40
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot	dBA	41/35	46/39	47/40
Chladivo				R-32		
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7C58		
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220		

(1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++; (2) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom
(3) Ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v cene za komplet a je potrebné ho objednať samostatne.


Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75a vonkajších jednotiek RZASG na str. 76




Úplný komfort v miestnosti, vrátane čistého vzduchu

Kazetová jednotka s kruhovým výfukom

- **Maximálny komfort** vďaka 360° výfuku a inteligentným senzorom
- **Najširšia ponuka dekoračných panelov**, vhodné do každého interiéru



Čierny (samočistiaci) panel



Čierny dizajnový panel



Biely (samočistiaci) panel




Biely dizajnový panel

- **Samočistiaci panel** udržiava automaticky filter čistý pre maximálnu účinnosť
- UV lampa
  - **Čistí vzduch** od škodlivín ako vírusy, baktérie, jemný prach (PM1,0), pachy, alergény atď. čím zabezpečuje zdravé a hygienické vnútorné prostredie
  - Jedinečný prístup **zachyť a vyčisti** vrátane filtra ISO ePM1 60% (F7), UV-C lampy a Streamer technológie
  - Môže byť **doplnený** aj do už existujúcich inštalácií
- Inteligentné senzory
  - **Snímač prezencie** sleduje pohyb osôb v miestnosti a automaticky presmeruje výfuk vzduchu mimo zónu ich pobytu a v prípade neprítomnosti osôb prepne na ekonomickejší režim
  - **Infračervený snímač teploty** podlahy meria teplotu pri zemi, aby v režime vykurovania zabezpečil komfortnú teplotu aj pre vaše nohy

Vysokoúčinný filter pre kazetové jednotky s kruhovým výfukom



UV STREAMER



snímač pohybu

podlahový snímač

FCAHG-H

Sky Air séria - kazetová s kruhovým výfukom a vysokým COP

Najúčinnejšia jednotka na trhu a jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu



FCAHG-H

FCAHG-H


Štandardný dekor. panel biely (BYCQ140E, BYCQ140EGF)


Dekor. panel biely (BYCQ140EW)


Dizajnový dekor. panel biely (BYCQ140EP)


Štandardný dekor. panel čierny (BYCQ140EB, BYCQ140EGFB)


Dizajnový dekor. panel čierny (BYCQ140EPB)

FCAHG-H splitové kombinácie

	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
					Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka ⚠	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet ⚠
					Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
			kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€	€	€
	Sky Air Alpha séria kombinácie														
1-fáza (230V)	FCAHG71H ⚠	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,90	301	A++	4,7	4,61	1.427	**1.388,-**	**3.319,-**	**5.076,-**
	FCAHG100H ⚠	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,70	432	A++	9,5	4,75	2.805	**1.774,-**	**4.067,-**	**6.210,-**
	FCAHG125H ⚠	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	8,02	905	-	9,5	4,53	2.943	**2.266,-**	**4.400,-**	**7.035,-**
	FCAHG140H ⚠	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	7,93	1.014	-	9,5	4,44	3.002	**2.482,-**	**4.722,-**	**7.573,-**
3-fázy (400V)	FCAHG71H ⚠	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,90	301	A+	4,7	4,56	1.443	**1.388,-**	**3.542,-**	**5.299,-**
	FCAHG100H ⚠	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,70	432	A++	9,5	4,75	2.805	**1.774,-**	**4.365,-**	**6.508,-**
	FCAHG125H ⚠	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	8,02	905	-	9,5	4,53	2.943	**2.266,-**	**4.678,-**	**7.313,-**
	FCAHG140H ⚠	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	7,93	1.014	-	9,5	4,44	3.002	**2.482,-**	**5.279,-**	**8.130,-**

⚠ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠. Cena za **komplet** uvedená vyššie už **obsahuje** cenu za štandardný dekoračný panel BYCQ140E. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FCAHG-H je na strane 51

Vnútorná jednotka				FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG125GH	FCAHG140H
Rozmery		Výška x Šírka x HÍbka	mm	288x840x840			
Hmotnosť			kg	25			
Dekoračný panel	Model			Štandardný dekorač. panel: BYCQ140E - biely so sivými lamelami / BYCQ140EW - úplne biely / BYCQ140EB - čierny Samočistiaci dekorač. panel (F = s jemným filtrom): BYCQ140EGF - biely / BYCQ140EGFB - čierny Dizajnový dekorač. panel: BYCQ140EP - biely / BYCQ140EPB - čierny			
	Farba			Čisto biela (RAL 9010) a čierna (RAL 9005)			
	Rozmery	Výška x Šírka x HÍbka	mm	Štandardný panel: 65x950x950 / Samočistiaci panel: 148x950x950 / Dizajnový panel: 106x950x950			
	Hmotnosť		kg	Štandardný panel: 5,5 / Samočistiaci panel: 10,3 / Dizajnový panel: 6,5			
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	23,6/13,7	32,2/19,1	34,4/21,2	34,4/21,2
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	23,6/13,7	30,8/18,3	32,1/19,7	32,1/19,7
Akustický výkon	Chladenie		dBA	53	61		
	Vykurovanie		dBA	53	61		
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	36/29	44/33	45/35	45/37
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	36/29	44/33	45/35	45/37
Chladivo				R-32			
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)			
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~ / 50 / 220-240			

(1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++.

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75

SkyAir A-series

BLUEVOLUTION

FCAG-B

Sky Air séria - kazetová s kruhovým výfukom

Kazetová jednotka s jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu a neprekonateľnými funkciami a príslušenstvom.



FCAG-B

FCAG-B


Štandardný dekor. panel biely (BYCQ140E, BYCQ140EGF)


Dekor. panel biely (BYCQ140EW)


Dizajnový dekor. panel biely (BYCQ140EP)


Štandardný dekor. panel čierny (BYCQ140EB, BYCQ140EGFB)


Dizajnový dekor. panel čierny (BYCQ140EPB)

FCAG-B splitové kombinácie

	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
					Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)						
					Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnútorná jednotka ⚠	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet(3) ⚠
			kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€	€	€
	RXM a Mini Sky Air Alpha séria kombinácie														
	FCAG35B ⚠	RXM35A9	3,4	4,2	A++	3,5	6,51	188	A++	3,3	4,98	933	**1.050,-**	**1.170,-**	**2.589,-**
	FCAG50B ⚠	RXM50A8	5,0	6,0	A++	5,0	6,46	271	A+	4,3	4,26	1.433	**1.094,-**	**1.557,-**	**3.020,-**
	FCAG60B ⚠	RXM60A	5,7	7,0	A++	5,7	6,40	312	A+	4,7	4,20	1.569	**1.129,-**	**1.867,-**	**3.365,-**
	FCAG35B ⚠	RZAG35B	3,5	4,0	A++	3,5	7,30	168	A+	3,3	4,30	1.074	**1.050,-**	**1.765,-**	**3.184,-**
	FCAG50B ⚠	RZAG50B	5,0	5,8	A++	5,0	6,80	257	A+	4,3	4,30	1.398	**1.094,-**	**2.294,-**	**3.757,-**
	FCAG60B ⚠	RZAG60B	6,0	7,0	A++	6,0	6,60	318	A+	4,6	4,25	1.515	**1.129,-**	**2.641,-**	**4.139,-**
	Sky Air Alpha séria kombinácie														SkyAir Alpha-series
1-fáza (230V)	FCAG71B ⚠	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,83	348	A+	4,7	4,22	1.560	**1.274,-**	**3.319,-**	**4.962,-**
1-fáza (230V)	FCAG100B ⚠	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A+	7,8	4,53	2.413	**1.735,-**	**4.067,-**	**6.171,-**
1-fáza (230V)	FCAG125B ⚠	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,15	1.016	-	9,5	4,34	3.071	**2.264,-**	**4.400,-**	**7.033,-**
1-fáza (230V)	FCAG140B ⚠	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,80	1.182	-	9,5	4,34	3.071	**2.481,-**	**4.722,-**	**7.572,-**
3-fázy (400V)	FCAG71B ⚠	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,83	348	A+	4,7	4,22	1.560	**1.274,-**	**3.542,-**	**5.185,-**
3-fázy (400V)	FCAG100B ⚠	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A+	7,8	4,53	2.413	**1.735,-**	**4.365,-**	**6.469,-**
3-fázy (400V)	FCAG125B ⚠	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,15	1.016	-	9,5	4,34	3.071	**2.264,-**	**4.678,-**	**7.311,-**
3-fázy (400V)	FCAG140B ⚠	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,80	1.182	-	9,5	4,34	3.071	**2.481,-**	**5.279,-**	**8.129,-**
	Sky Air Advance séria kombinácie														SkyAir Advance-series
1-fáza (230V)	FCAG71B ⚠	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,47	368	A+	4,5	4,00	1.575	**1.274,-**	**2.334,-**	**3.977,-**
1-fáza (230V)	FCAG100B ⚠	RZASG100MV	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016	**1.735,-**	**2.932,-**	**5.036,-**
1-fáza (230V)	FCAG125B ⚠	RZASG125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074	**2.264,-**	**3.172,-**	**5.805,-**
1-fáza (230V)	FCAG140B ⚠	RZASG140MV	13,4	15,5	-	13,4	6,53	1.231	-	7,8	4,31	2.534	**2.481,-**	**3.488,-**	**6.338,-**
3-fázy (400V)	FCAG100B ⚠	RZASG100MY	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016	**1.735,-**	**3.017,-**	**5.121,-**
3-fázy (400V)	FCAG125B ⚠	RZASG125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074	**2.264,-**	**3.269,-**	**5.902,-**
3-fázy (400V)	FCAG140B ⚠	RZASG140MY	13,4	15,5	-	13,4	6,54	1.231	-	7,8	4,31	2.534	**2.481,-**	**3.591,-**	**6.441,-**

⚠ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠. Cena za **komplet** uvedená vyššie už **obsahuje** cenu za štandardný dekoračný panel BYCQ140E. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

FCAG-B splitové kombinácie

	Sada jednotiek	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena za komplet ⚠
						Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				
						Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.	
				kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€
1-fáza (230V)	FCAG71B/ARXM71A ⚠	FCAG71B	ARXM71A	6,8	7,5	A+	6,8	5,87	405	A+	4,5	4,00	1.575	**3.060,-**
1-fáza (230V)	FCAG100B/AZAS100MV ⚠	FCAG100B	AZAS100MV	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	**3.929,-**
1-fáza (230V)	FCAG125B/AZAS125MV ⚠	FCAG125B	AZAS125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	**4.542,-**
1-fáza (230V)	FCAG140B/AZAS140MV ⚠	FCAG140B	AZAS140MV	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	**5.211,-**
3-fázy (400V)	FCAG100B/AZAS100MY ⚠	FCAG100B	AZAS100MY	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	**3.983,-**
3-fázy (400V)	FCAG125B/AZAS125MY ⚠	FCAG125B	AZAS125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	**4.598,-**
3-fázy (400V)	FCAG140B/AZAS140MY ⚠	FCAG140B	AZAS140MY	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	**5.268,-**

⚠ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠. Cena za **komplet** uvedená vyššie už **obsahuje** cenu za štandardný dekoračný panel BYCQ140E. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

(1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++

Príslušenstvo pre jednotky FCAHG-H a FCAG-B

Názov	Popis	Cena €
⚠ **BYCQ140E**	Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet	**369,-**
⚠ **BYCQ140EW**	Štandardný dekoračný panel biely (RAL9010) s bielymi lamelami	**417,-**
⚠ **BYCQ140EB**	Štandardný dekoračný panel čierny (RAL9005)	**516,-**
⚠ **BYCQ140EGF**	Samočistiaci dekoračný panel s jemným filtrom - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	**670,-**
⚠ **BYCQ140EGFB**	Samočistiaci dekoračný panel čierny s jemným filtrom - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	**816,-**
⚠ **BYCQ140EP**	Dizajnový dekoračný panel biely (RAL 9010)	**567,-**
⚠ **BYCQ140EPB**	Dizajnový dekoračný panel čierny (RAL 9005)	**857,-**
BRC7FA532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre štandardné dekor. panely (E, EW, EB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	**240,-**
BRC7FB532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre dizajnové dekor. panely (EP a EPB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	**245,-**
BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové **BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
BRP069C82 [1]	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	**137,-**
BRYQ140B(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely (čierny) štandardný panel- Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	**191,-**
BRYQ140C(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny dizajnový panel- Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	**191,-**
CE.KDDQ55C160	Sada pre vstup čerstvého vzduchu - nie je kompatibilná so samočistiacim panelom	**719,-**
KDBHQ56B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú prevádzku	**171,-**
KAF5511D160	Náhradný filter s dlhou životnosťou	**166,-**
EWHAR1	Predlžovací kábel pre samočistiaci panel ak je kombinovaný s adaptérom WiFi	**29,-**
BAF552AA160	Vysokoúčinný filter pre panely BYCQ140E/EW/EB	**71,-**
BAEF125AWB	UV Streamer sada pre panely BYCQ140E/EW	**837,-**

Vnútorná jednotka				**FCAG35B**	**FCAG50B**	**FCAG60B**	**FCAG71B**	**FCAG100B**	**FCAG125B**	**FCAG140B**
Rozmery		Výška x Šírka x HĺBka	mm	204x840x840			204x840x840	246x840x840		
Hmotnosť			kg	18	19		21	23		
Dekoračný panel	Model			Štandardný dekorač. panel: BYCQ140E - biely so sivými lamelami / BYCQ140EW - úplne biely / BYCQ140EB - čierny Samočistiaci dekorač. panel (F = s jemným filtrom): BYCQ140EGF - biely / BYCQ140EGFB - čierny Dizajnový dekorač. panel: BYCQ140EP - biely / BYCQ140EPB - čierny						
	Farba			Čisto biela (RAL 9010) a čierna (RAL 9005)						
	Rozmery	Výška x Šírka x HĺBka	mm	Štandardný panel: 65x950x950 / Samočistiaci panel: 148x950x950 / Dizajnový panel: 106x950x950						
	Hmotnosť		kg	Štandardný panel: 5,5 / Samočistiaci panel: 10,3 / Dizajnový panel: 6,5						
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou						
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	12,9/8,8	14,6/9,4	14,9/9,6	15,1/10,8	22,7/13,0	27,2/13,1	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	14,1/9,4	14,6/9,4	14,9/6,4	15,1/10,8	23,0/13,2	27,0/13,0	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	49		51	51	54	58	
	Vykurovanie		dBA	49		51	51	54	58	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/27		33/28	35/28	37/29	41/29	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/27		33/28	33/28	37/29	41/29	
Chladivo				R-32 / R-410A [2]						
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)						
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~ / 50 / 220-240						

(1) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom (2) Pripojenie na VRV IV-S možné len pre FCAG35-71B

(3) Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75, vonkajších jednotiek RZASG na str. 76, vonkajších jednotiek ARXM/AZAS na str. 77 a vonkajších jednotiek RXM na str. 74

FFA-A9

Sky Air séria - úplne plochá kazetová jednotka

Hodí sa presne do podhľadového Eurorastra 600x600 - dekoračný panel neprekrýva susedné kazety a úplne splýva s podhľadom



FFA-A9

bielo-strieborný alebo biely panel

FFA-A9

FFA-A9 splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka ⚠	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet ⚠
				Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€	€	€
FFA25A9 ⚠	RXM25A9	2,5	3,2	A++	2,5	6,32	138	A+	2,3	4,24	754	**861,-**	**1.050,-**	**2.267,-**
FFA35A9 ⚠	RXM35A9	3,4	4,2	A++	3,4	6,47	184	A+	3,1	4,19	1.035	**913,-**	**1.170,-**	**2.439,-**
FFA50A9 ⚠	RXM50A8	5,0	5,8	A+	5,0	5,90	297	A	3,8	3,86	1.393	**935,-**	**1.557,-**	**2.848,-**
FFA60A9 ⚠	RXM60A	5,7	7,0	A+	5,7	5,76	346	A+	4,0	4,04	1.373	**1.080,-**	**1.867,-**	**3.303,-**
FFA35A9 ⚠	RZAG35B	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A	4,2	3,80	1.546	**913,-**	**1.765,-**	**3.034,-**
FFA50A9 ⚠	RZAG50B	5,0	5,8	A++	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,01	1.501	**935,-**	**2.294,-**	**3.585,-**
FFA60A9 ⚠	RZAG60B	6,0	7,0	A+	6,0	5,80	362	A+	4,5	4,04	1.558	**1.080,-**	**2.641,-**	**4.077,-**

⚠ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠. Cena za **komplet** uvedená vyššie už **obsahuje** cenu za štandardný dekoračný panel BYFQ60CW. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel.
Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FFA-A9

	Názov	Popis	Cena €
	⚠ **BYFQ60CW**	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela - započítaný vyššie v cene za komplet	**356,-**
	⚠ **BYFQ60CS**	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela/strieborná	**380,-**
	⚠ **BYFQ60B3**	Klasický dekoračný panel (vzhľad predchádzajúcej série jednotiek 600x600) - Poznámka: neumožňuje individuálne ovládanie klapiek	**356,-**
	BRC7F530W	IČ diaľkový ovládač biely pre **BYFQ60CW** - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	**242,-**
	BRC7F530S	IČ diaľkový ovládač strieborný pre **BYFQ60CS** - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	**242,-**
	BRC7EB530W	IČ diaľkový ovládač pre **BYFQ60B3**- Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	**280,-**
	BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové	**BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
	BRP069C81 [2]	SkyAir WiFi riadiaci adaptér	**167,-**
	BRYQ60AW	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač biely pre **BYFQ60CW** - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom **BRC1H52***	**191,-**
	BRYQ60AS	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač strieborný pre **BYFQ60CS** - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom **BRC1H52***	**191,-**
	BDBHQ44C60	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku pre **BYFQ60C***	**146,-**
	KDBQ44B60	Montážny rám dekoračného panela pre zníženie inštalačného miesta v podhľade - len pre dekoračný panel **BYFQ60B3**	**657,-**
	KDDQ44XA60	Sada pre vstup čerstvého vzduchu (pripojovacia príruba pre vzduchové potrubie)	**219,-**
	KAF441C60	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ	**148,-**

Vnútorná jednotka				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	260x575x575			
Hmotnosť			kg	16,0		17,5	
Dekoračný panel	Model			BYFQ60CW (biely) / BYFQ60CS (strieborný) / BYFQ60B3W1 (biely-starší dizajn)			
	Farba			Biela (N9.5) / Biela (N9.5) + Strieborná / Biela (RAL9010)			
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	46x620x620 / 46x620x620 55x700x700			
	Hmotnosť		kg	2,8 / 2,8 / 2,7			
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	9,0/6,5	10/6,5	12,7/8,6	14,5/9,5
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	9,0/6,5	10/6,5	12,7/8,6	14,5/9,5
Akustický výkon	Chladenie		dBA	48	51	56	60
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
Chladivo				R-32 / R-410A [3]			
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7F530W (biely) / BRC7F530S (strieborný) / BRC7EB530W (starší dizajn)			
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~ / 50 / 220-240			

(1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++; (2) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom; (3) Pripojenie na VRV IV-S možné pre všetky FFA-A9

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75 a vonkajších jednotiek RXM na str. 74




Unikátna technológia automatického čistenia

Znižuje prevádzkové náklady
- Automatické čistenie filtra zabezpečuje vysokú účinnosť a nízke náklady na údržbu, pretože filter je vždy čistý

Minimálny čas potrebný na čistenie filtra
- Zásobník na prach je možné vyprázdniť pomocou vysávača čo umožňuje rýchle a jednoduché čistenie
- Už žiadne špinavé stropy

Unikátna technológia
- Jedinečná a inovatívna filtračná technológia inšpirovaná samočistiacim dekoračným panelom kazetových jednotiek


Vylepšená kvalita vnútorného vzduchu
- Optimálne prúdenie vzduchu eliminuje prievan a znižuje hluk

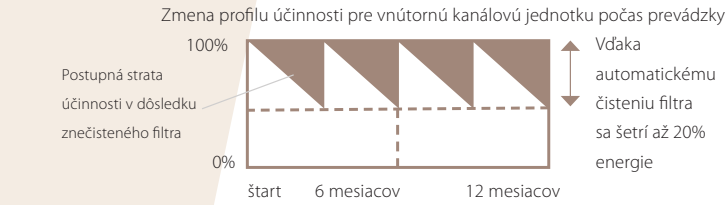



Ako to funguje?
1. Časovo plánované automatické čistenie filtra
2. Prach sa zachytáva v zásobníku, ktorý je integrovaný v jednotke
3. Prach sa dá ľahko odstrániť pomocou vysávača

Kanálová jednotka

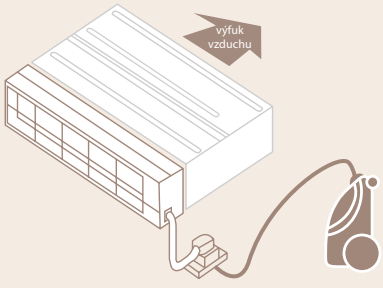

UNIKÁTNA PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA

YouTube

- Ideálne pre hotely a bytové aplikácie
- Upratovacia služba / majiteľ môže vyčistiť filter

Kombinačná tabuľka

	Sky Air FDXM-F9			
	25	35	50	60
BAE20A62	●	●		
BAE20A102			●	●

Kazetové jednotky s kruhovým výfukom



- Ideálne pre maloobchodné predajne
- Upratovacia služba / personál / majiteľ môže vyčistiť filter
- Na dosiahnutie jednotky nie je potrebné používať rebrík
- Dostupné pre štandardné panely v bielej a čiernej farbe

		Sky Air	
		FCAG-B	FCAHG-H
BYCQ140EGF	□	●	●
BYCQ140EGFB	■	●	●

Multi zónová sada

pre kanálové jednotky



Multi zónový systém riadi každú miestnosť samostatne. Je osadený klapkami s pohonom, ktoré sú prispôsobené na použitie s Daikin kanálovými jednotkami. Tento systém podporuje riadenie až do 8 zón pomocou centrálnej riadiacej jednotky s termostatom umiestnenej v hlavnej miestnosti a individuálnych termostatov v každej zóne.

Jednoduchý návrh pomocou softvéru

Výhody


Zvýšený komfort

- Zvyšuje úroveň komfortu umožnením lepšej regulácie každej zóny
  - Až do 8 individuálnych zón riadených pomocou individuálne ovládaných klapiek
  - Individuálne termostaty pre reguláciu po miestnostiach alebo po zónach

Jednoduchá inštalácia

- Automatické nastavenie prietoku vzduchu podľa požiadavky
- Jednoduchá inštalácia, integrácia Daikin vnútorných jednotiek a systémového ovládania
- Úspora času montáže, výfukový nadstavec je predpripravený s klapkami a riadiacimi doskami
- Znižuje množstvo chladiva vyžadované pre inštaláciu

Ako to funguje?

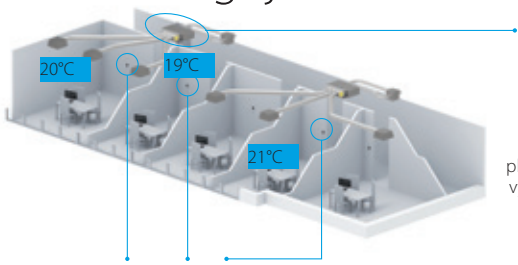



zónovací box:
plne predpripravený výfukový nádstavec s klapkami

Individuálne termostaty v každej miestnosti

Bluezero - Airzone hlavný termostat

- Ovládač s farebným displejom pre ovládanie zón



AZCE6BLUEZEROCB (káblový)

Airzone Zone termostat

- Ovládač a grafickým e-ink displejom s nízkou spotrebou pre ovládanie zón



AZCE6THINKRB (rádiový)

Airzone Zone termostat Zjednodušený ovládač s tlačítkami pre ovládanie teploty v zóne





AZCE6LITECB (káblový)
AZCE6LITERB (rádiový)

Kompatibilita

Počet motorizovaných klapiek		Názov	Rozmery V x Š x H (mm)	Ø (mm)	SkyAir FDXM-F9 25	35	50	60	FBA-A(9) 35	50	60	71	100	125	140	ADEA-A 71	100	125	Cena € Vykurovanie a chladenie
Štandardné plénum 	2	AZEZ6DAIST07S2	300 x 930 x 454						•	•									1.986,-
	3	AZEZ6DAIST07S3							•	•									2.141,-
	4	AZEZ6DAIST07S4	300 x 1.140 x 454						•	•									2.284,-
		AZEZ6DAIST07M4									•	•				•			2.284,-
	5	AZEZ6DAIST07M5	300 x 1.425 x 454								•	•				•			2.550,-
		AZEZ6DAIST07L5											•	•	•		•	•	2.550,-
	6	AZEZ6DAIST07M6	300 x 1.638 x 454								•	•				•			2.919,-
		AZEZ6DAIST07L6											•	•	•		•	•	2.919,-
	7	AZEZ6DAIST07L7	515 x 1.425 x 454										•	•	•		•	•	3.082,-
	8	AZEZ6DAIST07L8											•	•	•		•	•	3.250,-
Stredné plénum (1) 	2	AZEZ6DAIBS07S2	250 x 930 x 454						•	•									1.985,-
	3	AZEZ6DAIBS07S3							•	•									2.136,-
		AZEZ6DAIBS07M3									•	•				•			2.136,-
	4	AZEZ6DAIBS07S4	250 x 1.140 x 454						•	•									2.284,-
		AZEZ6DAIBS07M4									•	•				•			2.284,-
		AZEZ6DAIBS07L4											•	•	•		•	•	2.284,-
	5	AZEZ6DAIBS07S5	250 x 1.425 x 454						•	•									2.554,-
		AZEZ6DAIBS07M5									•	•				•			2.554,-
		AZEZ6DAIBS07L5											•	•	•		•	•	2.554,-
	6	AZEZ6DAIBS07M6	250 x 1.638 x 454								•	•				•			2.916,-
		AZEZ6DAIBS07L6											•	•	•		•	•	2.916,-
Úzke plénum 	2	AZEZ6DAISL01S2	210 x 720 x 444	150	•	•													2.063,-
	3	AZEZ6DAISL01S3			•	•													2.217,-
	5	AZEZ6DAISL01L5	210 x 1.140 x 444				•	•											2.528,-

(1) Stredné plénum môže byť blokované len na vykurovanie pomocou karty AZX6MCS
(2) Pri použití jednotiek FDXM-F9 preverte najskôr požadovaný dispozičný tlak pre daný potrubný systém. Externý tlak týchto jednotiek je len 30-40 Pa.


				Cena €
Ovládanie		**Blueface - Hlavný termostat** Intuitívny farebný grafický displej pre ovládanie zóny a Multizónovej sady	**AZCE6BLUEZEROCB (káblový)**	**372,-**
		**Think- zónový termostat** Grafický displej s e-ink obrazovkou s nízkou spotrebou pre ovládanie zóny	**AZCE6THINKRB (rádiový)**	**423,-**
		**Lite - zónový termostat** Termostat s tlačidlami pre ovládanie teploty v zóne	**AZCE6LITECB (káblový)**	**222,-**
			AZCE6LITERB (rádiový)	**333,-**
		Voliteľný prepojovací kábel (2 x 0,5 mm² | 2 x 0,22 mm²), 15m dĺžka	**AZX6CABLEBUS15**	**36,-**
		Voliteľný prepojovací kábel (2 x 0,5 mm² | 2 x 0,22 mm²), 100m dĺžka	**AZX6CABLEBUS100**	**188,-**
		Modul pre Stredné plénum na obmedzenie len vykurovania vyžadované s novou riadiacou doskou	**AZX6MCS**	**22,-**
		**Webserver pre vzdialené ovládanie** Unifikovaný adaptér pre ethernet/WiFi montáž na DIN lištu	**AZX6WSPHUB**	**413,-**
		**Webserver pre vzdialené ovládanie** Unifikovaný adaptér pre ethernet/WiFi montáž na PCB riadiacu dosku	**AZX6WSC5GER**	**413,-**
		**BACnet brána** Umožňuje ON/OFF ovládanie každej zóny. Kontrola teploty pre každú zónu. Indikácia prevádzkového režimu. Na každý systém je potrebná jedna brána.	**AZX6WSPBAC**	**413,-**
		**KNX brána**	**AZX6KNXGTWAY**	**413,-**
		ON/OFF Zone Modul	**AZCE8ACCOFF**	**146,-**

Mriežky a plénum	Mriežky a plénum pre prívod vzduchu			
		**Stenová prívodná mriežka** Horizontálne aj vertikálne lamely nastaviteľné manuálne.	**RDHV040015BKX**	**52,-**
		**Stropná prívodná mriežka** Horizontálne lamely pod uhlom 15°. Vertikálne lamely nastaviteľné manuálne.	**RLQV040015BKX**	**78,-**
		**Plénum pre prívodnú mriežku** Na pripojenie kruhových potrubí k výfukovej mriežke. Izolovaná pozinkovaná oceľ . Priemer 250 mm	**PREJ040015T**	**171,-**
	Mriežky a plénum pre odvod vzduchu			
		**Odvodná mriežka s filtrom** Integrovaný filter čistí vzduch	**RRFR050050BTX**	**283,-**
		**Plénum pre odvodnú mriežku** Pripojenie 1 až 4 kruhových potrubí k odvodnej mriežke Priemer 250mm	**BR500**	**383,-**
		**Plénum pre odvod vzduchu** Na pripojenie 1 až 4 kruhových potrubí ku kanálovým jednotkám Priemer 250mm Rôzne veľkosti (M, L, XL), aby sa pripojili na vnútornú jednotku	**AZCEZDAPR07S**	**188,-**
			AZCEZDAPR07M	**210,-**
			AZCEZDAPR07L	**269,-**

FDXM-F9

Sky Air séria - kanálová jednotka

Kanálová jednotka a nízkym ESP a s výškou 200 mm

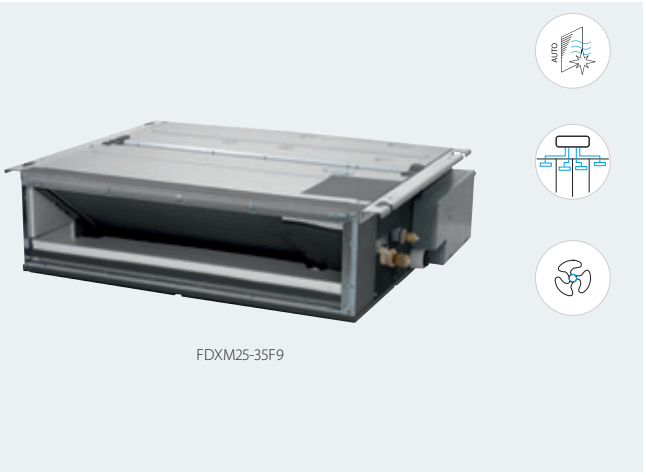

FDXM25-35F9

FDXM-F9

FDXM - F9 splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
				Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€	€	€
RXM séria kombinácie														
FDXM25F9	RXM25A9	2,4	3,2	A+	2,4	5,79	145	A+	2,6	4,29	848	**572,-**	**1.050,-**	**1.622,-**
FDXM35F9	RXM35A9	3,4	4,0	A	3,4	5,35	222	A	2,9	3,95	1.028	**717,-**	**1.170,-**	**1.887,-**
FDXM50F9	RXM50A8	5,0	5,8	A+	5,0	5,70	307	A	4,0	3,89	1.440	**1.142,-**	**1.557,-**	**2.699,-**
FDXM60F9	RXM60A	6,0	7,0	A	6,0	5,56	378	-	4,6	3,80	1.693	**1.483,-**	**1.867,-**	**3.350,-**
Mini Sky Air Alpha séria kombinácie														
FDXM35F9	RZAG35B	3,5	4,0	A+	3,5	5,9	208	A	3,5	3,9	1.255	**717,-**	**1.765,-**	**2.482,-**
FDXM50F9	RZAG50B	5,0	5,0	A+	5,0	5,9	296	A	4,3	3,9	1.544	**1.142,-**	**2.294,-**	**3.436,-**
FDXM60F9	RZAG60B	6,0	7,0	A+	6,0	5,7	6,68	A	4,5	3,9	1.616	**1.483,-**	**2.641,-**	**4.124,-**

Ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky ani v cene za komplet a je potrebné ho objednať samostatne.

Vnútorná jednotka				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Hmotnosť			kg	21		28	
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný			
Prietok vzduchu	Chladenie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m^3/min	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
	Vykurovanie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m^3/min	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
Externý statický tlak			Pa	30		40	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	53		55	56
	Vykurovanie		dBA	53		55	56
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	27/33/35		30/35/38	
	Vykurovanie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	27/33/35		30/35/38	
Chladivo				R-32 / R-410 (3)			
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65			
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~ / 50 / 220-240			

Príslušenstvo pre jednotky FDXM-F9

	Názov	Popis	Cena €
	BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové	**BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
	BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	**199,-**
	BRP069C81 2)	SkyAir WiFi riadiaci adaptér	**167,-**
	BAE20A62	Sada automatického samočistiaceho filtra pre **FDXM25-35F9**	**623,-**
	BAE20A102	Sada automatického samočistiaceho filtra pre **FDXM50-60F9**	**713,-**


(1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++; (2) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom; (3) Pripojenie na VRV IV-S možné len pre FDXM25-60F9

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75 a vonkajších jednotiek RXM na str. 74

FBA-A(9)

Sky Air séria - kanálová jednotka so štandardným ESP

Nová jedinečná tichá jednotka s reguláciou invertor ventilátora poskytuje funkciu Automatického nastavenia prietoku vzduchu pomocou viac ako 10 voliteľných kriviek ventilátora

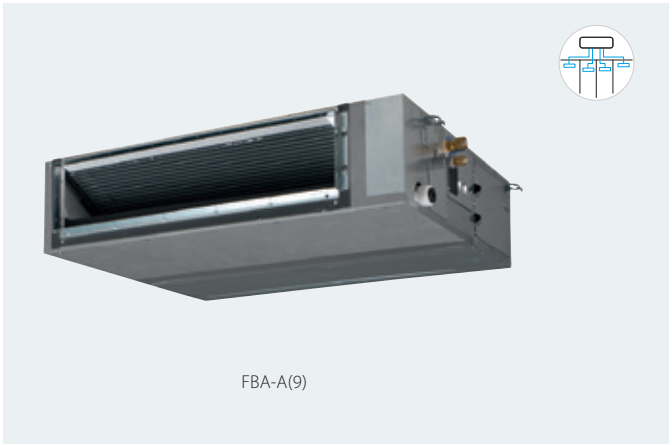

FBA-A(9)

FBA-A(9)

FBA-A(9) splitové kombinácie

	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
					Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
					Energ.	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ.	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
			kW	kW	trieda (1)	kW		kWh	trieda (1)	kW		kWh	€	€	€
	RXM a Mini Sky Air Alpha séria kombinácie														
	FBA35A9	RXM35A9	3,4	4,0	A++	3,4	6,30	187	A+	2,9	4,17	973	**1.423,-**	**1.170,-**	**2.593,-**
	FBA50A9	RXM50A8	5,0	5,5	A++	5,0	6,10	287	A+	4,4	4,02	1.532	**1.440,-**	**1.557,-**	**2.997,-**
	FBA60A9	RXM60A	5,7	7,0	A+	5,7	5,91	336	A+	4,6	4,01	1.607	**1.559,-**	**1.867,-**	**3.426,-**
	FBA35A9	RZAG35B	3,5	4,0	A++	3,5	6,12	200	A+	4,2	4,10	1.420	**1.423,-**	**1.765,-**	**3.188,-**
	FBA50A9	RZAG50B	5,0	6,0	A++	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,10	1.406	**1.440,-**	**2.294,-**	**3.734,-**
	FBA60A9	RZAG60B	6,0	7,0	A++	6,0	6,15	341	A+	4,5	4,10	1.508	**1.559,-**	**2.641,-**	**4.200,-**
	Sky Air Alpha séria kombinácie														
1-fáza (230V)	FBA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,5	366	A+	4,7	4,20	1.566	**1.764,-**	**3.319,-**	**5.083,-**
1-fáza (230V)	FBA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	**2.169,-**	**4.067,-**	**6.236,-**
1-fáza (230V)	FBA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,56	1.107	-	9,5	4,37	3.050	**2.253,-**	**4.400,-**	**6.653,-**
1-fáza (230V)	FBA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,5	4,34	3.070	**2.521,-**	**4.722,-**	**7.243,-**
3-fázy (400V)	FBA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,5	366	A+	4,7	4,20	1.566	**1.764,-**	**3.542,-**	**5.306,-**
3-fázy (400V)	FBA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	**2.169,-**	**4.365,-**	**6.534,-**
3-fázy (400V)	FBA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,56	1.107	-	9,5	4,37	3.050	**2.253,-**	**4.678,-**	**6.931,-**
3-fázy (400V)	FBA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,5	4,34	3.070	**2.521,-**	**5.279,-**	**7.800,-**
	Sky Air Advance séria kombinácie														
1-fáza (230V)	FBA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,19	385	A+	4,5	4,01	1.571	**1.764,-**	**2.334,-**	**4.098,-**
1-fáza (230V)	FBA100A	RZASG100MV	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	**2.169,-**	**2.932,-**	**5.101,-**
1-fáza (230V)	FBA125A	RZASG125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,49	1.322	-	6,0	3,63	2.314	**2.253,-**	**3.172,-**	**5.425,-**
1-fáza (230V)	FBA140A	RZASG140MV	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	**2.521,-**	**3.488,-**	**6.009,-**
3-fázy (400V)	FBA100A	RZASG100MY	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	**2.169,-**	**3.017,-**	**5.186,-**
3-fázy (400V)	FBA125A	RZASG125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,49	1.322	-	6,0	3,63	2.314	**2.253,-**	**3.269,-**	**5.522,-**
3-fázy (400V)	FBA140A	RZASG140MY	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	**2.521,-**	**3.591,-**	**6.112,-**

Ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky ani v cene za komplet a je potrebné ho objednať samostatne..

Príslušenstvo pre jednotky FBA-A(9) a ADEA-A

	Názov	Popis	Cena €
	BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	**199,-**
	BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové	**BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
	BRP069C81 [3]	SkyAir WiFi riadiaci adaptér	**167,-**
	KDAP25A56	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky **FBA35-50A9**	**188,-**
	KDAP25A71	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky **FBA60~71A9**	**390,-**
	KDAP25A140	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky **FBA100~140A**	**604,-**

Vnútorná jednotka				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	245x700x800		245x1.000x800		245x1.400x800		
Hmotnosť			kg	28		35	35	46		
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou						
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	15,0/10,5		18,0/12,5		29,0/23,0	34,0/23,5	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	15,0/10,5		18,0/12,5		29,0/23,0	34,0/23,5	
Externý statický tlak			Pa	30 ~ 150				40 ~ 150	50 ~ 150	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	60		56		58	62	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	35/29		30/25		34/30	37/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot	dBA	37/29		31/25		36/30	38/32	
Chladivo				R-32 / R-410A[3]						
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65						
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						


(1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++; (2) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom (3) Pripojenie na VRV IV-S možné len pre FBA35-71A9

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75, vonkajších jednotiek RZASG na str. 76 a vonkajších jednotiek RXM na str. 74

FBA-A(9) a ADEA-A

Sky Air séria - kanálové jednotky

Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu pre komerčné aplikácie

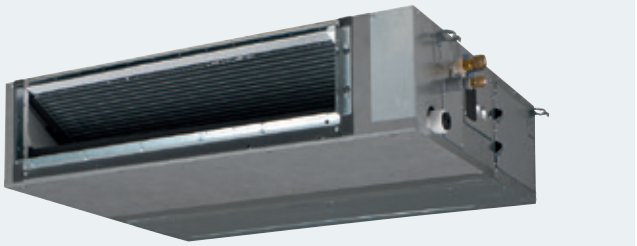

FBA35-50A(9)

FBA-A(9) ADEA-A

FBA-A(9) splitové kombinácie

SkyAir Active-series

	Sada jednotiek	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena za komplet
						Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				
						Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.	
				kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€
1-fáza (230V)	FBA71A9/ARXM71A	FBA71A9	ARXM71A	6,8	7,5	A	6,8	5,57	427	A	4,5	3,81	1.652	**3.181,-**
	FBA100A/AZAS100MV	FBA100A	AZAS100MV	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	**3.994,-**
	FBA125A/AZAS125MV	FBA125A	AZAS125MV	12,1	13,5	-	12,1	4,85	1.497	-	6,0	3,55	2.366	**4.162,-**
	FBA140A/AZAS140MV	FBA140A	AZAS140MV	13,4	15,5	-	13,0	5,50	1.418	-	7,8	3,85	2.836	**4.882,-**
3-fázy (400V)	FBA100A/AZAS100MY	FBA100A	AZAS100MY	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	**4.048,-**
	FBA125A/AZAS125MY	FBA125A	AZAS125MY	12,1	13,5	-	12,1	4,85	1.497	-	6,0	3,55	2.366	**4.218,-**
	FBA140A/AZAS140MY	FBA140A	AZAS140MY	13,4	15,5	-	13,0	5,50	1.418	-	7,8	3,85	2.836	**4.939,-**

Ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky ani v cene za komplet a je potrebné ho objednať samostatne.

ADEA-A splitové kombinácie

SkyAir Active-series

	Sada jednotiek	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena za komplet
						Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				
						Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.	
				kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€
1-fáza (230 V)	ADEA71A/ARXM71A	ADEA71A	ARXM71A	6,8	7,5	A	6,8	5,35	-	A	4,5	3,80	-	**3.094,-**
	ADEA100A/AZAS100MV	ADEA100A	AZAS100MV	9,5	10,8	A	9,5	5,13	-	A	6,0	3,81	-	**3.887,-**
	ADEA125A/AZAS125MV	ADEA125A	AZAS125MV	12,1	13,5	B	12,1	4,73	-	A	6,0	3,50	-	**4.050,-**

Ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky ani v cene za komplet a je potrebné ho objednať samostatne.
Príslušenstvo jednotiek ADEA je na str.57

Vnútorná jednotka				ADEA71A	ADEA100A	ADEA125A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	245x1.000x800	245x1.400x800	
Hmotnosť			kg	35	46	
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka		
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Stredné/Nízke ot.	m^3/min	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0
	Vykurovanie	Vysoké/Stredné/Nízke ot.	m^3/min	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0
Externý statický tlak			Pa	30/150	40/150	50/150
Akustický výkon	Chladenie		dBA	56	58	62
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	25/30	30/34	32/37
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	25/31	30/36	32/38
Chladivo				R-32		
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65		
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/60/220-240/220		

Vnútorná jednotka				FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	245x1.000x800	245x1.400x800		
Hmotnosť			kg	35	46		
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	18,0/12,5	29,0/23,0	34,0/23,5	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	18,0/12,5	29,0/23,0	34,0/23,5	
Externý statický tlak			Pa	30 ~ 150	40 ~ 150	50 ~ 150	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	56	58	62	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	30/25	34/30	37/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot	dBA	31/25	36/30	38/32	
Chladivo				R-32 / R-410A(2)			
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65			
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			


(1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++ (2) Pripojenie na VRV IV-S možné len pre FBA35-71A9

Technické údaje vonkajších jednotiek ARXM a AZAS sú na str. 77


FDA-A

Sky Air séria - kanálové jednotky s vysokým ESP

Výkonné jednotky pre centrálnu úpravu vzduchu a distribúciu cez veľké potrubné systémy



FDA200-250A



FDA125A

FDA-A

FDA-A splitové kombinácie

	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)						Cena		
					Chladenie			Vykurovanie (Stredné pásmo)			Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
					Pdesign	SEER	A.E.C.	Pdesign	SEER	A.E.C.			
			kW	kW	kW		kWh	kW		kWh	€	€	€
	Sky Air Alpha séria kombinácie												
1-fáza (230V)	FDA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	12,1	6,59	1.102	9,5	4,35	3.064	**2.663,-**	**4.400,-**	**7.063,-**
3-fázy (400V)	FDA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	12,1	6,59	1.102	9,5	4,35	3.064	**2.663,-**	**4.678,-**	**7.341,-**
	Sky Air Advance séria kombinácie												
1-fáza (230V)	FDA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	12,1	5,03	1.444	6,0	3,58	2.346	**2.663,-**	**3.172,-**	**5.835,-**
3-fázy (400V)	FDA125A	RZASG125MY	12,1	13,5	12,1	5,03	1.444	6,0	3,58	2.346	**2.663,-**	**3.269,-**	**5.932,-**
	Sky Air Advance Large séria kombinácie												
3-fázy (400 V)	FDA200A	RZA200D	19,0	22,4	19,0	6,26	1.821	11,2	3,59	4.368	**3.316,-**	**8.483,-**	**11.799,-**
	FDA250A	RZA250D	22,0	24,0	22,0	5,38	2.455	12,1	3,55	4.765	**3.784,-**	**9.893,-**	**13.677,-**

Ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky ani v cene za komplet a je potrebné ho objednať samostatne.

Príslušenstvo pre jednotky FDA-A

	Názov	Popis	Cena €
	BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	**199,-**
	BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové	**BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
	BRP069C81[1)]	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača) pre **FDA125A**	**167,-**
	BRP069C82[1)]	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača) pre **FDA200/250A**	**137,-**
	KDAJ25K140	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - len pre **FDA125A**	**604,-**
	BAFL502A250	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre **FDA200-250A**	**309,-**
	BDD500B250	Komora filtra pre **FDA200-250A**	**346,-**
	BDU510B250VM	Čerpadlo kondenzátu pre **FDA200-250A**	**1.005,-**

Vnútorná jednotka				FDA125A	FDA200A	FDA250A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	300x1.400x700	400x1.490x1.100	
Požadovaná výška v podhľade min.			mm	350	790	
Hmotnosť			kg	45	104	115
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou	Živicová sieťka	
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	39/28	36/64	43/69
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	39/28	36/64	43/69
Externý statický tlak			Pa	50 ~ 200	62 ~ 250	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	66	69	71
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	40/33	43/36	44/37
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	40/33	43/36	44/37
Chladivo				R-32		
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65		
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220		


(1) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75, vonkajších jednotiek RZASG na str. 76 a vonkajších jednotiek RZA-D na str. 78

FNA-A9

Sky Air séria - parapetná neoplášťená jednotka

Navrhnutá tak, aby sa ľahko skryla pod oknom alebo v stene

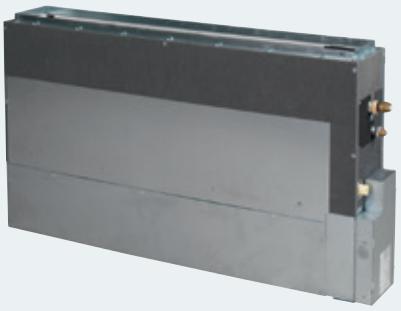

FNA-A9

FNA-A9

FNA-A9 splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)						
				Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€	€	€
FNA25A9	RXM25A9	2,6	3,2	A+	2,6	5,76	158	A+	2,8	4,29	913	**859,-**	**1.050,-**	**1.909,-**
FNA35A9	RXM35A9	3,4	4,0	A+	3,4	5,76	207	A+	2,9	4,15	978	**1.061,-**	**1.170,-**	**2.231,-**
FNA50A9	RXM50A8	5,0	5,8	A+	5,0	5,70	307	A+	4,0	4,05	1.383	**1.237,-**	**1.557,-**	**2.794,-**
FNA60A9	RXM60A	6,0	7,0	A	6,0	5,56	378	A+	4,6	4,16	1.547	**1.367,-**	**1.867,-**	**3.234,-**
FNA35A9	RZAG35B	3,5	4,0	A+	3,5	5,90	208	A	3,5	3,90	1.255	**1.061,-**	**1.765,-**	**2.826,-**
FNA50A9	RZAG50B	5,0	5,0	A+	5,0	5,90	297	A	4,3	3,90	1.542	**1.237,-**	**2.294,-**	**3.531,-**
FNA60A9	RZAG60B	6,0	7,0	A+	6,0	5,70	368	A	4,5	3,90	1.616	**1.367,-**	**2.641,-**	**4.008,-**

Ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky ani v cene za komplet a je potrebné ho objednať samostatne.

Príslušenstvo pre jednotky FNA-A9

	Názov	Popis	Cena €
	BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	**199,-**
	BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové	**BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
	BRP069C81 [2]	SkyAir WiFi riadiaci adaptér	**167,-**

Vnútorná jednotka				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Rozmery		Výška x Šírka x HÍbka	mm	620 / 790(3)x750x200		620 / 720(3)x1.190x200	
Hmotnosť			kg	23		30	
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	8,7/7,3		16,0/13,5	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	8,7/7,3		16,0/13,5	
Externý statický tlak		Vysoké/Nízke ot.	Pa	48/30		49/40	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	53		56	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	33/28		36/30	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	33/28		36/30	
Chladivo				R-32 / R-410 [4]			
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65			
	Káblový ovládač			BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

(1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++; (2) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom; (3) Vrátane nožičiek; (4) Pripojenie na VRV IV-S možné len pre FNA25-60A9

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75 a vonkajších jednotiek RXM na str. 74

FVA-A

Sky Air séria - Stĺpová jednotka

Jednotka s vysokým výkonom pre aplikácie do miestností bez podhľadov a s nedostatkom miesta na stenách



FVA-A

FVA-A

FVA-A splitové kombinácie

	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
					Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
					Energ. trieda (1)	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda (1)	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
			kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	€	€	€
	Sky Air Alpha séria kombinácie														
1-fáza (230V)	FVA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,34	376	A+	4,7	4,05	1.625	**2.257,-**	**3.319,-**	**5.576,-**
	FVA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,40	520	A+	7,8	4,20	2.600	**2.636,-**	**4.067,-**	**6.703,-**
	FVA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	1.133	-	9,5	4,15	3.209	**2.767,-**	**4.400,-**	**7.167,-**
	FVA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.314	-	9,5	3,94	3.383	**2.912,-**	**4.722,-**	**7.634,-**
3-fázy (400V)	FVA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,34	376	A+	4,7	4,05	1.625	**2.257,-**	**3.542,-**	**5.799,-**
	FVA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,40	520	A+	7,8	4,20	2.600	**2.636,-**	**4.365,-**	**7.001,-**
	FVA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	1.133	-	9,5	4,15	3.209	**2.767,-**	**4.678,-**	**7.445,-**
	FVA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.314	-	9,5	3,94	3.383	**2.912,-**	**5.279,-**	**8.191,-**
	Sky Air Advance séria kombinácie														
1-fáza (230V)	FVA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,83	408	A+	4,5	4,04	1.559	**2.257,-**	**2.334,-**	**4.591,-**
	FVA100A	RZASG100MV	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193	**2.636,-**	**2.932,-**	**5.568,-**
	FVA125A	RZASG125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,52	1.314	-	6,0	3,64	2.308	**2.767,-**	**3.172,-**	**5.939,-**
	FVA140A	RZASG140MV	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866	**2.912,-**	**3.488,-**	**6.400,-**
3-fázy (400V)	FVA100A	RZASG100MY	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193	**2.636,-**	**3.017,-**	**5.653,-**
	FVA125A	RZASG125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,52	1.314	-	6,0	3,64	2.308	**2.767,-**	**3.269,-**	**6.036,-**
	FVA140A	RZASG140MY	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866	**2.912,-**	**3.591,-**	**6.503,-**
	Sky Air Active séria kombinácie														
1-fáza (230V)	FVA100A	AZAS100MV	9,5	10,8	-	9,5	5,5	-	A+	4,7	3,8	-	**2.636,-**	**1.825,-**	**4.461,-**
	FVA125A	AZAS125MV	12,1	13,5	-	12,1	5,3	-	-	9,52	3,6	-	**2.767,-**	**1.909,-**	**4.676,-**
	FVA140A	AZAS140MV	13,4	15,5	-	13,4	5,4	-	-	9,52	3,8	-	**2.912,-**	**2.361,-**	**5.273,-**
	FVA100A	AZAS100MY	9,5	10,8	-	9,5	5,5	-	A+	7,8	3,8	-	**2.636,-**	**1.879,-**	**4.515,-**
3-fázy (400V)	FVA125A	AZAS125MY	12,1	13,5	-	12,1	5,3	-	-	9,52	3,6	-	**2.767,-**	**1.965,-**	**4.732,-**
	FVA140A	AZAS140MY	13,4	15,5	-	13,4	5,4	-	-	9,52	3,8	-	**2.912,-**	**2.418,-**	**5.330,-**

Ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky ani v cene za komplet a je potrebné ho objednať samostatne.


Príslušenstvo pre jednotky FVA-A

	Názov	Popis	Cena €
	BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové	**BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
	BRP069C81[2)]	SkyAir WiFi riadiaci adaptér	**167,-**
	KAFJ95L160	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ	**na vyžiadanie**

Vnútorná jednotka				FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	1.850x600x270	1.850x600x350		
Hmotnosť			kg	42	50		
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	18/14	28/22	28/24	30/26
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m^3/min	18/14	28/22	28/24	30/26
Akustický výkon	Chladenie		dBA	55	62	63	65
	Vykurovanie		dBA	55	62	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	43/38	50/44	51/46	53/48
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	43/38	50/44	51/46	53/48
Chladivo				R-32			
Ovládač				BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

(1) Energetická trieda v rozsahu D -> A+++; (2) Len v kombinácií s káblovým alebo IČ ovládačom

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 75, vonkajších jednotiek RZASG na str. 76 a vonkajších jednotiek AZAS na str. 77

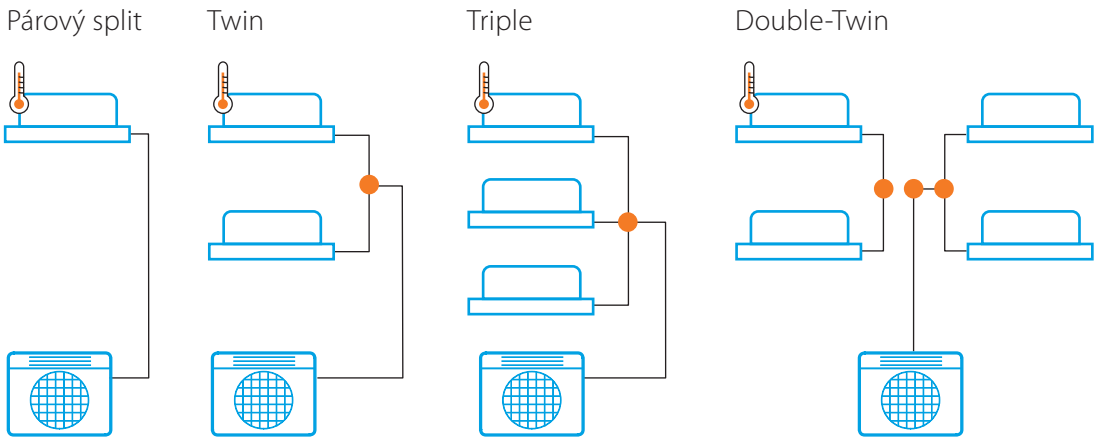

Legenda:

Individuálna regulácia teploty - Twin, Triple a Double Twin aplikácie majú spoločnú reguláciu teploty a výkonu a preto musia byť umiestnené v jednej miestnosti

Refnet

RZAG / RZASG / RZA

Sky Air série Alpha a série Advance sú vhodné pre použitie na Twin, Triple a Double Twin aplikácie

Tieto aplikácie sú vhodné na klimatizovanie miestnosti, ktorá je dlhá, veľmi členitá, atypického tvaru alebo je jej plocha veľká (napríklad veľkoplošné kancelárie, obchody, spoločenské sály, reštaurácie .....).



Kombinácie pre štandardné aplikácie

Približný chladiaci výkon:		Sky Air Alpha séria				Sky Air Advance séria				Sky Air Large séria		Cena vnút. jednotky (1 ks) € [1]
		7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	20 kW	25 kW	
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom a kazetová s kruhovým výfukom a vysokým COP [1]	FCAG35B	2	3	4	4	2	3	4	4			1.050,-
	FCAG50B		2	3	3		2	3	3	4		1.094,-
	FCAG60B			2				2		3	4	1.129,-
	FCAG71B	P			2	P			2	3		1.274,-
	FCAG100B		P				P			2		1.735,-
	FCAG125B			P				P			2	2.264,-
	FCAHG71H	P			2	P			2			1.388,-
Úplne plochá kazetová jednotka 600x600 [1]	FFA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			913,-
	FFA50A9		2	3	3		2	3	3	4		935,-
	FFA60A9			2				2		3	4	1.080,-
Podstropná jednotka	FHA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.398,-
	FHA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.431,-
	FHA60A9			2				2		3	4	1.536,-
	FHA71A9	P			2	P			2	3		1.653,-
	FHA100A		P			P				2		2.056,-
	FHA125A			P			P				2	2.338,-
4-výfuková podstropná jednotka	FUA71A	P			2	P			2	3		2.172,-
	FUA100A		P				P			2		2.665,-
	FUA125A			P				P			2	2.947,-
Nástenná jednotka	FAA71B	P			2	P			2	3		1.643,-
	FAA100B		P				P			2		1.721,-
Kanálová jednotka s nízkym ESP	FDXM35F9	2	3	4	4	2	3	4	4			717,-
	FDXM50F9		2	3	3		2	3	3	4		1.142,-
	FDXM60F9			2				2		3	4	1.483,-
Kanálová jednotka so stredným ESP	FBA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.423,-
	FBA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.440,-
	FBA60A9			2				2		3	4	1.559,-
	FBA71A9	P			2	P			2	3		1.764,-
	FBA100A		P			P				2		2.169,-
	FBA125A			P			P				2	2.253,-
Kanálová jedn. s vysokým ESP	FDA125A			P				P			2	2.663,-
Neoplášťená parapetná jednotka	FNA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.061,-
	FNA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.237,-
	FNA60A9			2				2		3	4	1.367,-
Cena vonkajšej jednotky (€):	1-fáza (230V)	RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1	RZAG140NV1	RZASG71MV1	RZASG100MV	RZASG125MV	RZASG140MV	-	-	
		3.319,-	4.067,-	4.400,-	4.722,-	2.334,-	2.932,-	3.172,-	3.488,-			
	3-fázy (400V)	RZAG71NY1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1	-	RZASG100MY	RZASG125MY	RZASG140MY	RZA200D	RZA250D	
		3.542,-	4.365,-	4.678,-	5.279,-	-	3.017,-	3.269,-	3.591,-	8.483,-	9.893,-	

Poznámky a vysvetlenia:
P: Split aplikácia (jedna vnútorná jednotka)
2: Twin aplikácia (dve vnútorné jednotky)
3: Triple aplikácia (tri vnútorné jednotky)
4: Double Twin aplikácia (štyri vnútorné jednotky)

Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCAG35B + FFA35A9).
Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme.

(1) Kazetové jednotky FCAG-B, FCAHG-H a FFA-A9 majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie uvedená cena je bez dekoračných panelov. Pre dostupné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu s vnútornou jednotkou.

Preverte na individuálnych stránkach pre jednotky, či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky, alebo je ho potrebné objednať osobitne.

Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie			Materiál	Počet kusov	Cena za ks €
Twin aplikácia	RZAG-N/RZASG-M	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ(M)58T	1	68,-
	RZA-D	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ22M20TA	1	161,-
Triple aplikácia	RZAG-N/RZASG-M	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58H	1	105,-
	RZA-D	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ250H7	1	148,-
Double-twin aplikácia	RZAG-N/RZASG-M	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ(M)58T	3	68,-
	RZA-D	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ22M20TA	3	161,-

Kombinačná tabuľka pre technologické chladenie

Aplikácie technologického chladenia (serverovne, telekomunikačné kontajnery, laboratória, atď.) sú často spojené s nízkou vlhkosťou v klimatizovanom priestore. Nízka vlhkosť znižuje schopnosť vnútornej jednotky preniesť chladiaci výkon, preto sú pre aplikácie technologického chladenia navrhnuté uvedené asymetrické kombinácie.

Približný dostupný chladiaci výkon:		Mini Sky Air Alpha séria			Sky Air Alpha séria				Cena vnút. jednotky (1 ks) € (1)
		3,51 kW	5,01 kW	5,71 kW	6,0 kW	7,5 kW	9,3 kW	10,3 kW	
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom	FCAG35B				3	4	4	4	1.050,-
	FCAG50B	P*			2	3	3	3	1.094,-
	FCAG60B		P						1.129,-
	FCAG71B			P*		2	2	2	1.274,-
	FCAG100B				P				1.735,-
	FCAG125B								2.264,-
	FCAG140B					P	P	P	2.481,-
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom a vysokým COP	FCAHG71H					2	2	2	1.388,-
	FCAHG100H				P				1.774,-
	FCAHG125H								2.266,-
	FCAHG140H					P	P	P	2.482,-
Úplne plochá kazetová jednotka 600x600	FFA35A9				3	4	4	4	913,-
	FFA50A9	P*			2	3	3	3	935,-
	FFA60A9		P						1.080,-
Podstropná jednotka	FHA35A9				3	4	4	4	1.398,-
	FHA50A9	P*			2	3	3	3	1.431,-
	FHA60A9		P						1.536,-
	FHA71A9			P*		2	2	2	1.653,-
	FHA100A				P				2.056,-
	FHA125A								2.338,-
	FHA140A					P	P	P	2.572,-
4-výfuková podstropná jednotka	FUA71A					2	2	2	2.172,-
	FUA100A				P				2.665,-
	FUA125A								2.947,-
Nástenná jednotka	FTXM35A								670,-
	FTXM50A	P*							890,-
	FTXM60A		P						1.071,-
	FTXM71A			P*					1.284,-
	FAA71B					2	2	2	1.643,-
	FAA100B				P				1.721,-
Kanálové jednotky	FBA35A9				3	4	4	4	1.423,-
	FBA50A9	P*			2	3	3	3	1.440,-
	FBA60A9		P						1.559,-
	FBA71A9			P*		2	2	2	1.764,-
	FBA100A				P				2.169,-
	FBA125A								2.253,-
	FBA140A					P	P	P	2.521,-
	FDXM35F9				3	4	4	4	717,-
	FDXM50F9	P			2	3	3	3	1.142,-
	FDXM60F9		P						1.483,-
Parapetná neoplášťená jednotka	FNA35A9				3	4	4	4	1.061,-
	FNA50A9	P			2	3	3	3	1.237,-
	FNA60A9		P						1.367,-
Stĺpová jednotka	FVA71A								2.257,-
	FVA100A		P						2.636,-
	FVA125A								2.767,-
	FVA140A				P	P	P	P	2.912,-
Cena vonkajšej jednotky €:	**1-fáza (230V)**	**RZAG35B**	**RZAG50B**	**RZAG60B**	**RZAG71NV1**	**RZAG100NV1**	**RZAG125NV1**	**RZAG140NV1**	
		1.765,-	**2.294,-**	**2.641,-**	**3.319,-**	**4.067,-**	**4.400,-**	**4.722,-**	
	3-fázy (400V)	-	-	-	**RZAG71NY1**	**RZAG100NY1**	**RZAG125NY1**	**RZAG140NY1**	
					3.542,-	**4.365,-**	**4.678,-**	**5.279,-**	

Poznámky a vysvetlenia:
Chladiaci výkon je daný pri -15 °C vonk. teplote, 22 °CDB vnút. teplote, a 35% vnút. relat. vlhkosti. Pri týchto podmienkach je celkový chl. výkon rovnaký ako citeľný (pomer SHR je 100%), čo znamená že nedochádza k odvlhčovaniu. P: Párová Split aplikácia (jedna vnút. jednotka); 2: Twin aplikácia (dve vnút. jednotky); 3: Triple aplikácia (tri vnút. jednotky); 4: Double-Twin aplikácia (štyri vnút. jednotky).Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCAG35B + FFA35A9).
Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme.

(1) Kazetové jednotky FCAG-B. FCAHG-H and FFA-A9 majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie uvedená cena je bez dekoračných panelov. Pre dostupné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu s vnútornou jednotkou. Súčasťou jednotiek FTXM-A je IČ ovládač..

Pre viac kombinácií a presné návrhové podmienky pozrite technické údaje vonkajšej jednotky.

(*) **ASYCPIR** (25,- €): Asymetrické kombinácie s RZAG35A a RZAG60A vyžadujú adaptér pre redukciu pripojovacieho potrubia na vnútornej jednotke.

Preverte na individuálnych stránkach pre jednotky, či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky, alebo je ho potrebné objednať osobitne.

Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie			Materiál	Počet kusov	Cena za ks €
Twin aplikácia	RZAG-N	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ(M)58T	1	68,-
Triple aplikácia	RZAG-N	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58H	1	105,-
Double-twin aplikácia	RZAG-N	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ(M)58T	3	68,-

Multi a Multi+ kombinácie pre Sky Air jednotky

Vonkajšie jednotky			2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8	4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9	Cena vnútornej jednotky €
Kanálové a parapetné jednotky (1)		FDXM25F9	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	572,-
		FDXM35F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	717,-
		FDXM50F9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.142,-
		FDXM60F9			●			●	●	●	●		●	●	1.483,-
		FBA35A9			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.423,-
		FBA50A9			●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.440,-
		FBA60A9			●			●	●	●	●	●(4)	●	●	1.559,-
		FBA71A9										●(4)	●(4)	●(4)	1.764,-
		FBA100A9											●(4)	●(4)	2.169,-
		FBA125A9												●(4)	2.253,-
		FNA25A9			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	859,-
		FNA35A9			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.061,-
		FNA50A9			●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.237,-
		FNA60A9			●			●	●	●	●		●	●	1.367,-
Kazetové jednotky	Kazetová s kruhovým výfukom (1)	FCAG35B(2)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.050,-
		FCAG50B(2)			●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.094,-
		FCAG60B(2)			●			●	●	●	●		●	●	1.129,-
	Dekoračný panel	BYCQ140E(3)	Kazetové jednotky vyžadujú použitie dekoračného panelu												369,-
	Dekoračný panel celý biely	BYCQ140EW(3)													417,-
	Dekoračný panel čierny	BYCQ140EB(3)													516,-
	Úplne plochá kazetová jednotka (1)	FFA25A9(2)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	861,-
		FFA35A9(2)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	913,-
		FFA50A9(2)		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	935,-
		FFA60A9(2)			●			●	●	●	●		●	●	1.080,-
	Dekoračný panel	BYFQ60CW/S(3)	Kazetové jednotky vyžadujú použitie dekoračného panelu												356,-
Podstropná jednotka (1)		FHA35A9			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.398,-
		FHA50A9			●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.431,-
		FHA60A9			●			●	●	●	●		●	●	1.536,-
Cena vonkajšej jednotky		**€**	**1.813,-**	**2.219,-**	**2.749,-**	**2.023,-**	**2.317,-**	**2.846,-**	**3.028,-**	**3.558,-**	**3.910,-**	**2.433,-**	**3.090,-**	**3.950,-**	

(1) Káblový alebo IČ ovládač nie je zahrnutý v cene jednotky a je ho potrebné objednať samostatne

(2) Kazetové jednotky vyžadujú dekoračný panel. Cena panela nie je zahrnutá v cene jednotky. Výber dekoračných panelov je dostupný na jednotlivých stránkach vnút. jednotiek

(3)Dostupné ďalšie typy dekoračných panelov sú na str.51 a 52

(4) Nie je možné pripojiť ešte ďalšiu vnútornú jednotku. Pre ostatné kombinácie je vyžadované pripojenie min. 2 vnútorných jednotiek.

Na jednotky MWXM nie je možné pripojiť len 1 vnútornú jednotku. Výnimka je len aj sa pripája niektorá vnútorná typu FBA veľkosti 60-125


Preverte na individuálnych stránkach pre jednotky, či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky, alebo je ho potrebné objednať osobitne.

Technické údaje vonkajších jednotiek MXM sú na str. 28 a vonkajších jednotiek MWXM na str. 30 a 31

Kombinačná tabuľka príslušenstva pre Sky Air jednotky

		VNÚTORNÉ JEDNOTKY	Cena €	FCAHG-H FCAG-B	FFA-A9	FDXM-F9
Individuálne ovládanie		WiFi adaptér (Onecta aplikácia)	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	BRP069C82 (9)	BRP069C81	BRP069C81
				137,-	**167,-**	**167,-**
		Infra-červený diaľkový ovládač vrátane prijímača	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	BRC7FA532F (biely) (7)(12) BRC7FA532FB (čierny) (7)(12) BRC7FB532F (dizajnový biely) (7) (12) BRC7FB532FB (dizajnový čierny) (7) (12)	BRC7EB530W štandard (2)(3) BRC7F530W biely (2)(3) BRC7F530S strieborný (2)(3)	BRC4C65
				240,-	**pozri str. 52**	**199,-**
		**Madoka** **BRC1H52W7** (Biela) / **BRC1H52S7** (Strieborná) / **BRC1H52K7** (Čierna) Káblový ovládač s prémiovým dizajnom a funkciami	**226,-**	●	●	●
		**Madoka Plus** **BRC1KPD51W** (Biela), **BRC1KPD51K** (Čierna) - Intuitívny káblový ovládač s farebným dotykovým displejom a moderným dizajnom	**226,-**	●	●	●
Centrálne ovládanie		**DIII-net** - F1/F2 kontakty pre pripojenie na centrálne ovládanie	-	súčasť	súčasť	súčasť
		**DCC601A51** I-TAB Intelligent Tablet Controller	**1.164,-**	●	●	●
BMS systémy + adaptéry a brány pre komunikačné protokoly — pre individuálne ovládanie		**EKMBPP1A** ModBus adaptér pre monitorovanie a ovládanie	**359,-**	●	●	●
		RTD-10 Adaptér pre ovládanie cez kontakty, pre zálohovanie a striedanie	**478,-**	●	●	●
		RTD-20 Adaptér pre ovládanie cez kontakty, pre predajne	**573,-**	●	●	●
		RTD-HO Adaptér pre ovládanie cez kontakty, pre hotely	**478,-**	●	●	●
		**KLIC-DI_v2** KNX adaptér	**346,-**	●	●	●
pre centrálne ovládanie		**DGE601A51** Ovládač Edge - pre ovládanie cez Daikin Cloud Plus	**3.111,-**	●	●	●
		**DGE602A51** Ovládač Edge lite - pre ovládanie cez Daikin Cloud Plus	**2.418,-**	●	●	●
		**DCM601B51** Intelligent Touch Manager	**6.545,-**	●	●	●
		**EKMBDXB** ModBus brána	**3.624,-**	●	●	●
		**DCM010A51** Daikin PMS rozhranie	**7.069,-**	●	●	●
		**DMS502A51** BACnet brána	**10.165,-**	●	●	●
		**DMS504B51** LonWorks brána	**3.088,-**	●	●	●
Čidlá teploty		**KRCS** Externé káblové čidlo teploty	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRCS01-5B	KRCS01-4	KRCS01-4
				115,-	**115,-**	**115,-**
		**K.RSS** Externé bezkáblové čidlo teploty	**173,-**	SB.K.RSS_RFC (EKEWTSC-2 + K.RSS)	●	
				194,-		
Riadiace adaptéry		**KRP1BB*** - Adaptér s 2 výstupnými signálmi – poskytuje beznapäťové kontakty, ktoré môžu byť použité na spustenie/ zastavenie zvlhčovačov, elektr. ohrievačov, ventilátorov pre čerstvý vzduch atď. závislých na prevádzke vnút. jednotky. Výstupy: chod kompresora alebo porucha, chod ventilátora vnút. jednoty. Pripojenie na riadiacu dosku vnút. jednotky V závislosti na type vnútornej jednotky môže byť vyžadovaná inštalačná krabička.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRP1BA58 (6)(7)	KRP1B57 (6)	KRP1B56 (6)
				217,-	**199,-**	**196,-**
		Adaptér (blokovanie ventilátora na čerstvý vzduch)	Typ a cena závisí od vnút. jednotky			
				-	-	-
		**(E)KRP1B* / (E)KRP1C*** - Adaptér so 4 výstupnými signálmi – poskytuje beznapäťové kontakty, ktoré môžu byť použité na spustenie/zastavenie zvlhčovačov, elektrických ohrievačov, ventilátorov pre čerstvý vzduch atď. závislých na prevádzke vnútornej jednotky. Výstupy: chod kompresora alebo porucha, chod ventilátora vnútornej jednoty, signál pre pomocný ohrievač, signál pre zvlhčovač. Pripojenie na riadiacu dosku vnútornej jednotky.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	EKRP1C12 (6)(7)	EKRP1B2	
				109,-	**204,-**	-
		Adaptér pre centrálne externé ovládanie/monitorovanie (ovládanie 1 celého DIII-NET systému)	Typ a cena závisí od vnút. jednotky			KRP2A53 (6)
				-	-	**478,-**
		**KRP4A*** - Adaptér pre externé monitorovanie/ovládanie cez beznapäťové kontakty a nastavenie teploty odporom 0-140Ω. Pripojenie na P1/P2 svorky. Ovládač BRC1/2/4/7 musí byť súčasne pripojený. Na kontakty P1/P2 nie je možné napojiť žiadne ďalšie zariadenia alebo adaptéry.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRP4A53 (6)(7)(1)	KRP4A53	KRP4A54
				242,-	**242,-**	**242,-**
		**BRP7A*** - Adaptér so vstupom od okenného kontaktu a vstupnej karty pre ovládanie vnútornej jednotky alebo skupiny jednotiek podľa okenného kontaktu a karty vstupu. Pripojenie na P1/P2 svorky. Vyžaduje súčasné pripojenie káblového ovládača. Na kontakty P1/P2 nie je možné napojiť žiadne ďalšie zariadenia alebo adaptéry.	**119,-**	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A54 (6)
		**KRP*** - Inštalačná krabička pre adaptéry. Pre jednotky, ktoré nemajú voľné miesto v elektrickej skrinke.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRP1K98A (7)	KRP4A93	KRP1BC101
				68,-	**182,-**	**22,-**
		**EKRORO-** EKRORO- Adaptér pre diaľkové zap./vyp. alebo vynútené vyp. Poskytuje kontakty T1/T2 ktoré môžu byť použité na diaľkové zapínanie a vypínanie Sky Air vnútorných jednotiek, alebo prepnúť ich do režimu vynúteného vypnutia.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	súčasť	súčasť	súčasť
				-	-	-

(1) Toto príslušenstvo nemôže byť kombinované s WiFi adaptérom (Onecta aplikácia)
(2) Sensing funkcia nie je dostupná
(3) Individuálne ovládanie klapiek nie je možné
(4) Ak inštalujete elektrický ohrievač, je pre každú vnútornú jednotku potrebný doplnkový adaptér pre externý elektrický ohrievač (EKRP1B2), ktorý vyžaduje montážnu krabičku KRP4A96. Elektrické ohrievače a zvlhčovače vzduchu sú dodávané lokálne. Neinštalujte ich do vnútra zariadenia.
(5) Pre toto príslušenstvo je nutná montážna krabička KRP4A96. Môžu byť namontované maximálne 2 voliteľné príslušenstvá.
(6) Vyžaduje inštalačnú krabičku PCB, pozri tabuľku pre jej typ
(7) Toto príslušenstvo nemôže byť použité so samočistiacim panelom BYCQ140EG(F)/EGFB
(8) Max. 2 príslušenstvá môžu byť použité
(9) Prepojovací káblik (EWHAR1) je vyžadovaný ak sa súčasne používa samočistiaci panel a WiFi adaptér

	 FBA-A(9)	 FDA125A	 FDA200-250A	 ADEA-A	FAA-B	 FTXM-A	 FHA-A(9)	 FUA-A	 FVA-A	 FNA-A9
	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C82 (11)	BRP069C81	BRP069C81	súčasť	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C81
	167,-	**167,-**	**137,-**	**167,-**	**167,-**	**-**	**167,-**	**167,-**	**167,-**	**167,-**
	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC7EA631 (veľkosť 71) BRC7EA632 (veľkosť 100)	(ARC4666A67) súčasť	BRC7GA53-9	BRC7C58		BRC4C65
	199,-	**199,-**	**199,-**	**199,-**	**306,-**	**-**	**333,-**	**328,-**	**-**	**199,-**
	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	KRP928A2S (10) **377,-**	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť
	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	●	●	●	●	●	RTD-RA (10) **309,-**	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	KLIC-DDV3 (10) **306,-**	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	● (14)	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	● (14)	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	● (14)	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	● (14)	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	● (14)	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	● (14)	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	● (14)	●	●	●	●
	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-6B	KRCS01-4	KRCS01-4		KRCS01-4	KRCS01-4		KRCS01-4
	115,-	**115,-**	**176,-**	**115,-**	**115,-**	**-**	**115,-**	**115,-**	**-**	**115,-**
	●	●	SB.K.RSS_FDA (EKEWTSC-1 + K.RSS) **194,-**	●			●	●		●
						KRP413A1S (10)			KRP1B57 (6)	
	-	-	-	-	-	**276,-**	-	-	**199,-**	-
	KRP1B54	KRP1C64 (5)	KRP1C65	KRP1B54			KRP1B54 (6)			
	231,-	**264,-**	**337,-**	**231,-**	-	-	**231,-**	-	-	-
	EKRP1B2 (4)	EKRP1B2 (4)	EKRP1C13	EKRP1B2 (4)						KRP1B56
	204,-	**204,-**	**109,-**	**204,-**	-	-	-	-	-	**196,-**
	KRP4A51 (4)(6)	KRP2A51 (5)	KRP2A51 (1)	KRP4A51 (4)(6)						
	242,-	**478,-**	**478,-**	**242,-**	-	-	-	-	-	-
	KRP4A52 (6)		KRP4A51 (1)	KRP4A52 (6)	KRP4A51 (6)		KRP4A52 (6)	KRP1B97	KRP4A52 (6)	KRP4A54
	242,-	**-**	**242,-**	**242,-**	**242,-**	**-**	**242,-**	**178,-**	**242,-**	**242,-**
	BRP7A51 (8)	BRP7A54 (5)	BRP7A54	BRP7A51 (8)	BRP7A51 (6)		BRP7A52 (6)	BRP7A53 (6)	BRP7A52 (6)	-
	KRP1BC101	KRP4A96		KRP1BC101	KRP4B93		KRP1D93B (13)	KRP1B97	KRP4AA95	KRP1BD101
	22,-	**90,-**	**-**	**22,-**	**182,-**	**-**	**220,-**	**178,-**	**88,-**	**93,-**
	súčasť	EKRORO3		súčasť	súčasť		EKRORO4	EKRORO5	súčasť	súčasť
	-	**74,-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56,-**	**56,-**	**-**	**-**


(10) Je vyžadovaný káblik EKRS21. WiFi musí byť vypnuté
(11) Toto príslušenstvo nemôže byť kombinované s KRP4A51 a KRP2A51. (v prípade požiadavky filtra je vyžadovaná komora pre filter)
(12) Funkcia aktívnej cirkulácie vzduchu nie je pre tento ovládač dostupná
(13) Montážna krabička KKSAP50A56 je potrebná pre veľkosť 35-50
(14) Pre pripojenie je nutný adaptér KRP928A2S.

Sky Air Alpha-series




Malá výška
Veľká hodnota

- Jedinečná jednotka s malou výškou a jedným ventilátorom



- Kompaktná jednotka pre jednoduchý transport



- Jedinečná servisovateľnosť a prenosnosť



Rýchly a jednoduchý prístup ku kritickým komponentom



Nová poloha držiaka pre jednoduchšie prenášanie

Madoka Plus

GOOD DESIGN AWARD 2025



Dostupné od leta 2026

Nový, intuitívny káblový ovládač pre Sky Air a vetracie jednotky

Zažite dokonalú kombináciu dizajnu a výkonu

- 3,2" farebný dotykový displej
- Elegantný dizajn s prémiovým skleneným povrchom
- Prevádzkové režimy viditeľné cez Daikin Eye
- Jednoducho nastaviteľná funkcia úspory energie
- Intuitívne a ľahko ovládateľné rozhranie
- Servisné nastavenia cez Madoka Plus
- Nový, svieži vzhľad aplikácie Madoka Assistant

Intuitívny ovládač s dotykovou obrazovkou

Elegantný dizajn s prémiovým skleneným povrchom

Jednoducho nastaviteľná funkcia úspory energie

Vylepšené možnosti úspory energie pomocou voliteľných senzorov

BRC1H52W7 / BRC1H52S7 / BRC1H52K7 / BRC1KPD51W / BRC1KPD51K

Káblové ovládače pre Sky Air a vetracie jednotky

Madoka Plus



BRC1KPD51W



BRC1KPD51K

Jednoduché nastavenie

Dostupné od leta 2026

- Inštalačné nastavenia cez Madoka Plus
- Nový vzhľad aplikácie Madoka asistent

Minimalistický dizajn

- Intuitívne používateľské prostredie a dizajn
- Kompaktná veľkosť
- 3,2" farebný dotykový displej
- Dotykové tlačidlá
- Jednoducho programovateľné energetické funkcie
- Možnosť pokročilého úsporného režimu energie
- Prevádzkový režim viditeľný na indikátore Daikin Eye

Madoka



BRC1H52W7
Symboly



BRC1H52S7
Štandard zobrazenie



BRC1H52K7
Detailné zobrazenie


Ovládač zameraný na zlepšenie používateľského zážitku


- Elegantný a moderný dizajn
- Intuitívne ovládanie pomocou dotykových tlačidiel
- Tri možnosti zobrazenia: štandardné, detailné a symboly
- Priamy prístup k základným funkciám (zap./vyp., nastavená teplota, režim, cieľové hodnoty, rýchlosť ventilátora, lamely, ikona filtra a reset, chyba a kód)
- Tri farebné prevedenia, ktoré sa hodia do každého interiéru
- Kompaktné rozmery – iba 85 × 85 mm
- Hodiny v reálnom čase s automatickou aktualizáciou na letný čas

Funkcie pre hotelové aplikácie

- Úspora energie integráciou okenného kontaktu, vstupnej karty a limitovania nastavenej teploty (BRP7A*)
- Flexibilné resetovanie na predvolenú teplotu zaručuje, že teplota miestnosti zostane v rozsahu limitov pre komfort užívateľov

Integrácia vstupnej karty a okenného kontaktu

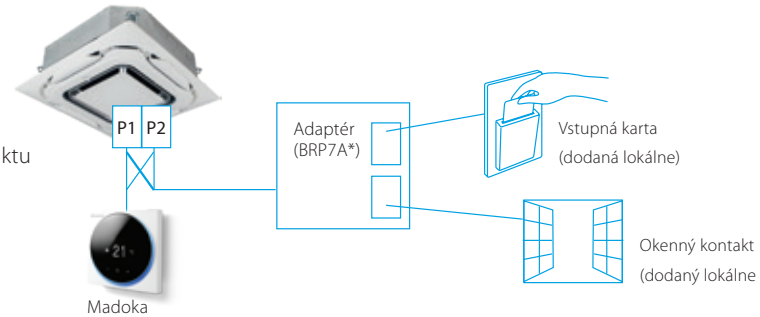

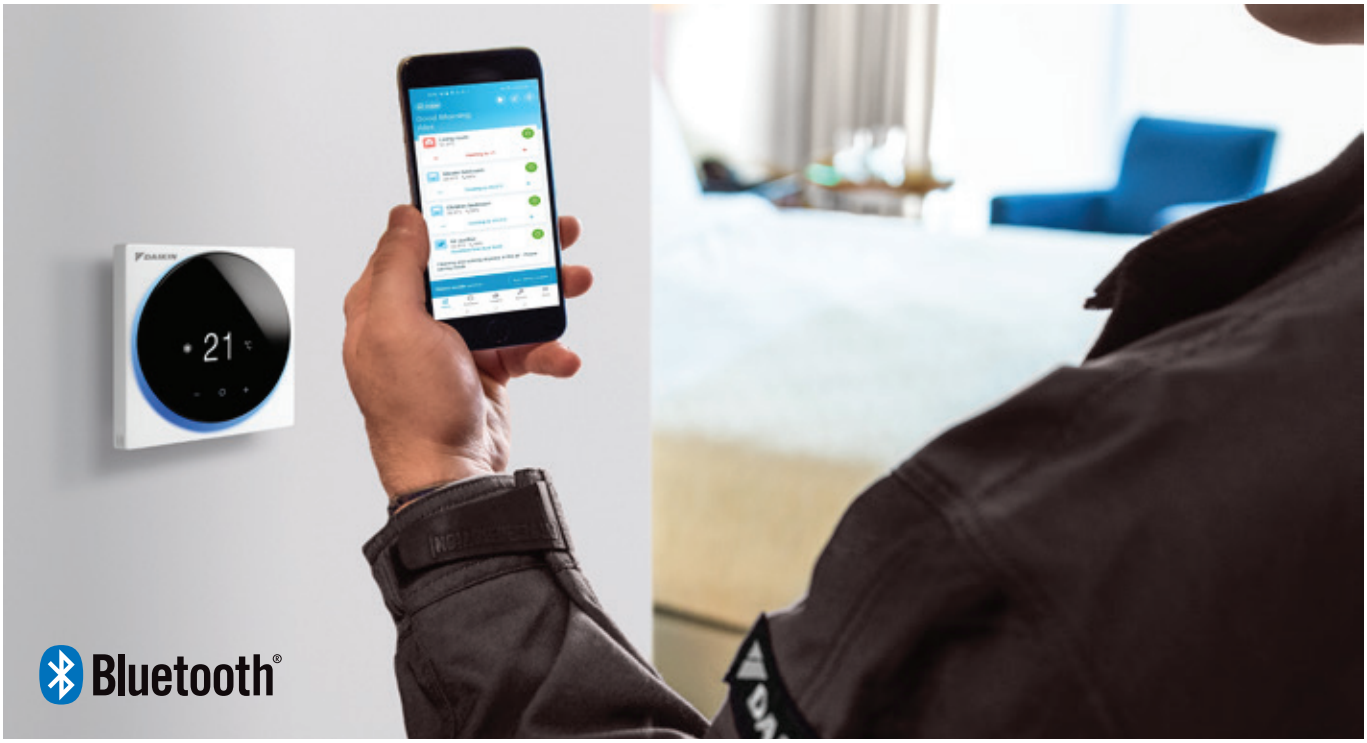

Madoka Assistant


Zjednodušuje pokročilé nastavenia, ako je plánovanie alebo obmedzenie nastavenej teploty

- Vizuálne rozhranie zjednodušuje pokročilé nastavenia, ako je nastavenie časového plánu, aktivácia úspory energie, obmedzenia nastavení a pod.
- Uloženie nastavení a časových plánov do telefónu a ich nahranie do viacerých ovládačov šetrí čas aj náklady
- Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky
- Využíva Bluetooth® s technológiou nízkej spotreby


Ovládanie




Časovač

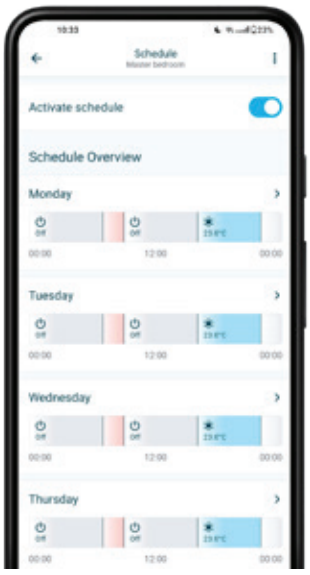

Monitorovanie

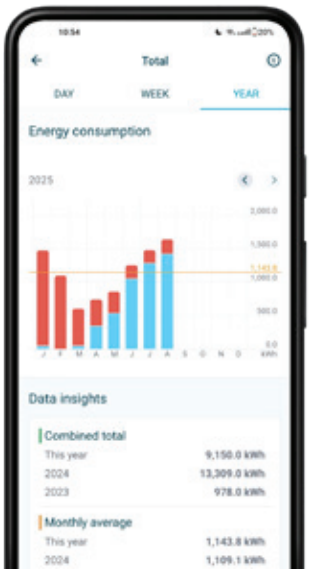

Identifikácia

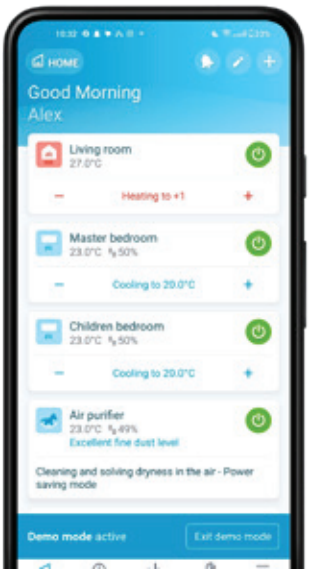


Inštalujte inteligentnejšie


Žiadny sklon, žiadne upchávanie

Nové

Sada na bezspádový odvod kondenzátu

SkyAir

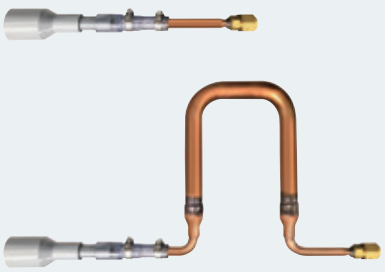


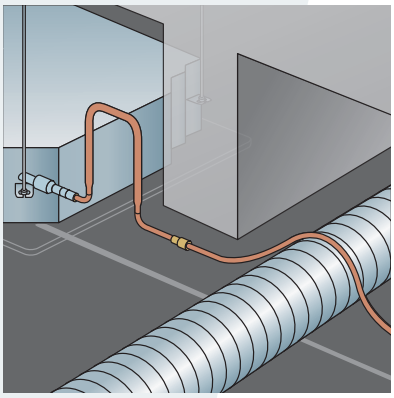

Navrhnuté pre bezproblémové inštalácie

Štandardné napojenie


! Je potrebné dôkladné plánovanie, aby sa obišli nosníky, vzduchovody a iné prekážky v strope
! Ak je priestor v podhľade príliš úzky alebo sa im nedá vyhnúť pri vedení potrubia, môže byť potrebné vyvŕtať v nosníkoch otvory
! Riziko upchatia potrubia.

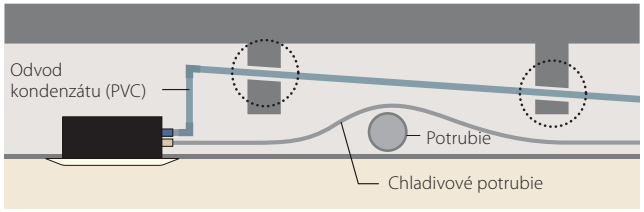


Sada na bezspádový odvod kondenzátu

Naša nová sada pre pripojenie mení pravidlá

☑ **Nie je potrebný výpočet sklonu:** odtokové potrubie možno viesť vodorovne alebo dokonca smerom nahor, aby sa obišli konštrukčné prvky ako nosníky a vzduchovody.
☑ **Konštrukcia odolná proti upchávaniu:** antibakteriálna meď zabraňuje tvorbe slizu a upchatiu.
☑ **Flexibilná inštalácia:** ideálne riešenie pre stiesnené priestory v podhľadoch a rekonštrukčné projekty.
☑ **Úspora času a materiálu:** zjednodušuje plánovanie a urýchľuje inštaláciu, keďže závesy odtoku možno využiť aj pre chladivové potrubie.

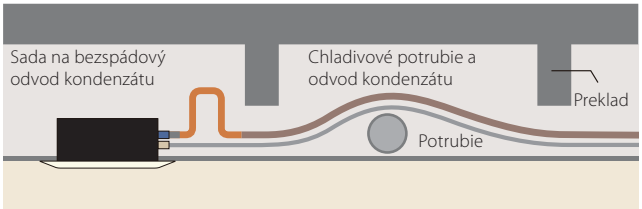

Rozsah a špecifikácia

Dĺžka bezspádového potrubia	Dimenzia Cu potrubia	Napojenie kondenzátu	Vyžadované príslušenstvo
Až do 6 m 	9,52 mm	Voľný odtok	1x BKWP55A1401
		Centrálne PVC kanalizačné potrubie	2x BKWP55A1401
Až do 20 m 	9,52 mm	Voľný odtok	1x BKWP55A1402
		Centrálne PVC kanalizačné potrubie	1x BKWP55A1402 1x BKWP55A1401

Prepojiteľné vnútorné jednotky

Vnútorná jednotka	Názov	BKWP55A1401	BKWP55A1402
Kazetová s kruhovým výfukom	FCAHG-H, FCAG-B	•	•
Úplne plochá kazetová jednotka	FFA-A9	•	•
Kanálová jednotka - nízkotlaká	FDXM-F9	•	•
Kanálová jednotka - strednotlaká	FBA-A(9), ADEA-A	•	•
Kanálová jednotka - vysokotlaká	FDA125A	• (do 4 m dĺžky)	•
Cena	**€**	**75,-**	**150,-**

Kvalita overená: 20 rokov testovania

Bol vykonaný 20-ročný overovací test odtoku bez sklonu potrubia s medenými potrubiami.

Výsledky potvrdili, že odtok zostal bez upchatia a vnútorný povrch medených potrubí neobsahoval žiadny sliz, koróziu ani bodové poškodenie.

Podmienky testu
- Inštalované v kancelárii Daikin v roku 2004
- Testovaný model: FXYFP71M (kazetová jednotka)
- Odtokové potrubie: ø9,5 mm, dĺžka Cu potrubia: 6 m


Aktuálna inštalácia

BLUEVOLUTION

RXM-A(9)(8)

Split séria - vonkajšie jednotky

Vonkajšie jednotky s R32 pre vnútorné jednotky Split a Sky Air A-série s malými výkonmi.



RXM-A

RXM-A9 RXM-A8 RXM-A

Vonkajšia jednotka				RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	610x923x367					734x954x401	
Hmotnosť			kg	36			40		49	55
Akustický výkon	Chladenie		dBA	56/58/61		56/58/62	58/-/62	59/61/63	-/63/-	-/66/-
	Vykurovanie		dBA	56/58/61		56/60/62	58/61/62	59/62/63	-/63/-	-/67/-
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.	dBA	46		47	48			47
	Vykurovanie	Nom.ot.	dBA	47		49				48
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10(-15)*~50°C					-10(-15)*~46°C	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20~24°C						-15~24°C
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg	R-32/675/0,95/0,64					R-32/675/1,15/0,776	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm	6,35/9,50				6,35/12,7		6,35/15,9
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20			30			
		Systém Predplnené	m	10						
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)						
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	15			20			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	10	13				16	20

*Dostupné nastavením na vonkajšej jednotke pre aplikácie technologického chladenia



Sky Air Alpha-series BLUEVOLUTION

RZAG-N a RZAG-B

Sky Air Alpha séria - vonkajšie jednotky

Popredná technológia v odvetví pre komerčné aplikácie a technologické chladenie

- UNIKÁTNE Unikátna malá výška jednotky s jedným ventilátorom
- UNIKÁTNE Kompaktné rozmery pre skoro neviditeľnú inštaláciu
- UNIKÁTNE Výborná servisovateľnosť a prenosnosť
- Perfektné vyváženie účinnosti a komfortu vďaka technológii **Variable Refrigerant Temperature**: vysoká sezónna účinnosť počas celého roka, rýchla reakcia počas najhorúcejších dní
- Vynikajúca pre technologické chladenie, možnosť asymetrickej kombinácie vnútornej jednotky
- Náhrada jestvujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia
- Garantovaná prevádzka v režime chladenia aj vykurovania do -20°C
- Chladenie PCB riadiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora
- Maximálna dĺžka potrubia do 85m (50m pre RZAG-A a 55m pre RZAG71N)
- RZAG-N vhodné aj pre Twin, Triple, Double Twin aplikácie



RZAG71-140NV1/NY1

RZAG-B RZAG-NV1 RZAG-NY1

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

			FCAHG-H				FCAG-B								FFA-A9				FDA-A	FDXM-F9			FBA-A(9)										FHA-A(9)											FAA-B		FTXM-A				FUA-A			FNA-A9				FVA-A			
Veľkosť jednotky			71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140		35	50	60	125	35	50	60		35	50	60	71	100	125	140				35	50	60	71	100	125	140				71	100			35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140
	RZAG35B						P								P					P			P										P															P							P						
	RZAG50B							P								P					P				P									P															P							P						
	RZAG60B								P								P					P					P								P															P							P						
UNIKÁTNE	RZAG71NV1	RZAG71NY1	P				2			P					2					2				2			P						2			P								P							P							P						
UNIKÁTNE	RZAG100NV1	RZAG100NY1		P			3	2			P				3	2				3	2			3	2			P					3	2			P								P							P							P						
UNIKÁTNE	RZAG125NV1	RZAG125NY1			P		4	3	2			P			4	3	2	P		4	3	2		4	3	2			P				4	3	2			P								P							P							P						
UNIKÁTNE	RZAG140NV1	RZAG140NY1	2			P	4	3		2			P		4	3				4	3			4	3		2			P			4	3		2			P								P							P							P						

P = split aplikácia ; **2/3/4** = Twin/Triple/Double Twin aplikácie

Kombinačná tabuľka pre technologické chladenie

			FTXM-A				FAA-B				FHA-A(9)						FBA-A(9)							FDXM-F9			FUA-A			FNA-A9			FVA-A				FFA-A9				FCAHG-H				FCAG-B														
Veľkosť jednotky			35	50	60	71	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140
UNIKÁTNE	RZAG35B			P								P							P								P						P								P								P								P						
UNIKÁTNE	RZAG50B				P						P								P							P						P								P								P								P						
UNIKÁTNE	RZAG60B					P						P							P								P						P								P								P								P						
	RZAG71NV1	RZAG71NY1						P	3	2			P					3	2			P			3	2			P						P			3	2			P			3	2			P			3	2			P						
	RZAG100NV1	RZAG100NY1					2		4	3		2				P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P
	RZAG125NV1	RZAG125NY1					2		4	3		2				P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P
	RZAG140NV1	RZAG140NY1					2		4	3		2				P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P

P = split aplikácia ; **2/3/4** = Twin/Triple/Double Twin aplikácie; Pre viac informácií o technologickom chladení pozrite katalóg pre technologické chladenie.

Vonkajšia jednotka					RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B	RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1	RZAG140NV1	RZAG71NY1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka			mm	734x870x373			870x1.100x460							
Hmotnosť				kg	52			81	85	94		81	85	94	94
Akustický výkon	Chladenie			dBA	62	63	64	64	66	69	70	64	66	69	70
	Vykurovanie			dBA	62	63	64	-	-	68	71	-	-	68	71
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.		dBA	48	49	50	46	47	49	50	46	47	49	50
	Vykurovanie	Nom.ot.		dBA	48	49	50	48	50	52		48	50	52	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB	-20~52			-20~52							
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CWB	-21~18			-20~18							
Chladivo	Typ/GWP				R-32 / 675			R-32 / 675							
	Náplň/ TCO2Ekv.			kg	1,55/1,05			3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn			mm	6,35/9,52	6,35/12,7		9,52/15,90							
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút.	Max.	m	50			55	85			55	85		
		Systém	Ekvivalentná	m	50			75	100			75	100		
			Predplnené	m	30			40							
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút.	Max.	m	30			30							
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50/230			1~/50/220-240				3~/50/380-415			
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	16	16	20	20	32			16			

Sky Air Advance-series BLUEVOLUTION

RZASG-M

Sky Air Advance séria - vonkajšie jednotky

Kombinácia technológie a komfortu pre komerčné aplikácie

- Vysoká účinnosť:
  - Energetická trieda až do A++ (chladenie) /A+ (vykurovanie)
  - Kompresor ponúka značné vylepšenie účinnosti
- Veľmi kompaktná jednotka pre jednoduchú montáž
- Náhrada jestvujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia

- Garantovaná prevádzka v režime chladenia aj vykurovania do-15°C
- Chladenie PCB riadiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora
- Maximálna dĺžka potrubia až do 50m
- RZASG-M vhodné aj pre Twin, Triple, Double Twin aplikácie



RZASG100-140MV/MY

RZASG-MV RZASG-MY

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

		FCAG-B							FFA-A9			FDXM-F9			FBA-A(9)						
Veľkosť jednotky		35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
RZASG71MV1		2			P				2			2			2			P			
RZASG100MV	RZASG100MY	3	2			P			3	2		3	2		3	2			P		
RZASG125MV	RZASG125MY	4	3	2			P		4	3	2	4	3	2	4	3	2			P	
RZASG140MV	RZASG140MY	4	3		2			P	4	3		4	3		4	3		2			P

		FDA-A	FHA-A(9)							FUA-A			FAA-B		FVA-A				FNA-A9		
Veľkosť jednotky		125	35	50	60	71	100	125	140	100	125	140	71	100	71	100	125	140	35	50	60
RZASG71MV1			2			P							P		P				2		
RZASG100MV	RZASG100MY		3	2			P			P				P		P			3	2	
RZASG125MV	RZASG125MY	P	4	3	2			P			P						P		4	3	2
RZASG140MV	RZASG140MY		4	3		2			P			P	2		2			P	4	3	

P = split aplikácia ; **2/3/4** = Twin/Triple/Double Twin aplikácie

Vonkajšia jednotka					**RZASG71MV1**	**RZASG100MV**	**RZASG125MV**	**RZASG140MV**	**RZASG100MY**	**RZASG125MY**	**RZASG140MY**
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka			mm	770x900x320	990x940x320					
Hmotnosť				kg	60	70		78	70		77
Akustický výkon	Chladenie			dBA	65	70	71	73	70	71	73
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.		dBA	46	53		54	53		54
	Vykurovanie	Nom.ot.		dBA	47	57					
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB	-15~46						
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CWB	-15~15,5						
Chladivo	Typ/GWP				R-32/675						
	Náplň/ TCO2Ekv.			kg	2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn			mm	9,52/15,9						
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút.	Max.	m	50						
		Systém	Ekvivalentná	m	70						
			Predplnené	m	30						
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút.	Max.	m	30						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	20	25	32		16		

R-32

Sky Air Active-series BLUEVOLUTION

AZAS-M a ARXM71A

Sky Air Active séria - vonkajšie jednotky

Ideálne riešenie pre malé predajne a kancelárie

- Vysoká účinnosť:
  - Energetická trieda až do A+ (chladenie) /A (vykurovanie)
  - Kompresor ponúka značné vylepšenie účinnosti
- Veľmi kompaktná jednotka pre jednoduchú montáž
- Náhrada jestvujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia
- Garantovaný prevádzkový rozsah až do -15°C pre vykurovanie a do -5°C pre chladenie
- Chladenie PCB riadiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora (len AZAS).
- Maximálna dĺžka potrubia až do 30m
- Len pre párové split zapojenie



AZAS100-140MV_MY

ARXM-A AZAS-MV AZAS-MY

Split aplikácie

	FCAG-B				FBA-A(9)				FAA-B		ADEA-A			FHA-A(9)			FVA-A		
jednotka	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	71	100	125	100	125	140	100	125	140
ARXM-A	P				P				P		P								
AZAS-MV		P	P	P		P	P	P		P		P	P	P	P	P	P	P	P
AZAS-MY		P	P	P		P	P	P		P				P	P	P	P	P	P

P = split aplikácia

Vonkajšia jednotka					**ARXM71A**	**AZAS100MV**	**AZAS125MV**	**AZAS140MV**	**AZAS100MY**	**AZAS125MY**	**AZAS140MY**
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka			mm	734x954x401	990x940x320					
Hmotnosť				kg	49	70		78	70		77
Akustický výkon	Chladenie			dBA	65	70	71	73	70	71	73
	Vykurovanie			dBA	65	-	71	73	-	71	73
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.		dBA	52	53		54	53		54
	Vykurovanie	Nom.		dBA	52	57					
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB	-10~46	-10~46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CWB	-15~24	-15~15,5					
Chladivo	Typ/GWP				R-32/675	R-32/675					
	Náplň/ TCO2Ekv.			kg	1,15/0,78	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn			mm	9,52/15,9						
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.		m	30						
		Systém	Ekvivalentná	m	-	50					
			Predplnené	m	10	30					
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.		m	20	30					
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	16	25	32		16		

Sky Air Advance-series BLUEVOLUTION

RZA-D

Sky Air Advance Large séria - vonkajšie jednotky

Kompaktný Sky Air systém pre komerčné a priemyselné aplikácie

- Kompaktná (výška 870mm) a ľahká jednovrtuľová jednotka s jednoduchou montážou a úsporou priestoru
- Výnimočná servisovateľnosť vďaka širokým vstupným dvierkam a 7-segmentovému displeju
- Náhrada jestvujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia
- Garantovaný prevádzkový rozsah do -20°C v režime vykurovania aj chladenia
- Chladenie PCB riadiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora
- Maximálna dĺžka potrubia až do 100m
- Maximálne prevýšenie až do 30m
- RZA-D vhodná aj pre Twin, Triple, Double twin aplikácie



RZA200-250D

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

	FCAG-B					FFA-A9		FDXM-F9		FBA-A(9)					FHA-A(9)					FDA-A			FUA-A			FAA-B		FNA-A9	
Veľkosť jednotky	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	125	200	250	71	100	125	71	100	50	60
RZA200A	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2			P		3	2		3	2	4	3
RZA250A		4			2		4		4		4			4		2			2	2		P			2				4

P = split aplikácia ; **2/3/4** = Twin/Triple/Double Twin aplikácie

Vonkajšia jednotka					**RZA200D**	**RZA250D**
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	870x1.100x460	
Hmotnosť				kg	117	
Akustický výkon	Chladenie			dBA	73	76
	Vykurovanie			dBA	76	79
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.		dBA	53	57
	Vykurovanie	Nom.ot.		dBA	60	63
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB	-20~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CWB	-20~15	
Chladivo	Typ/GWP				R-32/675	
	Náplň/ TCO2Ekv.			kg	5,00/3,38	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn			mm	9,52/22,2	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút.	Max.	m	100	
			Predplnené	m	30	
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút.	Max.	m	30	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	3~/50/380-415	
Prúd	Maximálne istenie (MFA) (1)			A	20	

(1) MFA sa používa na výber ističa a prerušovača zemného obvodu (istič zvodového prúdu). Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na výkrese elektrických údajov.

Príslušenstvo pre Sky Air vonkajšie jednotky

			R-32				
			RZAG-B	RZAG-NV1/NY1	RZASG-MV/MY	RZA-D	AZAS-MV/MY
Refnety	pre Twin			KHRQ(M)58T	KHRQ(M)58T	KHRQ22M20TA	
		€	-	**68,-**	**68,-**	**161,-**	-
	pre Triple			KHRQ58H (100 - 140)	KHRQ58H (100 - 140)	KHRQ250H7	
		€	-	**105,-**	**105,-**	**148,-**	-
	pre Double Twin			KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140)	KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140)	KHRQ22M20TA (x3)	
		€	-	**68,-**	**68,-**	**161,-**	-
	redukcia pre asymetrické kombinácie		ASYCPIR (pozri tabuľku nižšie)				
		€	**26,-**	-	-	-	-
Riadiaci adaptér *				SB.KRP58M52 (1)	SB.KRP58M52 (1)	SB.KRP58M53 (2)	
		€	-	**na požiadanie**	**na požiadanie**	**na požiadanie**	-
Ohrev spodnej vane				EKBPH140N		EKBPH250D	
		€	-	**194,-**	**-**	**266,-**	-

(*) umožňuje aktivovanie prevádzky s nízkou hlučnosťou a 3 úrovne obmedzenia elektrického príkonu (cez kontakty).

(1) Obsahuje KRP58M51 a požadovanú montážnu sadu EKMKSA2


(2) Obsahuje KRP58M51 a požadovanú montážnu sadu EKMKSA3

ASYCPIR príslušenstvo pre asymetrické kombinácie

ASYCPIR		Kvapalina	Plyn	
		ø 9,52 → ø 6,4	ø 12,7 → ø 9,52	ø 15,9 → ø 12,7
RZAG35B	FDXM50F9		●	
	FFA50A9		●	
	FBA50A9		●	
	FCAG50B		●	
	FNA50A9		●	
	FTXM50A		●	
	FHA50A9		●	
RZAG60B	FBA71A9	●		
	FCAG71B	●		●
	FTXM71A			●
	FHA71A9	●		●

Príklad použitia:
1) Pripojenie potrubia ø12,7 na pripojovací port vnútornej jednotky ø15,9:

ø15,9 pripojenie vnút. jednotky

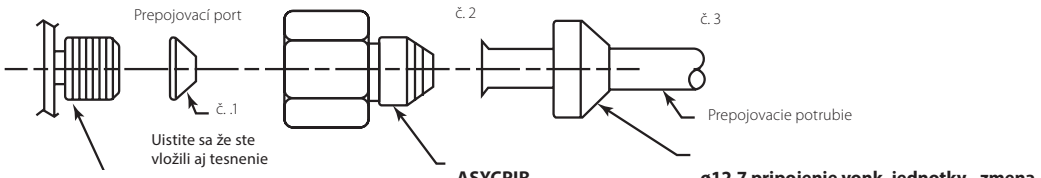

ø15,9 pripojenie vnút. jednotky **ø12,7 pripojenie vonk. jednotky - zmena**

ERA-A kondenzačné jednotky

ERA-A

Vysoko účinné vonkajšie invertorové tepelné čerpadlá na pripojenie k DX priamym výparníkom vo vzduchotechnických jednotkách alebo k vzduchovým clonám CYA. Jednotky pracujú s chladivom R-32.



ERA-AV ERA-AY ERA-AYF

Kondenzačná jednotka				ERA100AV	ERA125AV	ERA140AV	ERA100AY	ERA125AY	ERA140AY	ERA200AYF	ERA250AYF	ERA300AYF
Výkonový index			HP	4	5	6	4	5	6	8	10	12
Chladiaci výkon	Prated,c		kW	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
Vykurovací výkon	Prated, h		kW	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
	Max.		kW	14,2	16,0	18,0	14,2	16,0	18,0	25,0	31,5	37,5
Rozmery	VxŠxH		mm	869x1.100x460						1.430x940x320	1.615x940x460	
Hmotnosť			kg	102						144	180	
Akustický výkon	Chladenie		dB(A)	67,0	68,1	69,0	67,0	68,1	69,0	73,2	74,0	76,1
	Vykurovanie		dB(A)	69,0	70,0	71,0	69,0	70,0	71,0	73,5	74,0	76,0
Hladina akustického tlaku	Chladenie		dB(A)	49,0	51,0		49,0	51,0		58,1	57,0	60,0
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Min °C	°CDB	-5 ~ 46						-5 ~ 52		
	Vykurovanie	Max °C	°CWB	-20 ~ 16						-20 ~ 15,5		
Chladivo	Typ/GWP			R-32 / 675						R-32 / 675		
	Náplň	tCO_2eq/kg		3,40/2,30						5,2/3,51	7/4,73	7,1/4,79
Pripojenie potrubia	Kvapalina		mm	9,52						9,52		12,7
	Plyn		mm	15,9						19,1		22,2
	Max. dĺžka potrubia		m	50						50		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240			3N~/50/380-415			3N~/50/380-415		
Prúd	Maximálne istenie		A	32			16			25		32
Cena			**€**	**4.566,-**	**4.960,-**	**6.170,-**	**4.822,-**	**5.639,-**	**6.637,-**	**7.812,-**	**9.013,-**	**9.937,-**

Komunikačný adaptér		EKEACB
Možnosti regulácie		• (Regulácia X): 0~10V nelineárne riadenie výkonu 0 ~ 10 V (5 V = udržiavať výkon ,> 5 V chladnejší vzduch, < 5 V teplejší vzduch • (Regulácia Y): Fixná odparovacia/kondenzačná teplota • (Regulácia W): 0~10V lineárne riadenie výkonu 0 ~ 10 V (0V = 0% výkon, 10V = 100% výkon - 4 stupne výkonu) • (Regulácia Z a Z´): riadenie výkonu na základe teploty vratného/privádzaného vzduchu • Index pripojenia 62,5 ~ 110% (ERA)
Cena	**€**	**1.381,-**

Poznámky:
- Sada expanzného ventilu je nevyhnutnou súčasťou systému pre aplikácie s VZT; nie je potrebná pre pripojenie k vzduchovým clonám CYA.
- Káblový ovládač (BRC1H52) je voliteľný (potrebný len pre oživenie alebo servis systému). V prípade master/slave zapojenia EKEACB je však povinný.
- Prepínanie medzi chladením a vykurovaním pomocou boxu EKEACB musí byť vykonané z externého riadiaceho systému alebo cez voliteľný prepínač chladenie/vykurovanie KRC19-26.

Expanzné ventily pre pripojenie k VZT jednotkám

EKEXVA veľkosť	Povolený chladiaci výkon DX výmenníka (kW)			Povolený vykurovací výkon DX výmenníka (kW)			Povolený objem DX výparníka (dm^3)			
	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.		Max.	
							Min. objem	(65% < index pripojenia < 75%)	Max. objem	Cena €
63	6,3	**7,1**	7,8	7,1	**8,0**	8,8	1,02	1,18	2,08	**226,-**
80	7,9	**9,0**	9,9	8,9	**10,0**	11,1	1,42	1,64	2,64	**253,-**
100	10,0	**11,2**	13,1	11,2	**12,5**	14,7	1,51	1,74	3,30	**251,-**
125	13,2	**14,0**	15,4	14,8	**16,0**	17,3	1,98	2,29	4,12	**269,-**
140	15,5	**16,0**	21,0	17,4	**18,0**	23,6	2,54	2,94	4,62	**277,-**
200	21,1	**22,4**	24,6	23,7	**25,0**	27,7	3,02	3,49	6,60	**297,-**
250	24,7	**28,0**	30,8	27,8	**31,5**	34,7	3,97	4,58	8,25	**320,-**
300	30,9	**33,5**	36,9	34,8	**37,5**	41,5	4,53	5,25	9,90	**330,-**

Chladenie: Odparovacia teplota: +6°C, Teplota vzduchu +27°C DB / +19°C WB
Vykurovanie: Kondenzačná teplota: +46°C, Teplota výstupného vzduchu +20°C DB

Typ	Vonkajšia jednotka	Komunikačný adaptér	Expanzný ventil EKEXVA***												
		EKEACB	50	63	80	100	125	140	200	250	300	350	400	450	500
ERA	ERA100AV	P	-	P(a)	P(b)	P(b)	-	-	-	-	-	-	-		
	ERA125AV	P	-	-	-	P(b)	P(b)	-	-	-	-	-	-		
	ERA140AV	P	-	-	-	P(a)	P(b)	P(b)	-	-	-	-	-		
	ERA100AY	P	-	P(a)	P(b)	P(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERA125AY	P	-	-	-	P(b)	P(b)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERA140AY	P	-	-	-	P(a)	P(b)	P(b)	-	-	-	-	-	-	-
	ERA200AYF	P	-	-	-	-	-	P(b)	P(b)	-	-	-	-	-	-
	ERA250AYF	P	-	-	-	-	-	-	P(b)	P(b)	-	-	-	-	-
	ERA300AYF	P	-	-	-	-	-	-	P(a)	P(b)	P(b)	-	-	-	-

Voliteľné príslušenstvo

		Cena €
BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové **BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
KRCS01-1	Externé priestorové čidlo teploty	**115,-**
KRC19-26	Ručný prepínač vykurovanie/chladenie	**77,-**
KJB111A	Inštalačná krabička pre KRC19-26	**38,-**

(a), (b): Pre povolené výkony a objemy DX výmenníkov VZT jednotiek skontrolujte v technickej dokumentácií ERA požadovanú veľkosť expanzného ventilu EKEXVA



Rastieme spolu smerom k udržateľnej budúcnosti



ERA-AYF

ERA-AY/AV

INVERTER

Široký rozsah kondenzačných jednotiek pripojiteľných k vzduchovým clonám a priamym výparníkom vzduchových jednotiek (VZT) pre aplikácie s čerstvým vzduchom alebo s cirkuláciou vzduchu.

R-32


Rozsah založený na inverter technológii s použitím chladiva R-32 s nízkym GWP pre výkony od 6,3 kW do 30 kW.

AUTO

Zabezpečenie najvyšších požiadaviek pohodlia v dôsledku rýchlej reakcie DX systémov a dostupných viacerých možností regulačnej logiky.


CYA-S/M/L-DK-F/C/R

- Možnosť pripojenia k vonkajším jednotkám ERA a VRV
- Jeden model pre chladivo R-32 aj R-410A
- Voľne visiaci model **(F)**: jednoduchá inštalácia na stenu
- Kazetový model **(C)**: namontovaný do podhľadu, pričom je viditeľný iba dekoračný panel
- Zabudovaný model **(R)**: úhľadne ukrytý v strope
- **PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA:** Maximálna energetická účinnosť prameniaca z takmer nulovej turbulencie vzduchu prúdiaceho dole, optimalizované prúdenie vzduchu a použitie pokročilej technológie výfukového usmerňovača
- Účinnosť prieniku vonkajšieho vzduchu okolo 85%, čo výrazne znižuje tepelné straty miestnosti a požadovaný vykurovací výkon

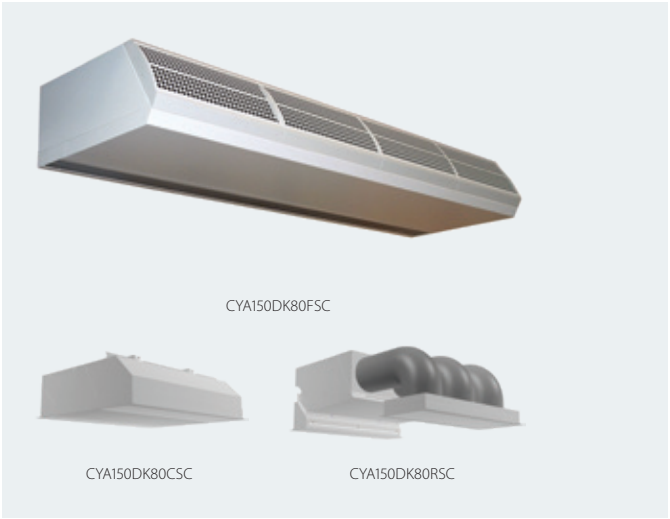

CYA

Vyberte si z radu vzduchových clôn Biddle

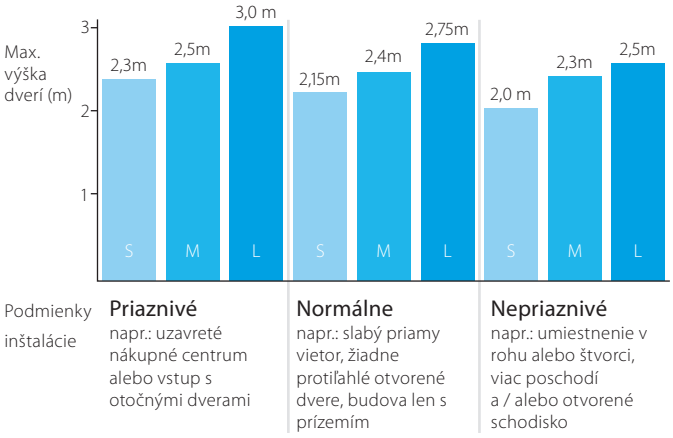

Podmienky inštalácie	Priaznivé	Normálne	Nepriaznivé
	napr.: uzavreté nákupné centrum alebo vstup s otočnými dverami	napr.: slabý priamy vietor, žiadne protiľahlé otvorené dvere, budova len s prízemím	napr.: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viac poschodí a / alebo otvorené schodisko

Označovanie jednotiek Biddle

CYA S 150 DK 80 F S

- Farba: B = Biela (RAL 9016), S = Sivá (RAL 9006)
- Typ inštalácie: F = Voľne visiaca, C = Kazetová, R = Zabudovaná
- Výkonová trieda (kW) - index pripojenia
- Daikin priamy výparník
- Šírka dverí (cm)
- Výška dverí S = Malá M = Stredná L = Veľká
- Biddle vzduchová clona pre ERA a VRV
- Unifikovaný model pre R-32 a R-410A

				Malá				Stredná			
				CYAS100DK80	CYAS150DK80	CYAS200DK100	CYAS250DK140	CYAM100DK80	CYAM150DK80	CYAM200DK100	CYAM250DK140
Vykurovací výkon	Rýchlosť 3		kW	6,94	8,60	10,90	15,20	8,65	10,50	12,50	18,60
Príkon	Len ventilátor	Nom.	kW	0,14	0,21	0,28	0,36	0,27	0,40	0,53	0,67
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,14	0,21	0,28	0,36	0,27	0,40	0,53	0,67
Rozmery		Výška F/C/R	mm	270/270/270							
		Šírka F/C/R	mm	1.000/1.000/1.048	1.500/1.500/1.548	2.000/2.000/2.048	2.500/2.500/2.548	1.000/1.000/1.048	1.500/1.500/1.548	2.000/2.000/2.048	2.500/2.500/2.548
		Hĺbka F/C/R	mm	590/821/561							
Požadovaný priestor v podhľade >			mm	420							
Hmotnosť		F/C/R	kg	56/59/61	66/83/88	83/102/108	107/129/137	57/68/66	73/88/93	94/111/117	108/136/144
Prietok vzduchu	Vykurovanie	Rýchlosť 3	m^3/h	1.164	1.746	2.328	2.910	1.605	2.408	3.210	4.013
Hladina akustického tlaku	Vykurovanie	Rýchlosť 3	dBA	47	49	50	51	50	51	53	54
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		mm	6,35/12,7		9,52/15,9		6,35/12,7		9,52/15,9	
Povinné príslušenstvo (objednáva sa samostatne)				Daikin káblový ovládač (BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K)							
Napájanie	Napätie		V	230							

				Veľká			
				CYAL100DK125	CYAL150DK200	CYAL200DK250	CYAL250DK250
Vykurovací výkon	Rýchlosť 3		kW	14,4	21,5	27,6	29,7
Príkon	Len ventilátor	Nom.	kW	0,48	0,72	0,96	1,20
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,48	0,72	0,96	1,20
Rozmery		Výška F/C/R	mm	370/370/370			
		Šírka F/C/R	mm	1.000/1.000/1.048	1.500/1.500/1.548	2.000/2.000/2.048	2.500/2.500/2.548
		Hĺbka F/C/R	mm	774/1.105/745			
Požadovaný priestor v podhľade >			mm	520			
Hmotnosť		F/C/R	kg	76/81/83	100/118/141	126/151/155	157/190/196
Prietok vzduchu	Vykurovanie	Rýchlosť 3	m^3/h	3.100	4.650	6.200	7.750
Hladina akustického tlaku	Vykurovanie	Rýchlosť 3	dBA	53	54	56	57
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		mm	9,52/15,9	9,52/19,1	9,52/19,1	
Povinné príslušenstvo (objednáva sa samostatne)				Daikin káblový ovládač (BRC1H52W7/S7/K7 alebo BRC1KPD51W/K)			
Napájanie	Napätie		V	230			

Vzduchové clony Biddle pre ERA-A jednotky

	Výška dverí cm	Šírka dverí cm	Index pripojenia	Výkon kW	Farba biela (RAL9016)		Farba sivá (RAL9006))	
					Názov	Cena €	Názov	Cena €
Voľne visiaca 	200-230	100	80	7,4	**CYAS100DK80FB**	**6.346,-**	**CYAS100DK80FS**	**6.346,-**
		150	80	9,0	**CYAS150DK80FB**	**8.084,-**	**CYAS150DK80FS**	**8.084,-**
		200	100	11,6	**CYAS200DK100FB**	**9.771,-**	**CYAS200DK100FS**	**9.771,-**
		250	140	16,2	**CYAS250DK140FB**	**10.902,-**	**CYAS250DK140FS**	**10.902,-**
	230-250	100	80	9,2	**CYAM100DK80FB**	**7.259,-**	**CYAM100DK80FS**	**7.259,-**
		150	80	11,0	**CYAM150DK80FB**	**9.301,-**	**CYAM150DK80FS**	**9.301,-**
		200	100	13,4	**CYAM200DK100FB**	**11.523,-**	**CYAM200DK100FS**	**11.523,-**
		250	140	19,9	**CYAM250DK140FB**	**13.116,-**	**CYAM250DK140FS**	**13.116,-**
	250-300	100	125	15,6	**CYAL100DK125FB**	**9.249,-**	**CYAL100DK125FS**	**8.811,-**
		150	200	23,3	**CYAL150DK200FB**	**12.303,-**	**CYAL150DK200FS**	**12.248,-**
		200	250	29,4	**CYAL200DK250FB**	**15.149,-**	**CYAL200DK250FS**	**15.022,-**
		250	250	31,1	**CYAL250DK250FB**	**17.595,-**	**CYAL250DK250FS**	**17.412,-**
Kazetová 	200-230	100	80	7,4	**CYAS100DK80CB**	**6.268,-**	**CYAS100DK80CS**	**6.306,-**
		150	80	9,0	**CYAS150DK80CB**	**8.005,-**	**CYAS150DK80CS**	**8.005,-**
		200	100	11,6	**CYAS200DK100CB**	**9.691,-**	**CYAS200DK100CS**	**9.691,-**
		250	140	16,2	**CYAS250DK140CB**	**10.823,-**	**CYAS250DK140CS**	**10.701,-**
	230-250	100	80	9,2	**CYAM100DK80CB**	**7.181,-**	**CYAM100DK80CS**	**7.809,-**
		150	80	11,0	**CYAM150DK80CB**	**9.223,-**	**CYAM150DK80CS**	**9.163,-**
		200	100	13,4	**CYAM200DK100CB**	**11.444,-**	**CYAM200DK100CS**	**11.291,-**
		250	140	19,9	**CYAM250DK140CB**	**13.039,-**	**CYAM250DK140CS**	**12.820,-**
	250-300	100	125	15,6	**CYAL100DK125CB**	**9.151,-**	**CYAL100DK125CS**	**8.818,-**
		150	200	23,3	**CYAL150DK200CB**	**12.209,-**	**CYAL150DK200CS**	**12.251,-**
		200	250	29,4	**CYAL200DK250CB**	**15.053,-**	**CYAL200DK250CS**	**15.029,-**
		250	250	31,1	**CYAL250DK250CB**	**17.501,-**	**CYAL250DK250CS**	**17.417,-**
Zabudovaná 	200-230	100	80	7,4	**CYAS100DK80RB**	**6.535,-**	**CYAS100DK80RS**	**6.573,-**
		150	80	9,0	**CYAS150DK80RB**	**8.451,-**	**CYAS150DK80RS**	**8.433,-**
		200	100	11,6	**CYAS200DK100RB**	**10.474,-**	**CYAS200DK100RS**	**10.474,-**
		250	140	16,2	**CYAS250DK140RB**	**11.677,-**	**CYAS250DK140RS**	**11.522,-**
	230-250	100	80	9,2	**CYAM100DK80RB**	**7.453,-**	**CYAM100DK80RS**	**8.044,-**
		150	80	11,0	**CYAM150DK80RB**	**9.635,-**	**CYAM150DK80RS**	**9.552,-**
		200	100	13,4	**CYAM200DK100RB**	**12.220,-**	**CYAM200DK100RS**	**12.035,-**
		250	140	19,9	**CYAM250DK140RB**	**13.877,-**	**CYAM250DK140RS**	**13.620,-**
	250-300	100	125	15,6	**CYAL100DK125RB**	**9.434,-**	**CYAL100DK125RS**	**8.833,-**
		150	200	23,3	**CYAL150DK200RB**	**12.590,-**	**CYAL150DK200RS**	**12.619,-**
		200	250	29,4	**CYAL200DK250RB**	**15.811,-**	**CYAL200DK250RS**	**15.766,-**
		250	250	31,1	**CYAL250DK250RB**	**18.429,-**	**CYAL250DK250RS**	**18.333,-**

Vzduchové clony Biddle pre ERA - Príslušenstvo


Štandardné príslušenstvo

Vzduchový filter

Voliteľné príslušenstvo

Ovládanie		**Cena €**
BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové **BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
EKMBPP1A *1	ModBus adaptér	**359,-**
RTD-20 *1	Riadiaci adaptér pre externé riadenie cez kontakty	**573,-**

(1) Okrem ovládača (povinné príslušenstvo) je možné pripojiť max. jeden ďalší adaptér pre ovládanie. Bez ovládača clona nie je funkčná.

Dekoračné kryty závesov		**Cena €**
	**CE.B_2-COVERS-H50** Voliteľné kryty závesov - 2 ks; max. výška závesu 50cm; pre šírku clony 100, 150, 200cm	**432,-**
	CE.B_3-COVERS-H50 Voliteľné kryty závesov - 3 ks; max. výška závesu 50cm; pre šírku clony 250cm	**591,-**
	CE.B_2-COVERS-H100 Voliteľné kryty závesov - 2 ks; max. výška závesu 100cm; pre šírku clony 100, 150, 200cm	**496,-**
	CE.B_3-COVERS-H100 Voliteľné kryty závesov - 3 ks; max. výška závesu 100cm; pre šírku clony 250cm	**674,-**
	CE.B_2-COVERS-H150 Voliteľné kryty závesov - 2 ks; max. výška závesu 150cm; pre šírku clony 100, 150, 200cm	**602,-**
	CE.B_3-COVERS-H150 Voliteľné kryty závesov - 3 ks; max. výška závesu 150cm; pre šírku clony 250cm	**847,-**

VAM-FC9 a VAM-J8

Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla a vlhkosti

Energeticky úsporné vetracie zariadenie využívajúce rekuperáciu tepla, chladu a vlhkosti.

VAM-FC9

VAM-J8



VAM jednotka		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8	VAM500J8	VAM650J8	VAM800J8	VAM1000J8	VAM1500J8*	VAM2000J8*
Prietok vzduchu	m^3/h	150	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000
Externý statický tlak (max.)	Pa	90	70	150	125	120	200	175	200	175
SEC trieda		D	B	-	-	-	-	-	-	-
Príkon pri max. otáčkach	W	132	161	97	164	247	303	416	548	833
Hladina akustického tlaku pri max. otáčkach	dB	40,0	43,0	51,0	54,0	58,0	58,0	61,0	62,0	65,0
Cena	**€**	**1.748,-**	**1.903,-**	**2.460,-**	**2.646,-**	**3.440,-**	**3.840,-**	**4.644,-**	**6.937,-**	**8.743,-**

Všetky modely VAM sú kompatibilné s LOT6. Podrobné technické špecifikácie nájdete v databooku. (*) Plénum pre tieto modely je potrebné objednať samostatne..

Štandardné príslušenstvo

Vzduchový filter (trieda G3)

Voliteľné príslušenstvo

Ovládanie		Cena €
BRC301B61	Káblový ovládač pre VAM	**249,-**
BRC1H52W7/S7/K7	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	**226,-**
Nové **BRC1KPD51W/K**	Madoka Plus - ovládač s farebnou dotykovou obrazovkou a moderným dizajnom (W-biely/K-čierny)	**226,-**
RTD-10	Univerzálny riadiaci adaptér - ovládanie cez kontakty	**478,-**
EKMBPP1	ModBus adaptér	**359,-**
RTD-20	Rozšírený riadiaci adaptér pre VAM - ovládanie cez kontakty (použitie s CO_2 senzorom alebo snímačom prítomnosti)	**573,-**

Ostatné		Cena €
BRP4A50A	Riadiaci adaptér pre ovládanie e. ohrievača alebo zvlhčovača iných dodávateľov **VAM-FC9** a **VAM-J8**	**238,-**
KRP2A51	Adaptér pre el. príslušenstvo (**KRP1BB101** vyžadované)	**478,-**
KRP1BD101	Inštalačná krabička pre KRP2A51	**93,-**
EKMP25VAM	Montážna doska pre **KRP2A51+KRPBB101** len pre **VAM-FC9**	**96,-**
EKMPVAM	Montážna doska pre **KRP2A51+KRPBB101** a **BRP4A50A** len pre **VAM1500-2000J8**	**67,-**
EKMP65VAM	Montážna doska pre **KRP2A51+KRPBA101** a **BRP4A50A** len pre **VAM650J8**	**67,-**
EKAFVJ50F6	Filter triedy ePM10 70% (M6) pre **VAM350~500J8**	**194,-**
EKAFVJ65F6	Filter triedy ePM10 70% (M6) pre **VAM650J8**	**214,-**
EKAFVJ100F6	Filter triedy ePM10 70% (M6) pre **VAM800-1000J8**, pre **VAM1500~2000J8** sú potrebné 2 sady	**258,-**
EKAFVJ50F7	Filter triedy ePM1 55% (F7) pre **VAM350~500J8**	**210,-**
EKAFVJ65F7	Filter triedy ePM1 55% (F7) pre **VAM650J8**	**237,-**
EKAFVJ100F7	Filter triedy ePM1 55% (F7) pre **VAM800-1000J8,** pre **VAM1500~2000J8** sú potrebné 2 sady	**282,-**
EKAFVJ50F8	Filter triedy ePM1 70% (F8) pre **VAM350~500J8**	**237,-**
EKAFVJ65F8	Filter triedy ePM1 70% (F8) pre **VAM650J8**	**260,-**
EKAFVJ100F8	Filter triedy ePM1 70% (F8) pre **VAM800-1000J8**, pre **VAM1500~2000J8** sú potrebné 2 sady	**313,-**
BRYMA65	CO_2 senzor pre **VAM350~650J8**	**699,-**
BRYMA100	CO_2 senzor pre **VAM800~1000J8**	**699,-**
BRYMA200	CO_2 senzor pre **VAM1500~2000J8**	**699,-**
EKPLEN200	Plénum pre **VAM1500~2000J8** - obsahuje 1 plénum (pre celú jednotku potrebné max. 4 ks)	**155,-**

Poznámka: Nie je možné kombinovať el. ohrievač a zvlhčovač iných dodávateľov

GSIEKA

Elektrický predhrievač pre VAM

- Komplexné riešenie pre čerstvý vzduch s jednotkami VAM aj el. ohrievačmi Daikin
- Zvýšený komfort pri nízkej vonkajšej teplote vďaka predhrevu vonkajšieho vzduchu
- Integrovaný potrubný el. ohrievač (nie je potrebné žiadne ďalšie príslušenstvo)
- Štandardný duálny snímač prietoku a teploty
- Flexibilné nastavenie s nastaviteľnou žiadanou teplotou
- Zvýšená bezpečnosť s 2 ochranami: manuálna a automatická

GSIEKA



Typ		GSIEKA0009	GSIEKA15018	GSIEKA20024	GSIEKA25030	GSIEKA35530
Výkon	kW	0,9	1,8	2,4	3,0	3,0
Priemer	mm	100	150	200	250	355
Pripojiteľné VAM jednotky		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8, VAM500J8	VAM650J8, VAM800J8, VAM1000J8	VAM1500J8, VAM2000J8
Cena	**€**	**998,-**	**1.008,-**	**1.015,-**	**1.088,-**	**1.098,-**

DAIKIN

Malá výška.
Veľká hodnota.



Viac flexibility pre firmy aj domácnosti

vďaka jednotke s jedným ventilátorom v celej rade Sky Air

Jedinečné na trhu: S hrdosťou predstavujeme naše nízke vonkajšie jednotky s jedným ventilátorom vo všetkých radách Sky Air – od 3,5 do 25 kW.

- Väčšia flexibilita pri umiestnení, jednoduchšia preprava a inštalácia
- Špičková servisovateľnosť a manipulácia
- Jednoduchý prístup ku všetkým komponentom a 7-segmentový displej
- Spoľahlivé chladenie vďaka PCB doske chladenej chladivom
- Kompletné portfólio pripojiteľných vnútorných jednotiek na R-32



Naskenujte QR kód a zistite viac:

Sky Air A-series


BLUEVOLUTION

Ovládajte vašu Daikin čističku cez aplikáciu Onecta

Prevezmite kontrolu nad kvalitou vzduchu v interiéri

Aplikácia ONECTA je pre tých, ktorí žijú svoj život na cestách a ktorí chcú ovládať svoju čističku vzduchu Daikin zo svojho smartfónu. Modely MC80Z a MCK70Z prichádzajú s integráciou WiFi pre jednoduché ovládanie a monitorovanie cez aplikáciu ONECTA.





Ovládanie

Nastavte systém aby vyhovoval vášmu životnému štýlu a celoročnej úrovni komfortu.

- Prispôsobte nastavenia ako prevádzkový mód, rýchlosť ventilátora, doplnkové funkcie
- Prevezmite kontrolu kvality vnútorného vzduchu prevzatím kontroly nad vašou čističkou vzduchu



Monitorovanie

Získajte dôkladný prehľad o tom, ako systém pracuje a koľko energie spotrebuje.


- Skontrolujte stav čističky vzduchu
- Získajte prístup ku grafom PM2,5 na vyhodnotenie kvality ovzdušia v interiéri



Časový plán

Nastavte časový plán, ktorý nastavuje, kedy by systém mal fungovať, a vytvorte až šesť akcií denne.

- Naplánujte režim prevádzky v závislosti od vašich osobných potrieb
- Aktivujte režim dovolenky, aby ste ušetrili náklady

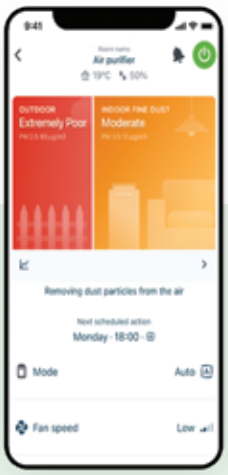

Naša spolupráca s Google Maps Platform

Zatiaľ čo senzory PM2,5 v našich čističkách vzduchu Daikin ukazujú kvalitu vzduchu v interiéri, informácie o kvalite ovzdušia vonku sa našim používateľom poskytujú vďaka našej spolupráci s platformou Google Maps Platform.

Integráciou kvality vonkajšieho ovzdušia a peľových údajov z platformy Google MAPS spolu s údajmi o kvalite ovzdušia Daikin získaných zo senzora PM2,5 v čističke vzduchu je kvalita vnútorného aj vonkajšieho vzduchu jednoducho dostupná prostredníctvom aplikácie Daikin ONECTA - takto zabezpečuje vysoké povedomie o kvalite ovzdušia, ktoré dýchate. Ako experti na kvalitu vnútorného vzduchu (IAQ) s desaťročiami skúseností v oblasti zlepšovania kvality vzduchu je naším poslaním poskytovať zákazníkom údaje o kvalite ovzdušia vonkajčom aj vnbútornom prostredí.

Načítajte QR kód pre inštaláciu aplikácie

Čističky vzduchu pre váš domov

- Tichá prevádzka iba 19 dBa
- Žiadna výmena filtra počas 10 rokov
- Žiadny zápach vďaka deodorizačnému filtru
- Zabezpečuje optimálnu vlhkosť vzduchu*
- Ovládanie cez aplikáciu Daikin Onecta**

* Dostupné pre MCK555W a MCK70Z

** Dostupné pre MC80Z a MCK70ZW/MCK70ZH

Tri kroky pre odstránenie škodlivých látok:



1. **Výkonné nasávanie**
   Nasáva vzduch z troch smerov



2. **Zachytávanie škodlivín**
   Efektívne zachytáva prach a nečistoty pomocou elektrostatického HEPA filtra. **Odstraňuje 99,97% jemných častíc (<0,3µm)**

STREAMER

3. **Rozklad**
   Jedinečná Streamer technológia rozkladá škodlivé látky ich oxidáciou



Čistička vzduchu				MC30Y	MC55W	MC80Z	MCK555W	MCK70ZW MCK70ZH
Popis				Čistička vzduchu s Flash Streamer technológiou	Čistička vzduchu s Flash Streamer technológiou	Čistička vzduchu s Flash Streamer technológiou a WiFi	Čistička vzduchu a zvlhčovač s Flash Streamer technológiou	Čistička vzduchu a zvlhčovač s Flash Streamer technológiou a WiFi ZW-biela, ZH - čierna
Cena			**€**	**268,-**	**433,-**	**571,-**	**519,-**	**616,-**
Vzduchový výkon do			m^3/h	180	330	480	330	420
Doporučená plocha miestnosti (1)			m^2	46	82	124	82	96
Čistenie vzduchu	Príkon	Tichý režim	W	8	8	9	7	10
		Turbo režim	W	25	37	80	56	82
	Hladina akustického tlaku	Tichý režim	dB(A)	19	19	19	20	18
		Turbo režim	dB(A)	37	53	55	53	54
Čistenie vzduchu a zvlhčovanie	Zvlhčovací výkon	Tichý režim	ml/h	-	-	-	200	270
		Turbo režim	ml/h	-	-	-	500	700
	Príkon	Tichý režim	W	-	-	-	9	10
		Turbo režim	W	-	-	-	58	84
	Hladina akustického tlaku	Tichý režim	dB(A)	-	-	-	20	18
		Turbo režim	dB(A)	-	-	-	53	54
Rozmery (V x Š x H)			mm	450 x 270 x 270	500 x 270 x 270	630 x 315 x 315	700x270x270	760 x 315 x 315
Hmotnosť			kg	5,8	6,8	9,8	9,5	12,5
WiFi ovládanie cez aplikáciu Onecta				-	-	●	-	●

Náhradné filtre	MC30YV	MC55W	MC80Z	MCK555W	MCK70ZW/MCK70ZH
Vysokoúčinný elektrostatický HEPA filter (bez potreby výmeny 10 rokov)	BAFP500A	KAFP080B4	BAFT501A	BAFP500A	BAFT501A
	0,-	**0,-**	**0,-**	**0,-**	**0,-**
Zvlhčovací filter	-	-	-	KNME109A4EA	KNME108A4E
				0,-	**0,-**

(1) Veľkosť miestnosti je vhodná na prevádzku pri vysokých otáčkach (Turbo). Použiteľná plocha miestnosti označuje priestor, kde je možné odstrániť určité množstvo prachových častíc za 30 minút. V súlade s normami CADR (JEM) a NRCC-54013-2011. Elektrostatické HEPA filtre a zvlhčovacie filtre sú súčasťou jednotiek.
Zvlhčovací výkon sa mení v súlade s vnútornou teplotou a vlhkosťou. Podmienky merania: teplota 20°C,relatívna vlhkosť 30%.
Prevádzkové hladiny hlučnosti sú priemery hodnôt nameraných vo vzdialenosti 1m od jednotky (Tieto hodnoty sa rovnajú hodnotám v anechoickej komore).

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA S.R.O. (apríl 2026)

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky") sa vzťahujú na všetky ponuky, predaj tovaru a poskytovanie služieb obchodnou spoločnosťou DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o., sídlo Galvaniho ul 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 400 264, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 9396/B (ďalej len „Daikin" alebo „náš/naša/naše" alebo „my" alebo „nás") obchodným partnerom – právnickým osobám alebo fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupujú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (B2B) (ďalej len „zákazník"). Časť I sa vzťahuje na predaj a dodávky tovaru. Časť II sa vzťahuje na služby poskytované našim zákazníckym servisom. Akékoľvek individuálne dohody, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, sú platné len vtedy, ak ich písomne potvrdíme a riadne podpíšeme resp. ak sú obsiahnuté v zmluve. Akékoľvek neformálne vyhlásenia sú neplatné. Neuplatňujú sa žiadne obchodné podmienky objednávateľa. Prevzatie tovaru sa vždy považuje za potvrdenie našich podmienok, že ste sa s nimi oboznámili a súhlasíte s nimi. Na naše služby zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi (B2C), sa vzťahujú osobitné obchodné podmienky. Naše obchodné podmienky nájdete na **www.daikin.sk.**

I. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE TOVAR

1. PONUKA

Naše ponuky sú nezáväzné. Všetky zobrazenia modelov a informácie o rozmeroch, hmotnostiach a technických údajoch sú nezáväzné a podliehajú zmenám súvisiacim s výrobou a modelom. Takéto zmeny sa nepovažujú za vadu tovaru.

2. ZADANIE OBJEDNÁVKY, ZMENA DODÁVANÉHO TOVARU

1. Objednávky musia byť podané písomne (listom, faxom alebo e-mailom alebo prostredníctvom nášho online objednávkového systému). Ak spoločnosť Daikin potvrdí doručenie objednávky, nepredstavuje to akceptáciu objednávky. Objednávka sa považuje za nami akceptovanú až po tom, ako sme jej akceptovanie výslovne písomne potvrdili alebo sme predmet objednávky skutočne vykonali. Všetky dohody urobené ústne alebo telefonicky musia byť potvrdené aj písomne, aby sa stali záväznými.
2. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy po akceptovaní objednávky, ak informácie o finančnej situácii zákazníka, ktoré sme medzičasom získali, nasvedčujú, že zákazník nebude schopný resp. by mohol byť neschopný zaplatiť za hoci len časť predmetu objednávky.
3. Po doručení objednávky si tiež vyhradzujeme právo zmeniť a vylepšiť dodávaný produkt, napr. pokiaľ ide o jeho typ a dizajn, v rozsahu, v akom možno odôvodnene očakávať, že zákazník bude takéto zmeny a vylepšenia akceptovať s ohľadom na naše záujmy (napr. dodanie rovnocenného alebo dokonalejšieho zariadenia). Takéto zmeny a zlepšenia, ktoré nebudú mať dopad na výslednú výšku ceny za tovar, sa považujú za vopred schválené zákazníkom.
4. Zrušenie alebo zmena celej objednávky alebo jej časti zo strany zákazníka vyžaduje náš písomný súhlas. Ak dôjde k zmene alebo zrušeniu objednávky zákazníkom podľa predchádzajúcej vety, Daikin je oprávnený požadovať od zákazníka – okrem už poskytnutých služieb a vzniknutých nákladov (náhrada škody) – (storno) poplatok vo výške 20 % hodnoty objednávky bez DPH a najmenej 250 € bez DPH. Pri niektorých skupinách výrobkov, ktoré sa vyrábajú na základe konkrétnej objednávky (napr. viac špirálové kompresory, skrutkové chladiče, vzduchotechnické jednotky a podobne), sa uplatňujú osobitné pravidlá pre zrušenie objednávky, ktoré nájdete na **www.daikin.sk**.

3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny tovaru a služieb sú stanovené v aktuálnom cenníku spoločnosti. Vyhradzujeme si právo cenník kedykoľvek zmeniť. Zmeny cien sa vzťahujú len na budúce objednávky.
2. Ak nie je uvedené inak, ceny predstavujú netto ceny bez akýchkoľvek daní (najmä DPH), ciel alebo poplatkov v uvedenej mene, avšak vrátane balného. Obaly a baliaci materiál nepreberáme späť.
3. Zákazník je povinný skontrolovať správnosť faktúry a údajov v nej, v momente, keď sa mu faktúra prvýkrát dostane do dispozície. Akékoľvek zmeny vo vystavenej faktúre je zákazník oprávnený požadovať najneskôr do dvoch týždňoch od oboznámenia sa s jej obsahom. Po tomto čase Daikin nie je povinný akékoľvek návrhy na zmeny faktúry akceptovať. Ak nie je splatnosť uvedená v príslušnej faktúre alebo nie je dohodnuté inak, splatnosť faktúr je 30 dní od dátumu vystavenia faktúry; dátumom platby je deň, kedy sme platbu prijali, v prípade bezhotovostného platobného styku sa za deň platby považuje deň, kedy sú peňažné prostriedky pripísané na náš bankový účet. V prípade omeškania platby sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške 12 % p.a. z dlžnej sumy. V prípade omeškania môžeme tiež požadovať úhradu všetkých nákladov spojených s vymáhaním našej pohľadávky, vrátane (bez obmedzenia) poplatkov za upomienky.
4. Ak bola dohodnutá platba v splátkach, stane sa splatnou celá dlžná suma, ak je zákazník v omeškaní čo i len s jednou splátkou.
5. Dodanie môžeme podmieniť vykonaním platby vopred.
6. Zákazník nesmie zadržať alebo započítať platby pre spoločnosť Daikin, na základe záručných alebo iných nárokov zákazníka.
7. V prípade projektov realizovaných formou „na kľúč", v prípade zákazníkov bez predchádzajúcej obchodnej histórie so spoločnosťou Daikin, ako aj v prípade, ak zákazník nie je z akéhokoľvek dôvodu poistiteľný (nemá dostatočný kreditný limit) do výšky hodnoty realizovaného projektu, platí, že ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne písomne dohodnuté inak, spoločnosť Daikin je oprávnená vystaviť zálohovú faktúru až do výšky 100 % ceny diela. Úhrada zálohovej faktúry v plnej výške predstavuje podmienku vzniku povinnosti spoločnosti Daikin začať s plnením. Spoločnosť Daikin nie je povinná dodať tovar, zabezpečiť montáž, začať realizáciu prác ani vykonať akékoľvek iné plnenie podľa zmluvy pred úplným pripísaním zálohovej platby na svoj bankový účet. V prípade omeškania s úhradou zálohovej faktúry nie je spoločnosť Daikin v omeškaní s plnením svojich záväzkov a akékoľvek dohodnuté termíny plnenia sa primerane posúvajú o dobu omeškania zákazníka.

4. DODACIE LEHOTY

1. Nami určené dodacie lehoty nie sú záväzné. Napriek tomu sa snažíme dodržiavať uvedené dodacie lehoty a iné termíny. Zákazník nemá právo trvať na dodržaní určitého času dodania, ktorý je len orientačný. Oneskorenie dodania nezakladá zákazníkovi nárok na náhradu škody, nezakladá právo na zmluvnú ani inú pokutu a zákazníka neoprávňuje odstúpiť od zmluvy. To isté platí aj v prípade nedodržania dodacích lehôt z dôvodu zásahu vyššej moci, štrajku alebo iných udalostí mimo našej kontroly.
2. Čiastočné dodávky sú povolené.
3. Ak je zákazník v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku voči nám, môžeme zadržať splnenie všetkých ďalších našich záväzkov dodať tovar, a to až do zaplatenia všetkých predchádzajúcich dlhov zákazníka a nie sme povinní uhradiť zákazníkovi v tejto súvislosti žiadnu náhradu škody.

5. PRIJATIE DODÁVOK, PREVOD RIZIKA, ONESKORENÉ PRIJATIE

1. Ak nie je dohodnuté inak, dodanie tovaru sa uskutočňuje podľa podmienok CIP (Incoterms 2020) na dohodnuté určené miesto.
2. Dodanie CIP v zásade pokrýva len minimálne poistenie prepravy. Dodatočné poistenie prepravy bude zabezpečené len na výslovnú žiadosť zákazníka a na základe samostatnej dohody a na náklady zákazníka.
3. Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu skontrolovať, či tovar, ktorý prijal priamo alebo prostredníctvom svojich zákazníkov, nebol pri preprave poškodený a prípadné poškodenia obalu alebo tovaru zaznamenať do dodacieho listu a odmietnuť prevziať tovar od dopravcu. Ak zákazník zistí poškodenie tovaru až neskôr, je povinný nám takéto poškodenie oznámiť najneskôr do troch pracovných dní od doručenia, inak dôjde k zániku nároku na poistné plnenie.
4. Ak je zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru, môžeme bez ohľadu na naše ostatné práva požadovať zaplatenie ceny za tovar tak, akoby bol dodaný, alebo s ním inak naložiť bez stanovenia lehoty. Ak s tovarom naložíme inak, dodacia lehota začne plynúť odo dňa, keď nám bude doručená písomná žiadosť zákazníka o dodanie tovaru.
5. Od zákazníka môžeme požadovať úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré nám vznikli v dôsledku oneskoreného prijatia tovaru, vrátane, avšak nielen, nákladov na skladovanie, čakacie lehoty a podobne.

6. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Spoločnosť Daikin zostáva vlastníkom dodávaného tovaru až do jeho úplného zaplatenia. Ak je tovar v našom vlastníctve spracovaný a kúpna cena nebola celkom splatená, môžeme žiadať o jeho vydanie a navrátenie do predošlého stavu. Ak navrátenie do predošlého stavu nie je možné, nadobudneme vlastnícke právo k novej veci bezodplatne.
2. Zákazník môže vykonať inštaláciu nami dodaného tovaru, ku ktorému máme vlastnícke právo a predmetov vytvorených jeho spracovaním u koncového zákazníka len v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti. Zákazník je povinný v takom prípade platne a účinne a v písomnej forme dohodnúť s koncovým zákazníkom, že koncový zákazník preberá dlh zákazníka zodpovedajúci neuhradenému dlhu zákazníka voči spoločnosti Daikin, s čím týmto vyjadrujeme náš súhlas. Zákazník je povinný zaznamenať prevod týchto dlhov vo svojich účtovných knihách najneskôr pri inštalácii tovaru.
3. Zákazník nesmie tovar, ku ktorému máme vlastnícke právo, zaťažiť právom tretej osoby (napr.: zriadiť záložné právo, prenechať do nájmu).
4. Zákazník nás musí bezodkladne informovať o akomkoľvek zadržaní, zabavení alebo inom znehodnotení tovaru, ku ktorému máme vlastnícke právo a/alebo prevode dlhu/ov a vysvetliť tretej strane, že k tomuto tovaru máme vlastnícke právo. Všetky súvisiace náklady znáša zákazník.
5. Všetok hardvér určený pre vzdialené monitorovanie (ERMC), ako sú modemy a dátové/SIM karty, nainštalovaný/montovaný v/na nami dodanom tovare, alebo dodaný zákazníkovi, zostáva vždy majetkom spoločnosti Daikin. Koncový zákazník má právo na používanie počas obdobia predplatného diaľkového monitorovania a hardvér musí byť spoločnosti Daikin vrátený okamžite po jeho skončení.

7. ZÁRUKA

Ak nie je dohodnuté inak a s vylúčením akýchkoľvek ďalších nárokov, zodpovedáme za prípadné vady a absenciu bežných a dohodnutých vlastností tovaru v čase dodania takto:
1. Záručná doba pre jednotlivé kategórie výrobkov je uvedená nižšie a začína plynúť od okamihu dodania (odovzdania dopravcovi). Zákazník nesie dôkazné bremeno, že vada existovala už v čase dodania.

KATEGÓRIA PRODUKTOV	ZÁRUČNÁ DOBA
Klimatizácia	
Čističky vzduchu; Monosplit; Multisplit; SkyAir; VRV; Balené; Ventilačné zariadenia	3 roky
Vykurovacie systémy	
Tepelné čerpadlá Altherma a hybridné tepelné čerpadlá; zásobníky teplej vody pre domácnosť	3 roky
Plynové a olejové kotly	2 roky
Solárne panely	5 rokov
Systém podlahového vykurovania (potrubia, panely); výmenník tepla kotla Altherma Hybrid alebo Rotex A1	10 rokov
Ostatné vykurovacie produkty, ktoré nie sú uvedené vyššie	3 roky
Chladenie	
Conveni-Pack* všetky verzie; ZEAS	3 roky
Prídavné jednotky	3 roky
Komerčné kondenzačné jednotky (CCU; SCU) a iné stacionárne chladiace zariadenia Zanotti, Tewis, Hubbard, J&E Hall a Daikin*, skrine Iceberg.	1 rok
Chladiace zariadenia na prepravu*	2 roky
Zariadenie AHT HORECA	2 roky
Ostatné chladiarenské produkty, ktoré nie sú uvedené vyššie	1 rok
Riešenia a zariadenia tretích strán	
Vzduchové clony	3 roky
Nádrže na olej a dažďovú vodu	5 roky
Potrubie VA	10 rokov
Zariadenie Luve*, Güntner*	2 roky
Dadanco, Cabero, Smart Energy	1 rok

Aplikované Systémy		Záruka platí za podmienky:				
		Záruka počet rokov	Spúšťanie/Opravy		Servis/Údržba	
			Daikin/DAP/DCS*	Výhradne DAIKIN**	Daikin/DAP/DCS*	Výhradne** DAIKIN
Vzduchotechnické jednotky bez riadenia		1	Nevyžaduje sa		Iba v prípade predĺženej záruky	
Vzduchotechnické jednotky s riadením	Compact (T, R, P, Professional)	3	X	Nevyžaduje sa	Iba v prípade predĺženej záruky	
Chladiace zariadenia (Chillery)	EWA(Y)A	1	Nevyžaduje sa		Iba v prípade predĺženej záruky	
	EWA(Y)T-CZ, EWYE-CZ	2	X	Nevyžaduje sa	Iba v prípade predĺženej záruky	
	EWA(Y)K-CZ	2		X	Iba v prípade predĺženej záruky	
	EWA(Y)T-B (do 200kW)	2		X	X	
	EWA(Y)T-B (nad 200kW)	2		X		X
	EWW(L)Q-K	1	Nevyžaduje sa		Iba v prípade predĺženej záruky	
	EWWT-	2		X	X	
RoofTops		2		X	Iba v prípade predĺženej záruky	

* Uvedená záručná doba sa aplikuje iba v prípade, že na zariadení je realizované Spúšťanie/Opravy ako aj Servis/Údržba buď priamo spoločnosťou Daikin, prípadne spoločnosťou, ktorá je držiteľom platného certifikátu: Daikin Authorized Partner (DAP) alebo Daikin Certified Service Partner (DCS) vydaného spoločnosťou Daikin Slovakia. V opačnom prípade sa záruka na uvedené zariadenia nevzťahuje.

** Uvedená záručná doba sa aplikuje iba v prípade, že na zariadení je realizované Spúšťanie/Opravy ako aj Servis/Údržba výhradne spoločnosťou Daikin. V opačnom prípade sa záruka na uvedené zariadenia nevzťahuje. Zákazník si môže uplatniť nárok zo záruky len vtedy, ak zariadenie bolo nainštalované, uvedené do prevádzky v súlade s návodom na inštaláciu od spoločnosti Daikin a pravidelne ho udržiava v súlade s najnovšími platnými servisnými pokynmi spoločnosti Daikin a/alebo návodom na prevádzku údržbu, pričom zároveň sú všetky tieto údržby zaznamenané v servisnej knižke zariadenia.

2. Neposkytujeme žiadnu záruku ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vady, pokiaľ zákazník neoznámi zjavné vady písomným oznámením do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru od dopravcu a ak sa ostatné vady nie sú oznámené písomne bez zbytočného odkladu po ich prvom zistení.
3. V prípade existencie záruky sa zaväzujeme podľa vlastného uváženia opraviť vadný tovar alebo jeho komponenty alebo poskytnúť náhradný tovar alebo komponenty bez vád. Iné záručné nároky akejkoľvek povahy sú vylúčené. Neznášame žiadne náklady, ktoré vzniknú zákazníkovi na prácu, cestovné náklady, spotrebný materiál, ako sú chladivo, mraziace prostriedky, glykol a mazivá, alebo iné náklady (napr. na inštaláciu, dodatočné vybavenie).
4. Spoločnosť Daikin môže podľa vlastného uváženia poskytnúť aktualizácie softvéru a/alebo hardvéru. Aktualizácie môžu zahŕňať opravy chýb, vylepšenia, ako aj aktualizácie a zdokonalenia. Aktualizácie sa zákazníkovi poskytujú v strojovo čitateľnej a inštalovateľnej forme vrátane pokynov na inštaláciu. Zákazník je povinný nainštalovať aktualizácie na vlastné náklady a v primeranej lehote. Za akékoľvek škody spôsobené neinštalovaním aktualizácií zodpovedá výlučne zákazník a spoločnosť Daikin nenesie žiadnu zodpovednosť za neaktualizovanie zariadenia.
5. Okrem odsekov 2 až 3 záruka a/alebo zodpovednosť sa nevzťahujú na vady, ktoré boli spôsobené nevhodným alebo nesprávnym používaním alebo zaobchádzaním, nedodržaním prevádzkových podmienok alebo pokynov na údržbu, nadmerným používaním alebo nevhodnými prevádzkovými materiálmi alebo náhradnými materiálmi alebo náhradnými dielmi, ktoré nedodala spoločnosť Daikin. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie spotrebných dielov vrátane a okrem iného, filtrov, dýz horákov, uhlíkových kief motorov, spojok, elektród, ochranných anód, UV sond, mriežok, oleja alebo iného spotrebného materiálu.
6. Pokiaľ nám nebude poskytnutý primeraný čas a možnosť prijať všetky potrebné záručné opatrenia, nenesieme zodpovednosť za akékoľvek záručné nároky a škody. Ak zákazník naďalej používa vadný tovar, záruku poskytujeme len na pôvodnú vadu. Náklady na opravy, ktoré boli vykonané bez nášho predchádzajúceho výslovného súhlasu, spoločnosť Daikin neuhrádza a nezodpovedá za dôsledky žiadnych takýchto opráv.
7. Záručná doba na náhradné diely je 6 mesiacov od ich dodania (t. j. odovzdania dopravcovi).
8. Ak je zákazník v omeškaní so svojimi platobnými povinnosťami, Daikin je oprávnený odmietnuť odstránenie vady a k posúdeniu a odstráneniu vady pristúpi najskôr v deň, keď bude platobná povinnosť zákazníka splnená v celom rozsahu.
9. Ak sú dodané a nainštalované výrobky tretích strán, záruka je obmedzená na právo vytknúť vady, ktoré môžeme uplatniť voči dodávateľovi výrobku, ktorý je treťou stranou.
10. Spoločnosť Daikin môže požadovať predloženie tovaru (resp. jeho časti), vrátane zlomených, vadných alebo predpokladane poškodených častí alebo systémov, ktorých vady boli vytknuté v rámci záruky, na podrobné preskúmanie. Reklamovaný tovar (alebo jeho časti) je potrebné uchovať pre účely prešetrenia aj v prípade, ak bol nárok uznaný a bol bezplatne poskytnutý náhradný diel alebo tovar, a to najmenej počas 3 mesiacov od uznania oprávnenosti reklamácie. V prípadoch, keď sa pri prešetrovaní zistí, že reklamácia je neopodstatnená, a záruka je zamietnutá (napr. diel bol poškodený vonkajšími faktormi, nedostatočnou údržbou, diel funguje správne a pod.), môžeme si uplatniť nárok na náhradu nákladov spojených s prešetrovaním, prepravou, ako aj náklady na tovar, ktorý bol v rámci riešenia reklamácie použitý.

Zariadenia Daikin, ktoré sú vybavené inteligentnými funkciami sú monitorované s cieľom zabezpečiť ich správnu prevádzku počas záručnej doby.

8. ZODPOVEDNOSŤ

1. Za škodu zodpovedáme len vtedy, ak sme preukázateľne konali úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za ujmu spôsobenú z nedbanlivosti. Nezodpovedáme najmä za následné škody (napr. prestoje v dôsledku nesprávnych dodávok) a finančné straty, ušlý zisk, nedosiahnuté úspory, stratu úrokov a akékoľvek škody vzniknuté z nárokov tretích osôb voči zákazníkovi, pokiaľ vyššie uvedené nie je spôsobené naším úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím, alebo hrubou nedbanlivosťou. Ak škoda vznikla v dôsledku vád tovaru, ktorý nám bol dodaný, sme zodpovední len do tej miery, do akej je voči nám zodpovedný výrobca alebo náš dodávateľ. Aj v takom prípade je zodpovednosť spoločnosti Daikin limitovaná, a to najviac do výšky hodnoty tovaru, t. j. do ceny uvedenej na príslušnej faktúre pre zákazníka.

9. PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

1. Okrem článku 7 týchto podmienok má zákazník možnosť dohodnúť sa s nami na systéme predĺženej záruky, ak je k dispozícii. Predĺžená záruka začína plynúť po uplynutí štandardnej záruky vyplývajúcej z článku 7 týchto podmienok a jej podmienky sa môžu odlišovať od podmienok štandardnej záruky. Predĺžená záruka musí byť výslovne písomne dohodnutá medzi spoločnosťou Daikin a zákazníkom v samostatnej zmluve. Predĺžená záruka je platná len vtedy, ak sú splnené, okrem podmienky uvedenej v druhej vete tohto odseku, všetky nasledujúce požiadavky:
   1) úhrada ceny za tovar v plnej výške zo strany zákazníka v lehote splatnosti,
   2) odborná inštalácia tovaru osobou autorizovanou spoločnosťou Daikin (Daikin alebo autorizovaný servisný partner Daikin),
   3) používanie tovaru podľa stanovených podmienok a v súlade s právnymi predpismi,
   4) uvedenie tovaru do prevádzky spoločnosťou Daikin alebo autorizovanými servisnými partnermi spoločnosti Daikin podľa podmienok uvedených v článku 7 vyššie,
   5) pravidelnú údržbu tovaru vykonáva a potvrdzuje spoločnosť Daikin alebo autorizovaný servisný partner spoločnosti Daikin podľa podmienok uvedených v článku 7 vyššie.

Pre aplikované systémy:
   (a) pravidelnú údržbu tovaru vykonáva a potvrdzuje spoločnosť Daikin alebo autorizovaný servisný partner spoločnosti Daikin,
   (b) zákazník má aktivovanú službu „Daikin on Site".

Ak nie je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť Daikin má právo odstúpiť od zmluvy (v príslušnej časti) o predĺženej záruke bez vzniku nároku zákazníka na vrátenia zaplateného poplatku.
2. Nami poskytnutá štandardná aj predĺžená záruka na tovar zaniká, ak nami požadované servisné práce a výkony na tovare neboli vykonané včas alebo ich nevykonala spoločnosť autorizovaná spoločnosťou Daikin a ak zákazník alebo koncový zákazník (podľa prípadu) nedodržal servisné intervaly požadované spoločnosťou Daikin. Dôkazné bremeno týkajúce sa riadneho a včasného vykonávania údržby, čistiacich a iných servisných prác nesie zákazník. Záruka zaniká aj vtedy, ak zákazník použije akékoľvek diely, náhradné diely, prevádzkové kvapaliny, či príslušenstvo, ktoré nie sú

10. VRÁTENIE TOVARU

1. Tovar je možné vrátiť a vymeniť len na základe nášho výslovného a písomného súhlasu. Vrátený tovar prijímame len v minimálnej hodnote 100 EUR bez DPH za kus a maximálnej hodnote 50 000,00 EUR bez DPH celkovo a len za predpokladu, že tento tovar nie je poškodený, nebol použitý, je v pôvodnom obale a je vhodný na ďalší predaj. Nie je povolené najmä vrátenie už nainštalovaných jednotiek (vrátane chladiacich jednotiek), ani žiadnych jednotiek vyrobených na objednávku, ako ani náhradných dielov.
2. Zákazník vyplní formulár „Žiadosť o vrátenie tovaru" (k dispozícii na obchodnom portáli spoločnosti Daikin www.daikin.sk) a zašle nám ho na nami poskytnutú e-mailovú adresu do 10 kalendárnych dní od prevzatia tovaru zákazníkom od dopravcu, inak vrátenie tovaru neakceptujeme.
3. Tovar je potrebné doručiť na nami určené miesto, pričom riziko počas jeho prepravy nesie zákazník.
4. V každom prípade vrátenia tovaru bude zákazníkovi vrátených najviac 80 % netto ceny tovaru, ktorú sme mu za daný tovar fakturovali. Na všetky štandardné vrátenia sa vzťahuje aj poplatok za opätovné uskladnenie/administratívny poplatok vo výške 20 % z netto ceny tovaru plus prepravné náklady. Vrátený tovar s hmotnosťou do 15 kg bude klasifikovaný ako balík a spoplatnený sumou 15 EUR/balík. Vrátený tovar s hmotnosťou nad 15 kg bude klasifikovaný ako paletový zber a bude spoplatnený sumou 45 EUR za paletu (do 150 kg) / 90 EUR (150 - 500 kg) / 200 EUR (nad 500 kg).
5. Všetky vrátené zásielky skontrolujeme. Ak je tovar vrátený v rozpore s odsekom 1 tohto článku, môžeme odmietnuť vrátenie tovaru a vrátiť ho späť zákazníkovi na jeho náklady a riziko. Prípadne môžeme účtovať aj vyšší poplatok za opätovné uskladnenie/administratívny poplatok ako vyššie uvedených 20 % z netto ceny tovaru.
6. Dobropisy akejkoľvek povahy sa započítavajú výlučne na pohľadávky budúcich dodávok, ak aplikovateľné.

11. MONTÁŽ

1. Zákazník je zodpovedný za montáž a uvedenie tovaru do prevádzky a za zabezpečenie toho, aby jeho zamestnanci, zástupcovia a subdodávatelia alebo akékoľvek iné osoby, ktoré zákazník použije na inštaláciu a uvedenie tovaru do prevádzky, boli na to riadne zaškolení a aby boli dodržané podmienky všetkých pokynov alebo príručiek dodaných s tovarom. Ak si zákazník nechá namontovať tovar inou spoločnosťou než Daikin, Daikin nezodpovedá za akékoľvek škody alebo nároky zákazníka na tovare. V prípade pochybností podľa tohto článku sa predpokladá, že akékoľvek nároky spojené s tovarom boli spôsobené tým, kto tovar inštaloval/montoval alebo uviedol do prevádzky.

12. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, LICENCIE

1. Zákazník je zodpovedný za všetky náklady, poplatky a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s vyradením z prevádzky, zhodnotením, recykláciou a likvidáciou celého tovaru alebo jeho časti, a nesmie od nás požadovať úhradu týchto nákladov ani poskytnutie akýchkoľvek príspevkov.
2. Zákazník je zodpovedný za získanie a dodržiavanie všetkých príslušných licencií, povolení, oprávnení a súhlasov príslušných regulačných orgánov a za dodržiavanie akýchkoľvek ostatných zákonných požiadaviek alebo podmienok v súvislosti so skladovaním, inštaláciou, prevádzkou, používaním, údržbou, opravou, prepravou, vyradením z prevádzky, zhodnotením a prípadnou likvidáciou tovaru.
3. Ak zákazník predá celý tovar alebo jeho časť inej strane, môže s ňou uzavrieť podobnú zmluvu, avšak tretia strana je v takom prípade vždy povinná dodržiavať ustanovenia ohľadne životného prostredia a licencií v zmysle týchto podmienok.

13. DÔVERNOSŤ

1. Všetky informácie a/alebo rady, či už písomné alebo ústne, týkajúce sa tovaru alebo nášho podnikania, ktoré sme poskytli zákazníkovi, nesmú byť sprístupnené žiadnej tretej strane bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, s výnimkou prípadov, keď sú tieto informácie a/alebo rady verejne dostupné bez toho, aby bola porušená táto podmienka, alebo keď je ich zverejnenie vyžadované zákonom.
2. Zákazník nám bezodkladne oznámi akúkoľvek zákonnú povinnosť zákazníka zverejniť dôverné informácie resp. informácie podľa týchto podmienok, aby sme mohli požiadať o alebo hľadať vhodný nástroj, resp. spôsob, aby sme takémuto zverejneniu zabránili. Zákazník sa zaväzuje plne spolupracovať s nami (na vlastné náklady), ak odmietneme takúto požiadavku.

14. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Zákazník nemá žiadne práva na duševné vlastníctvo, ktoré nám patrí alebo na ktoré sme získali licenciu.
2. Zákazník nesmie dovoliť, aby bola akákoľvek ochranná známka, pokyn alebo upozornenie umiestnené na tovare boli zmazané alebo zakryté.
3. Všetky návrhy, vzorky, modely, experimentálne zariadenia, marketingové materiály, príslušenstvo a iné predmety týkajúce sa tovaru alebo jeho vývoja alebo vytvorenia zostávajú naším majetkom a máme k nim všetky zákonom povolené práva duševného vlastníctva, považujú sa za dôverné, a nesmú byť kopírované, reprodukované alebo poskytnuté akejkoľvek osobe bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu..

15. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Osobné údaje zákazníka, ktoré sme získali na základe objednávky, budú elektronicky uložené a spracované na účely vybavenia objednávky, poskytnutia tovaru a služieb zákazníkovi, riadenia vzťahu so zákazníkom, na účely nášho účtovníctva a procesov a na právne alebo regulačné účely v súlade so zákonom. V nevyhnutných prípadoch a potrebnom rozsahu je Daikin v rámci svojej činnosti oprávnený v súlade so zákonom tieto osobné poskytnúť tretím stranám.
2. Zákazník súhlasí s tým, že môžeme požiadať úverové referenčné agentúry a/alebo úverové poisťovne alebo inkasné spoločnosti o vykonanie rešerše alebo kontroly finančnej situácie zákazníka s cieľom posúdiť solventnosť zákazníka a že môžeme na tento účel poskytnúť informácie o zákazníkovi (meno, adresa, kontaktné údaje, meno majiteľa, údaje o objednávke, história objednávok, platobná morálka, zostatok na účte zákazníka) spoločnostiam, ako sú Atradius Credit Insurance N.V., Zweigniederlassung Österreich, CRIF GmbH, Österreich , Akzepta Inkasso GmbH alebo iným.
3. Zákazník ďalej súhlasí s tým, že my a ďalší členovia našej skupiny (ako sú uvedení na www.daikin.com) môžeme používať osobné údaje zákazníka (meno, adresu, kontaktné údaje, údaje o objednávkach a históriu) aj na naše vlastné marketingové účely a kontaktovať zákazníka telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom SMS alebo iných komunikačných služieb o našich produktoch a službách, ktoré môžu byť pre zákazníka zaujímavé. Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Podrobnosti a konkrétne aplikácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov pre B2B a B2C, ktoré sú k dispozícii na **www.daikin.sk**.

16. PRÁVOMOC SÚDOV, ROZHODNÉ PRÁVO

1. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi nami a zákazníkom alebo v súvislosti s ním sú oprávnené rozhodovať výlučne vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
2. Všetky zmluvy, ktoré sme uzavreli, a všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito zmluvami, sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na jeho kolízne normy a Dohovor OSN o predaji tovaru, ako aj v súlade s vôľou zmluvných strán.

17. SALVÁTORSKÁ KLAUZULA

1. Ak je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok alebo zmluvy uzavretej medzi nami a zákazníkom neplatné alebo neúčinné, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia týchto podmienok alebo zmluvy. Neplatné ustanovenia sa nahradia platnými ustanoveniami, ktoré čo najbližšie zodpovedajú zámeru strán.

II. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBY

Na služby poskytované našim zákazníckym servisom, ako je montáž, uvedenie do prevádzky, kontrola a odstraňovanie porúch, oprava a údržba, sa vzťahujú nasledovné obchodné podmienky. V prípade, ak je to vzhľadom na charakter služby vhodné a nie je to v rozpore s nižšie uvedenými podmienkami, na poskytnutie tejto služby sa primerane uplatnia aj obchodné podmienky podľa bodu I. vyššie.

1. ROZSAH SLUŽIEB

1. Presný rozsah služieb vyplýva z našej písomnej ponuky alebo písomného potvrdenia akceptácie objednávky. Cena za akékoľvek ďalšie služby, ktoré nie sú výslovne uvedené v ponuke a/alebo v potvrdení akceptácie objednávky a ktoré poskytujeme na žiadosť zákazníka, bude nami účtovaná osobitne podľa nášho platného cenníka. To platí, aj ak sa pri kontrole na mieste zistí, že je potrebné poskytnutie ďalších služieb.
2. Pri jednotkách diaľkového monitorovania bude náš zákaznícky servis konať len na pokyn zákazníka alebo ak takáto požiadavka bola vopred písomne dohodnutá.
3. Služby poskytujeme výlučne pre nami vyrobené a/alebo dodané zariadenia a komponenty. Rozsah služieb preto nezahŕňa skúšku komponentov tretích strán, skúšku tesnosti prívodných potrubí položených zákazníkom, skúšku elektrických prívodov a/alebo pripojovacích vedení, hydraulické nastavenie jednotky. V prípade jednotiek pozostávajúcich z komponentov dodaných zákazníkom alebo treťou osobou naše služby nezahŕňajú kontrolu celej jednotky. Neposkytujeme najmä kontrolu toho, či je jednotka, do ktorej alebo v rámci ktorej boli Daikin zariadenia alebo komponenty dodané, kompletná a či sú jej bezpečnostné zariadenia v súlade s príslušnými predpismi a stavom techniky.
4. Nie sme povinní kontrolovať správnosť žiadnych informácií a dokumentov (napr. opisy jednotiek, schémy), ktoré nám poskytol zákazník.

2. ODHADY NÁKLADOV

1. Odhady nákladov sú nezáväzné.
2. Ak sme poskytli odhad nákladov alebo ponuku balíka služieb, a následne sa zistí, že rozsah predpokladaných prác a služieb je potrebné zmeniť alebo rozšíriť, pred vykonaním takých prác, ktoré presahujú 10 % celkovej sumy služby si vyžiadame najprv súhlas zákazníka. V prípade, že zmena výkonu prác alebo ich rozšírenie po bližšom posúdení nepresiahne 10 % celkovej sumy služby, Daikin je oprávnený takú službu vykonať aj bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka. Zákazník sa zaväzuje takúto zmenu uhradiť.

3. POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ SÚČINNOSŤ

1. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby akákoľvek spolupráca z jeho strany, ktorá je potrebná na poskytnutie nami požadovaných služieb bola poskytnutá včas a bezplatne.
2. Zákazník je povinný najmä umožniť prístup k jednotkám podľa potreby. Zákazník si na vlastné náklady zabezpečí splnenie všetkých potrebných technických požiadaviek (napr. napájanie), pokiaľ takéto požiadavky nezabezpečíme my na základe osobitnej dohody. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bolo príslušné pracovisko dostatočne osvetlené. Ak je to potrebné, zákazník poskytne rebríky a lešenie, ktoré našim zamestnancom a pracovníkom umožnia bezpečný prístup na pracovisko alebo stavenisko. Pracovisko musí byť ľahko dostupné pomocou vozidla zákazníckeho servisu.
3. Zákazník poskytne všetky potrebné informácie a dokumenty, ktoré umožnia bezproblémové poskytnutie dohodnutých služieb. Pred začatím poskytovania služieb je zákazník povinný oznámiť najmä všetky zmeny štandardných nastavení, riadiaceho systému a iných parametrov, ktoré vykonal zákazník alebo tretie strany, ako aj všetky poškodenia jednotky, o ktorých zákazník vie.
4. Pri uvedení jednotky do prevádzky musí zákazník zabezpečiť aj splnenie požiadaviek uvedených v podmienkach predmetného zariadenia, ktoré má zákazník k dispozícii.
5. Ak zákazník neposkytne riadne súčinnosť, môžeme výkon našej práce na dobu nesúčinnosti zákazníka prerušiť. Zákazník znáša všetky súvisiace dodatočné náklady, vrátane času nečinnosti našich zamestnancov a iných pracovníkov, ktorých nie je možné v krátkom čase využiť inak, ako aj prípadné náklady na dodatočný cestovný čas, a to na základe cien nášho platného cenníka.

4. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny za služby sú uvedené v cenníku služieb platnom v čase doručenia objednávky, pokiaľ naša písomná ponuka nestanovuje inak.
2. Služby sa spravidla účtujú na základe skutočne stráveného času podľa dohodnutých hodinových sadzieb navýšených o cestovné náklady na základe paušálnych poplatkov alebo skutočne stráveného času (km a čas).
3. Naše pravidelné servisné hodiny sú od pondelka do piatka od 8.30 h do 16.30 h. Mimo tohto času požadujeme za poskytnutie služieb príplatok vo výške 50 % bežnej ceny služby. Za práce vykonané v nedeľu, počas štátnych sviatkov a od 20.00 h do 7.00 h nasledujúceho dňa požadujeme úhradu príplatku vo výške 100 % bežnej ceny služby.
4. Cena náhradných dielov bude stanovená na základe cenníka platného v deň výmeny príslušného dielu jednotky. Vlastnícke právo k náhradným dielom si ponecháme až do úplného zaplatenia príslušnej faktúry.
5. Faktúry budú vystavené po vykonaní služby alebo na základe vzájomnej písomnej dohody.
6. Ak zákazník zruší objednávku alebo ak je miesto/jednotka neprístupná alebo len ťažko dostupná, budeme od zákazníka požadovať zaplatenie príplatku vo výške 50 % celkovej hodnoty príslušnej objednávky plus cestovné náklady, najmenej však 250 EUR.
7. Ak nie je splatnosť uvedená v príslušnej faktúre alebo nie je dohodnuté inak, splatnosť faktúr je 30 dní od dátumu vystavenia faktúry bez možnosti akéhokoľvek započítania pohľadávky zákazníka voči našej pohľadávke; dátumom platby je deň, kedy sme platbu prijali, v prípade bezhotovostného platobného styku sa za deň platby považuje deň, kedy sú peňažné prostriedky pripísané na náš bankový účet. V prípade omeškania platby sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške 12 % p.a. z dlžnej sumy. V prípade omeškania môžeme tiež požadovať úhradu všetkých nákladov spojených s vymáhaním našej pohľadávky, vrátane, bez obmedzenia, poplatkov za upomienky.
8. Ak sa neuplatní bod 7. článku 4, časť II. vyššie, primerane sa uplatní časť I článok 3 (Ceny a platobné podmienky) týchto obchodných podmienok.

5. ZÁRUKA

1. Zodpovedáme za riadne poskytovanie služieb v súlade so zmluvou. Všetky služby poskytuje kvalifikovaný personál.
2. Záruka nebude poskytnutá, ak zákazník neoznámi zjavné vady do 3 pracovných dní od poskytnutia služby a ostatné vady bez zbytočného odkladu po ich zistení.
3. Ak sa neuplatní bod 2. článku 5, časť II. vyššie primerane sa uplatní časť I, článok 7 (Záruka) týchto obchodných podmienok.

6. INÉ USTANOVENIA

1. Všetok hardvér určený pre vzdialené monitorovanie (ERMC), ako sú modemy a dátové/SIM karty, nainštalovaný/montovaný v/na nami dodanom tovare, alebo dodaný zákazníkovi, zostáva vždy majetkom spoločnosti Daikin. Koncový zákazník má právo na používanie počas obdobia predplatného diaľkového monitorovania a hardvér musí byť spoločnosti Daikin vrátený okamžite po jeho skončení.
2. Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, na služby sa primerane vzťahujú ustanovenia časti I týchto obchodných podmienok, najmä ustanovenia týkajúce sa dodacích lehôt, výhrady vlastníckeho práva, zodpovednosti, životného prostredia a licencií, osobných údajov, právomoci súdov a rozhodného práva.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.,
sídlo Galvaniho ul 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 400 264, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl.č.: 9396/B
telefón +421 2 57103211, fax +421 2 57103299, office@daikin.sk, https://www.daikin.sk/

Poznámky:

stylish

Päť nových dizajnov




Svetlé drevo
s bielym telom





Tmavé drevo
s čiernym telom

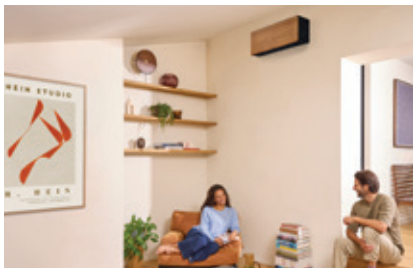



Tmavá koža
s čiernym telom





Šedá látka
s čiernym telom





Modrá látka
s bielym telom



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava · Tel.: +421 (0) 2 57 10 32 11 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Daikin produkty distribuuje:

CE

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo na www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/ alebo interpretácii tohto letáku.
Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.DACE Split/Sky Air.
DACE Split/Sky Air cenník SK 2026-2027 pre SK | Verzia marec 2026
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmenu modelov.